
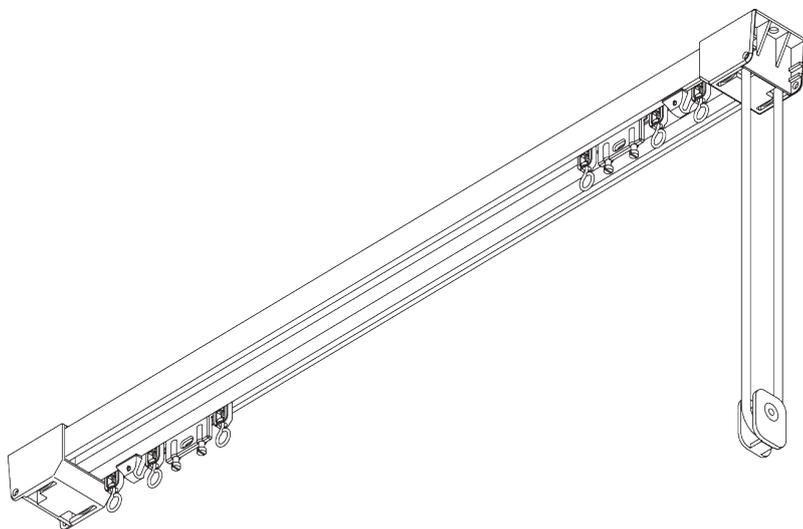


# SG 6370



## PRODUCT INFORMATION / 製品情報


- 操作方法: コード操作
- 製作範囲: L(ラージ)
- 設置範囲: 天井、正面壁
- カラー: シルバー、ホワイト
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします

## **Features / 特徴:**

- カーブ加工可能

# SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

## A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



15 m



66 kg

### カーテン最大重量 - ローラー SG 6098

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	62	60	58	56	54	50	46
	66	64	62	60	58	55	50
	46	43	40	37	34	30	25
	50	47	44	41	38	35	30
	36	33	30	27	24	22	18
	44	40	36	33	30	28	22
	24	19	14	5	4	-	-
	27	23	19	10	9	-	-

(kg max.)

### カーテン最大重量 - ローラー SG 6283


	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	45	42	40	38	35	32	28
	46	44	42	40	38	36	34
	32	30	28	26	24	22	18
	34	32	30	28	26	23	20
	24	22	20	18	16	13	10
	29	27	25	23	21	18	15

(kg max.)

## B. PROFILE / レール

### レールとカーブ加工の 情報

角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。90度を超えるカーブ加工については 50cm からとなります。詳細は当社へお問い合わせください。




**SG 6371**

レール

半径:  
✓ > 50 cm

**C. HOW TO  
MEASURE /  
測定方法**

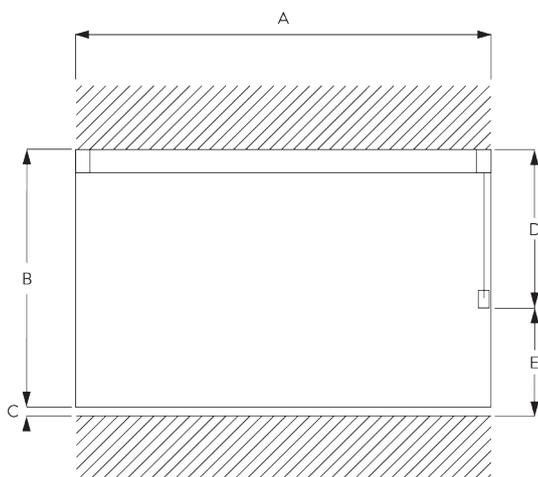


- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: カーテン裾から床までの高さ
- D: 操作コード長さ
- E: セーフティリテイナー SG 10731 床からの最小高さ 150 cm

# FITTING / 設置範囲

**A. FITTING  
INFORMATION /  
設置範囲情報**

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


**ブラケット類の位置**



\* 日本では max. 500 mm となります。

**B. CEILING  
FITTING /  
天井設置**


**直付け設置**

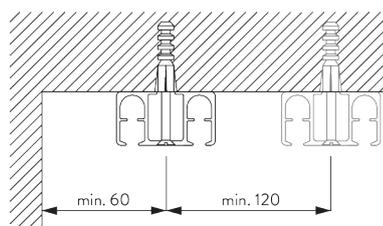

ご使用環境に合わせた箇所に設置ください


**C. WALL FITTING /  
正面壁設置**

**スマートフィックス  
(補助金具)**

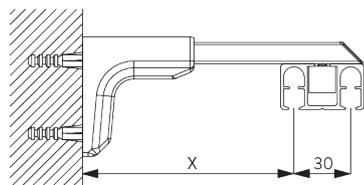

ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156 & ナット  
セット SG 6369:  
必要部品 ボルトネジ SG 11157 (M4x20)

Smart Fix / スマートフィックス	X mm
SG 11156	167 - 195




---

**SG 6369**  
ナットセット



---

**SG 11157**  
+ナベボルトネジ フランジ付  
M5x20









---

**SG 11156**  
ユニバーサルスマートフィックス  
セット 200 mm

# PARTS / 部品

## A. STANDARD PARTS / 標準部品

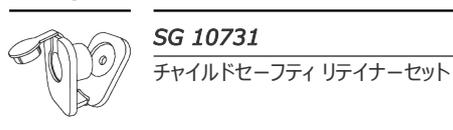

## B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

