


DIM-OUT BLIND SYSTEMS

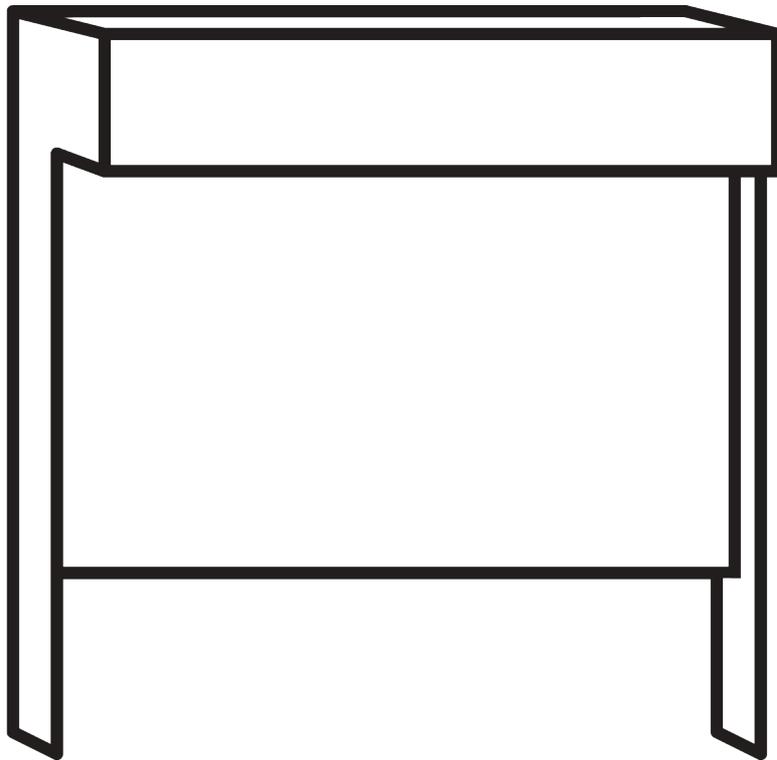

GENERAL NOTES / 一般的な注意事項

Dimensions / 寸法範囲について

- 特別に示されている場合を除き、表示されている数字は mm単位となります。
- 最大 kgは、縫製に関わるアクセサリ(付属品)を含むファブリックの重量となります。

Fitting / 設置について

- 当社の指導を受けた取付け職人による設置をお勧めします。
- 設置用ネジ穴と取付け位置/固定ポイントは、取付け下地、システムの重量、生地構成、ネジの種類、障害物によって異なります。
- 設置については、各取付け下地の状況に適したネジ類を使用する必要があります。
- レール上部にリップ(突起部)がある場合、部屋内側に配置して取付けます。
- 電動製品の配線は、基本図もしくは物件単位の図面に従って行ってください。



Child Safety / 子供の安全について

- *Silent Gliss*製品は欧州規格のEN 13120に準拠しています。

APPLICATION CHART

<u>ページ</u>	<u>システム</u>	<u>操作</u>	<u>サイズ</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 4710		S	1.6 m	1.6 m	2 kg
13	SG 4730		M	2.2 m	2.4 m	3.7 kg
21	SG 4740		L	3 m	3 m	6 kg
29	SG 4760		S	1.6 m	1.6 m	2 kg
39	SG 4770		M	2.2 m	2.4 m	3.7 kg
49	SG 4780		L	3 m	3 m	6 kg

SG 4710

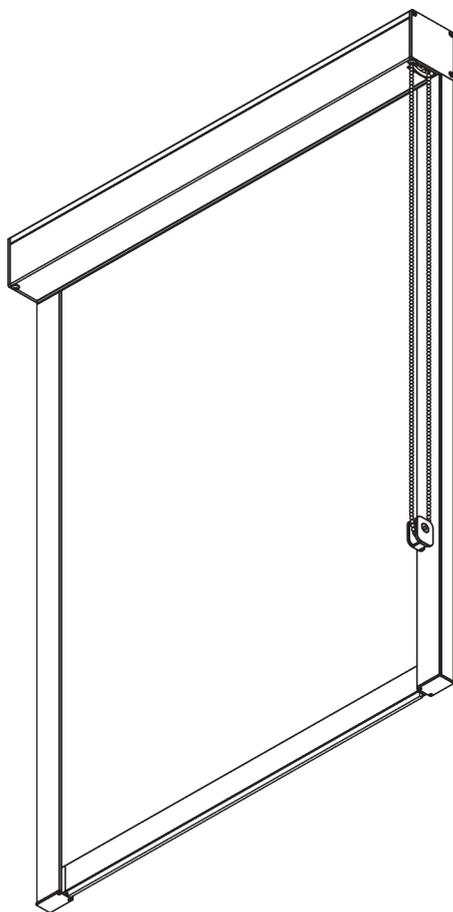

PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】


- 操作方法: チェーン操作
- 製作範囲: S(スモール)
- 設置範囲: 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- カラー: ホワイト、ブラック
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

Features / 特徴:


- 2C テクノロジーを採用したジップレール
- ギアドライブ2対1の操作
- ステンレススチールのビードチェーンを採用
- サイドガイドレールは40mmとコンパクト設計

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



1.6 m



65 cm



1.6 m




2.5 m²




2 kg

B. PROFILE / レール


レールの情報




SG 10994
ボックスケース 73 mm




SG 10995
ボックスカバー 73 mm




SG 10532
チューブ ø 43 mm




SG 10993
ボトムバー



SG 11418
サイドガイドケース




SG 11419
サイドガイドカバー



SG 11421
ジップレール


C. HOW TO MEASURE / 測定方法

枠内への設置

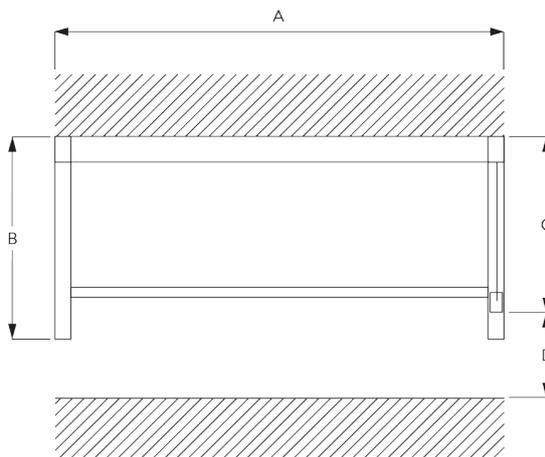

- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: 操作チェーンの長さ
- D: セーフティティナー SG 10731の設置は床から150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)

正面壁への設置

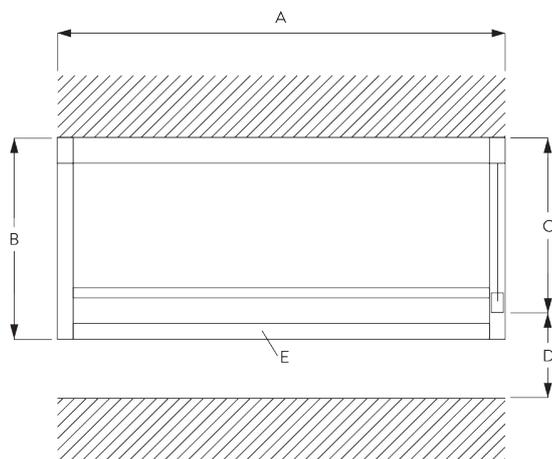


- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: 操作チェーンの長さ
- D: セーフティリテナー SG 10731の設置は床から150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)
- E. オプション: ボトムレール (SG 11418 / SG 11419)

FITTING / 設置範囲


A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


枠内への設置 - ブラケット類の位置

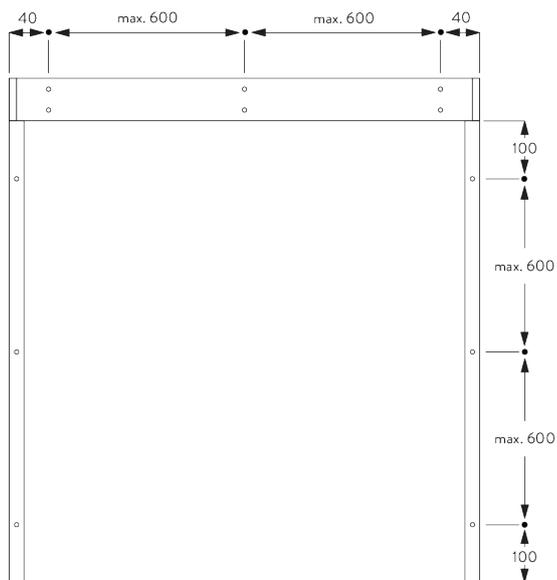


正面壁への設置 -
ブラケット類の位置

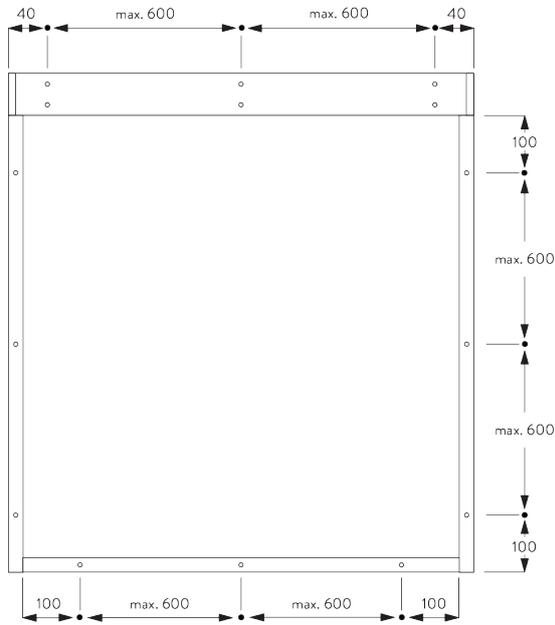


B. CEILING
FITTING /
天井設置

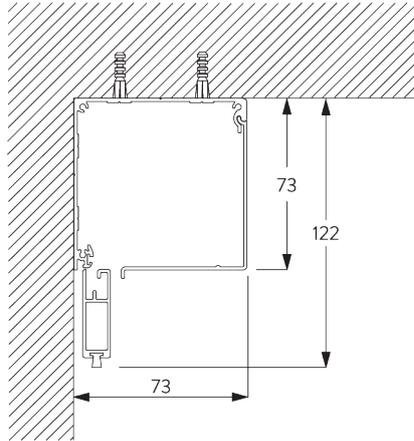

C. WALL FITTING /
正面壁設置

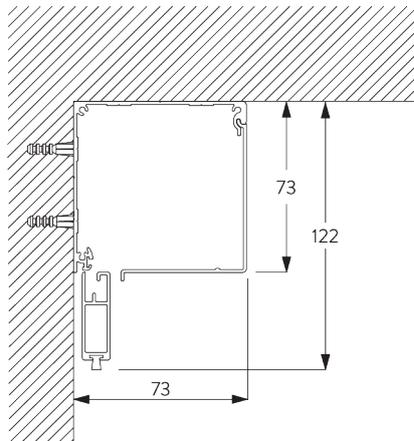


**D. RECESS
FITTING /
リセスフィッティング**

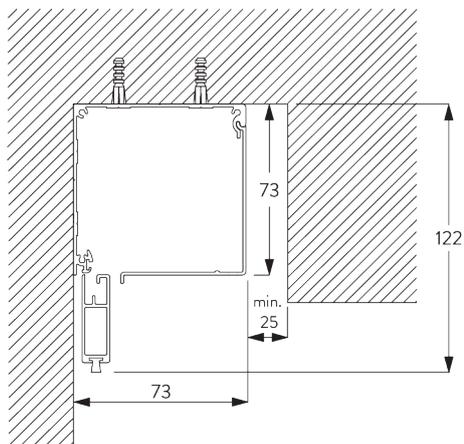


**E. SIDE PROFILES /
サイドレール セット
SG 11418 /
SG 11419**

枠内へ設置

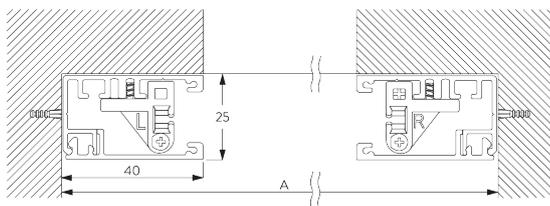

A: 製品幅














正面壁への設置

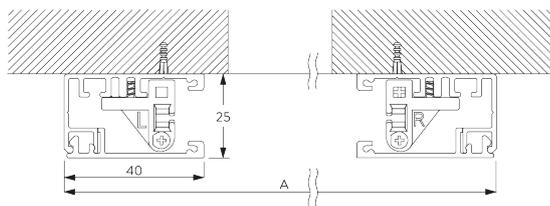


A: 製品幅

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 4226 ダブルテープ 30 mm		SG 11005 エンドカバー ライト 73 mm		SG 11060 フォームテープ 接着剤付
	SG 4508 ブラシ 5x7 mm		SG 11010 クリップ		SG 11418 サイドガイドケース
	SG 4509 ブラシ 5x12 mm		SG 11011 クリップ		SG 11419 サイドガイドカバー
	SG 6791 なべ頭ねじ 3.9x32		SG 11014 チューブアダプター		SG 11421 ジップレール
	SG 6933 +サラネジ PT KA25x16		SG 11015 チューブアダプター		SG 11473 ジップガイド レフト
	SG 6936 +サラネジ PT KA22x10		SG 11025 ジップ		SG 11474 ジップガイド ライト
	SG 6942 なべ頭ねじ KA30x8		SG 11028 エンドカバー レフト		SG 11475 サイドガイドエンドカバー レフト
	SG 10532 チューブ ø 43 mm		SG 11029 エンドカバー ライト		SG 11476 サイドガイドエンドカバー ライト
	SG 10668 PVC ストリップ 10 mm		SG 11030 カバー		
	SG 10731 チャイルドセーフティ リテイナーセット		SG 11031 チェーンドライブ		
	SG 10993 ボトムバー		SG 11034 +サラネジ 3.5x16		
	SG 10994 ボックスケース 73 mm		SG 11035 +サラネジ 2.2x9.5		
	SG 10995 ボックスカバー 73 mm		SG 11040 ビードチェーン ø 4.5 mm		
	SG 11004 エンドカバー レフト 73 mm		SG 11059 +ナベボルトネジ フランジ付 M4x12		



B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 4951

ボトムウエイト \varnothing 8 mm

SG 4730

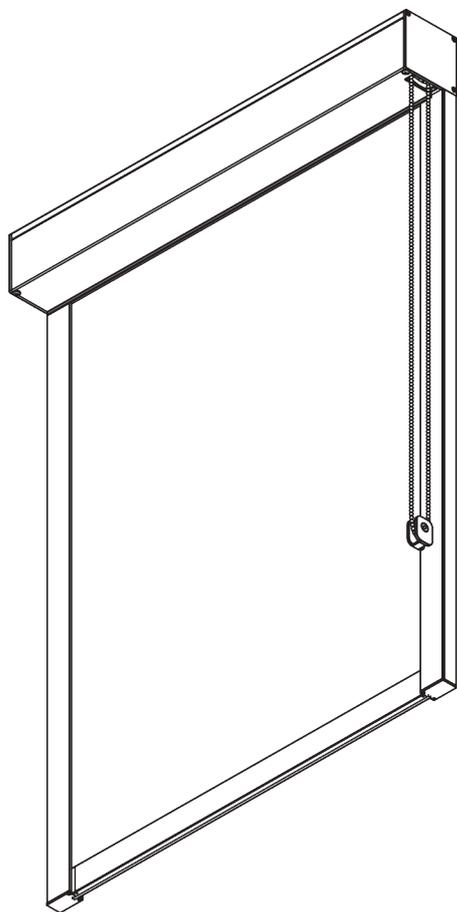

PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】


- 操作方法: チェーン操作
- 製作範囲: M(ミディアム)
- 設置範囲: 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- カラー: ホワイト、ブラック
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

Features / 特徴:


- 2C テクノロジーを採用したジップレール
- ギアドライブ2対1の操作
- ステンレススチールのビードチェーンを採用
- サイドガイドレールは40mmとコンパクト設計

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



2.2 m



65 cm



2.4 m




5.3 m²




3.7 kg

B. PROFILE / レール


レールの情報




SG 10996
ボックスケース 90 mm




SG 10997
ボックスカバー 90 mm




SG 11037
チューブ ϕ 60 mm




SG 10993
ボトムバー



SG 11418
サイドガイドケース




SG 11419
サイドガイドカバー



SG 11421
ジップレール


C. HOW TO MEASURE / 測定方法

枠内への設置

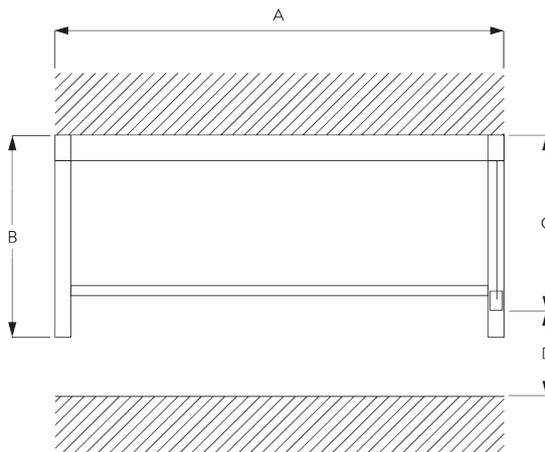

- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: 操作チェーンの長さ
- D: セーフティリテーナー SG 10731の設置は床から150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)

正面壁への設置

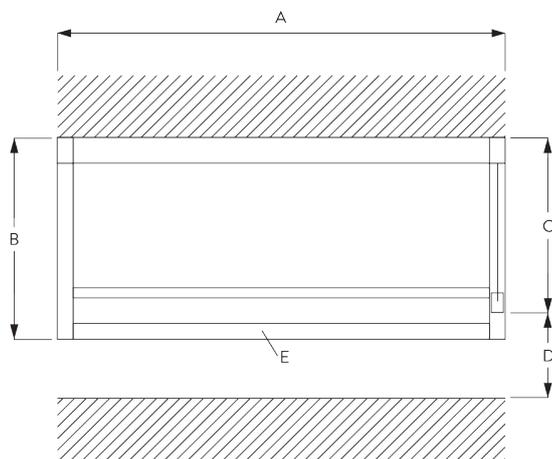


- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: 操作チェーンの長さ
- D: セーフティリテナー SG 10731の設置は床から150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)
- E. オプション: ボトムレール (SG 11418 / SG 11419)

FITTING / 設置範囲


A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


枠内への設置 - ブラケット類の位置

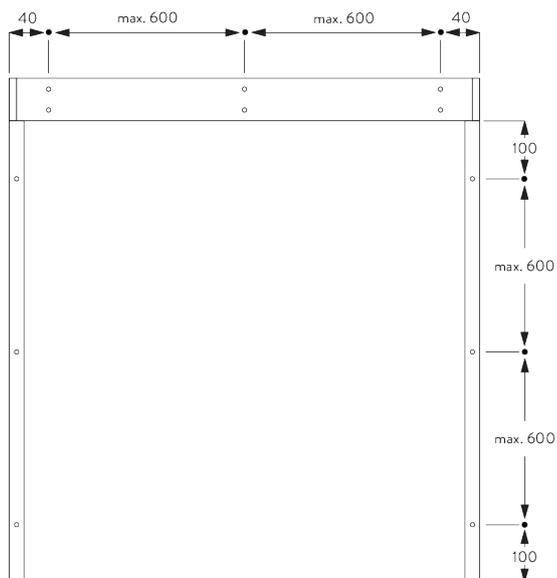


正面壁への設置 -
 ブラケット類の位置

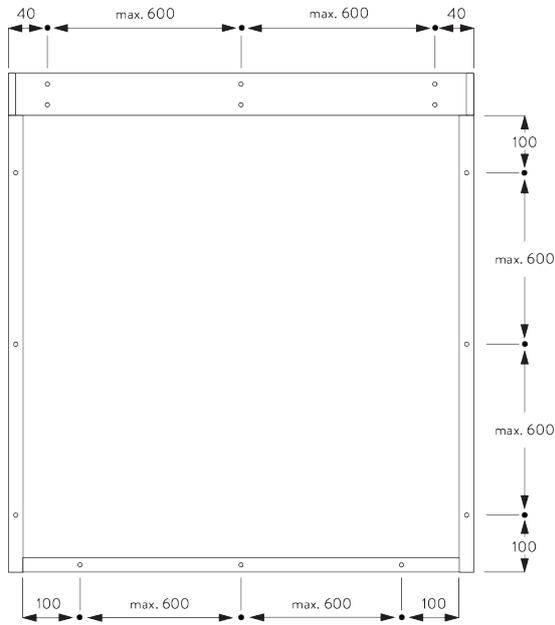


B. CEILING
FITTING /
天井設置

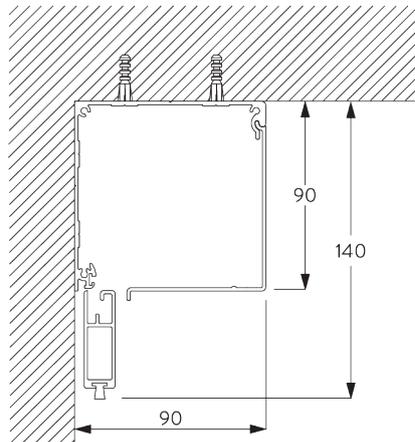


C. WALL FITTING /
正面壁設置

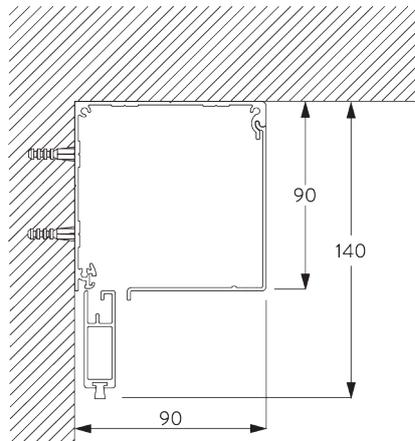

**D. RECESS
FITTING /
リセスフィッティング**

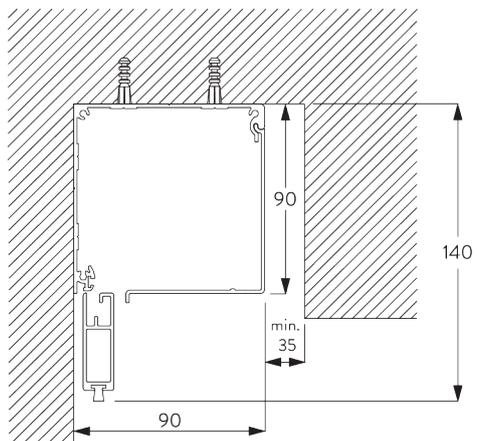


**E. SIDE PROFILES /
サイドレール セット
SG 11418 /
SG 11419**

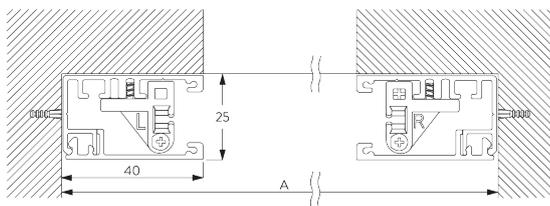

枠内へ設置

A: 製品幅












正面壁への設置

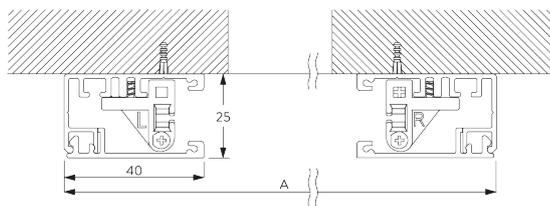


A: 製品幅

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 4226 ダブルテープ 30 mm		SG 11011 クリップ		SG 11060 フォームテープ 接着剤付
	SG 4508 ブラシ 5x7 mm		SG 11012 クリップ		SG 11418 サイドガイドケース
	SG 4509 ブラシ 5x12 mm		SG 11017 チューブアダプター		SG 11419 サイドガイドカバー
	SG 6791 なべ頭ねじ 3.9x32		SG 11018 チューブアダプター		SG 11421 ジップレール
	SG 6933 +サラネジ PT KA25x16		SG 11025 ジップ		SG 11473 ジップガイド レフト
	SG 6936 +サラネジ PT KA22x10		SG 11028 エンドカバー レフト		SG 11474 ジップガイド ライト
	SG 6942 なべ頭ねじ KA30x8		SG 11029 エンドカバー ライト		SG 11475 サイドガイドエンドカバー レフト
	SG 10668 PVC ストリップ 10 mm		SG 11030 カバー		SG 11476 サイドガイドエンドカバー ライト
	SG 10731 チャイルドセーフティ リタイナーセット		SG 11032 チェーンドライブ		
	SG 10993 ボトムバー		SG 11034 +サラネジ 3.5x16		
	SG 10996 ボックスケース 90 mm		SG 11035 +サラネジ 2.2x9.5		
	SG 10997 ボックスカバー 90 mm		SG 11037 チューブ ϕ 60 mm		
	SG 11006 エンドカバー レフト 90 mm		SG 11040 ビードチェーン ϕ 4.5 mm		
	SG 11007 エンドカバー ライト 90 mm		SG 11059 +ナベボルトネジ フランジ付 M4x12		

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 4951

ボトムウエイト $\varnothing 8$ mm



SG 11050



スプリング レフト



SG 11051

スプリング ライト

SG 4740

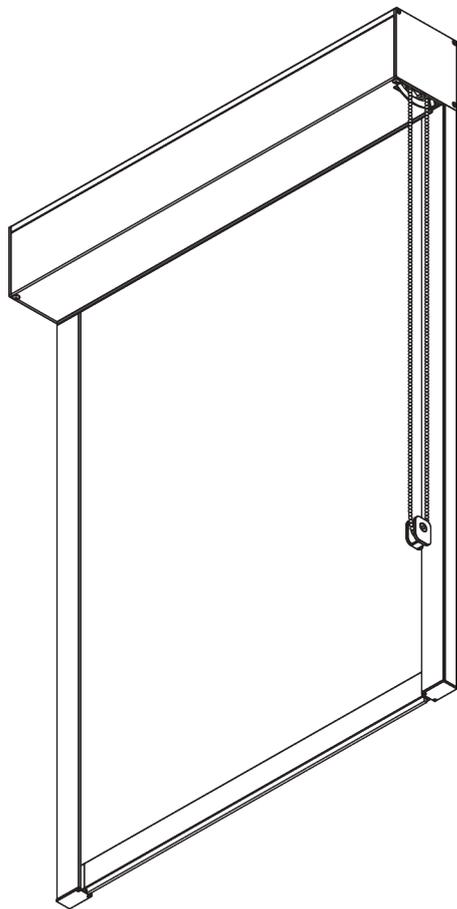

PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】


- 操作方法: チェーン操作
- 製作範囲: L(ラージ)
- 設置範囲: 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- カラー: ホワイト、ブラック
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

Features / 特徴:


- 2C テクノロジーを採用したジップレール
- ギアドライブ2対1の操作
- ステンレススチールのビードチェーンを採用
- サイドガイドレールは40mmとコンパクト設計

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



3 m



65 cm



3 m




9 m²




6 kg

B. PROFILE / レール


レールの情報




SG 10998
ボックスケース 110 mm




SG 10999
ボックスカバー 110 mm




SG 11003
チューブ ø 80 mm




SG 10993
ボトムバー



SG 11418
サイドガイドケース




SG 11419
サイドガイドカバー



SG 11421
ジップレール


C. HOW TO
MEASURE /
測定方法

枠内への設置

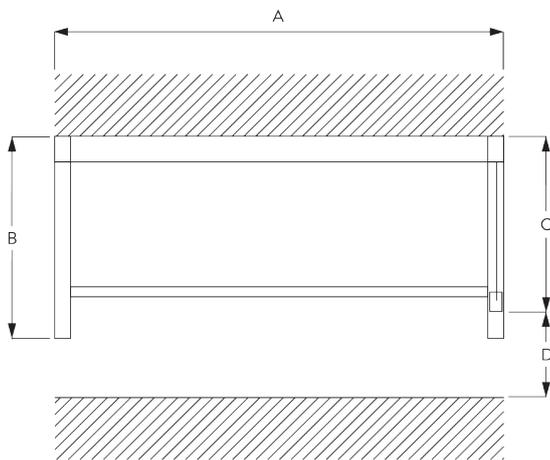

- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: 操作チェーンの長さ
- D: セーフティリティナー SG 10731の設置は床から150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)

正面壁への設置

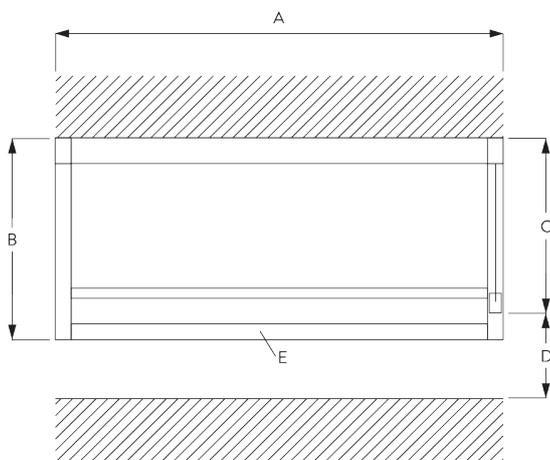


- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: 操作チェーンの長さ
- D: セーフティリティナー SG 10731の設置は床から150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)
- E. オプション: ボトムレール (SG 11418 / SG 11419)

FITTING / 設置範囲


A. FITTING
INFORMATION /
設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


枠内への設置 -
ブラケット類の位置

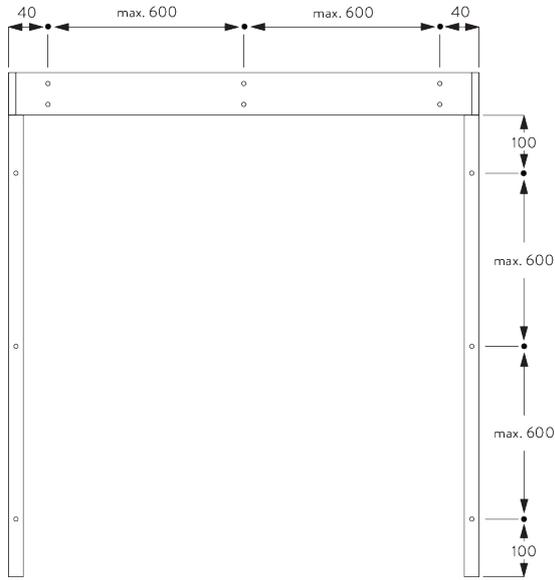


正面壁への設置 -
ブラケット類の位置

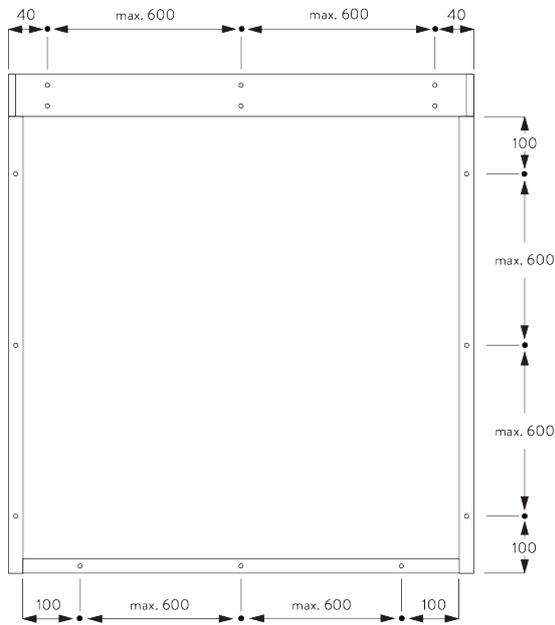


B. CEILING
FITTING /
天井設置

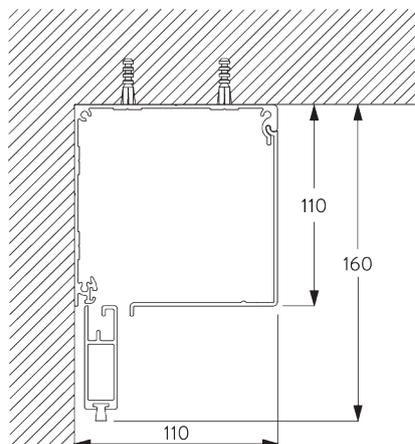


C. WALL FITTING /
正面壁設置

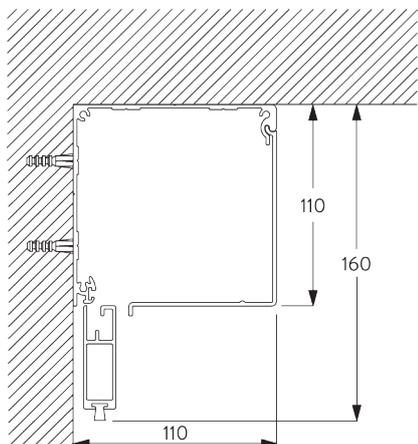

D. RECESS
FITTING /
リセスフィッティング

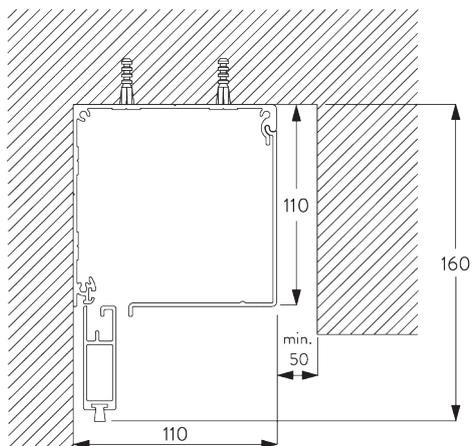


E. SIDE PROFILES /
サイドレール セット
SG 11418 /
SG 11419

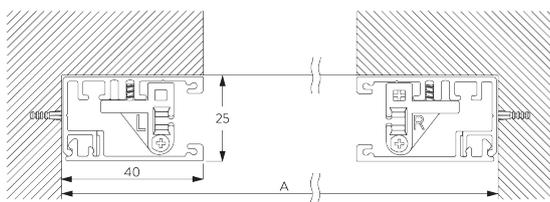

枠内へ設置

A: 製品幅












正面壁への設置

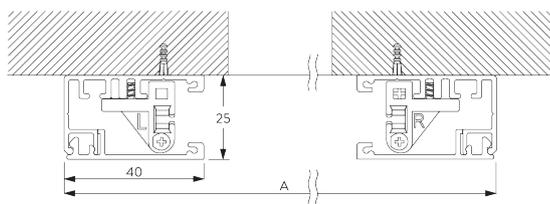


A: 製品幅

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 4226 ダブルテープ 30 mm		SG 11009 エンドカバー ライト 110 mm		SG 11060 フォームテープ 接着剤付
	SG 4508 ブラシ 5x7 mm		SG 11011 クリップ		SG 11418 サイドガイドケース
	SG 4509 ブラシ 5x12 mm		SG 11012 クリップ		SG 11419 サイドガイドカバー
	SG 6791 なべ頭ねじ 3.9x32		SG 11020 チューブアダプター		SG 11421 ジップレール
	SG 6933 +サラネジ PT KA25x16		SG 11021 チューブアダプター		SG 11473 ジップガイド レフト
	SG 6936 +サラネジ PT KA22x10		SG 11025 ジップ		SG 11474 ジップガイド ライト
	SG 6942 なべ頭ねじ KA30x8		SG 11028 エンドカバー レフト		SG 11475 サイドガイドエンドカバー レフト
	SG 10668 PVC ストリップ 10 mm		SG 11029 エンドカバー ライト		SG 11476 サイドガイドエンドカバー ライト
	SG 10731 チャイルドセーフティリタイナーセット		SG 11030 カバー		
	SG 10993 ボトムバー		SG 11033 チェーンドライブ		
	SG 10998 ボックスケース 110 mm		SG 11034 +サラネジ 3.5x16		
	SG 10999 ボックスカバー 110 mm		SG 11035 +サラネジ 2.2x9.5		
	SG 11003 チューブ ϕ 80 mm		SG 11040 ビードチェーン ϕ 4.5 mm		
	SG 11008 エンドカバー レフト 110 mm		SG 11059 +ナベボルトネジ フランジ付 M4x12		

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 4951

ボトムウエイト ϕ 8 mm



SG 11052



スプリング レフト



SG 11053

スプリング ライト

SG 4760

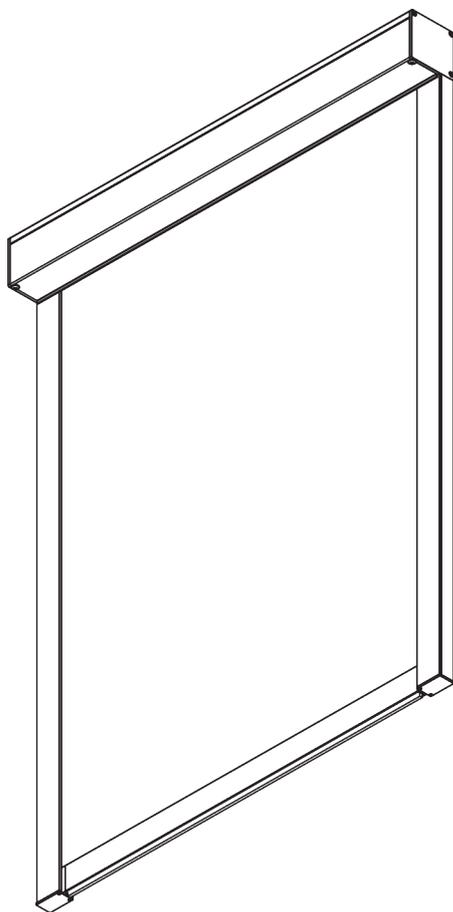

PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】


- 操作方法: 電動操作
- 製作範囲: S(スモール)
- 設置範囲: 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- カラー: ホワイト、ブラック
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

Features / 特徴:


- 2Cテクノロジーを採用したジップレール
- 静音なモーターを採用
- 低速停止機能
- オプションによる多彩な制御対応
- サイドガイドレールは40mmとコンパクト設計

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



1.6 m



65 cm*
*モーター仕様表を
ご参照ください



1.6 m




2.5 m²




2 kg


B. PROFILE / レール レールの情報




SG 10994
ボックスケース 73 mm




SG 10995
ボックスカバー 73 mm




SG 10532
チューブ ø 43 mm




SG 10993
ボトムバー



SG 11418
サイドガイドケース




SG 11419
サイドガイドカバー



SG 11421
ジップレール


C. HOW TO
MEASURE /
測定方法

枠内への設置

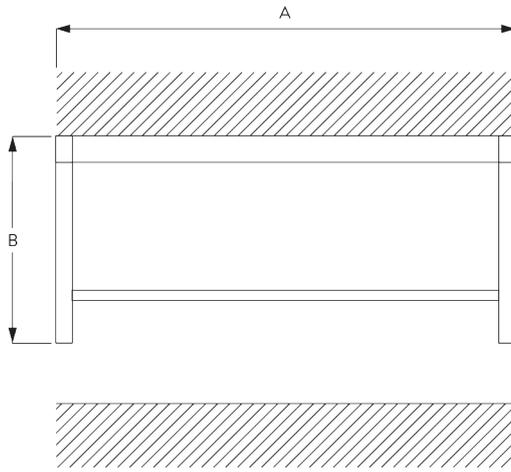

A: 製品幅
B: 製品高さ

正面壁への設置

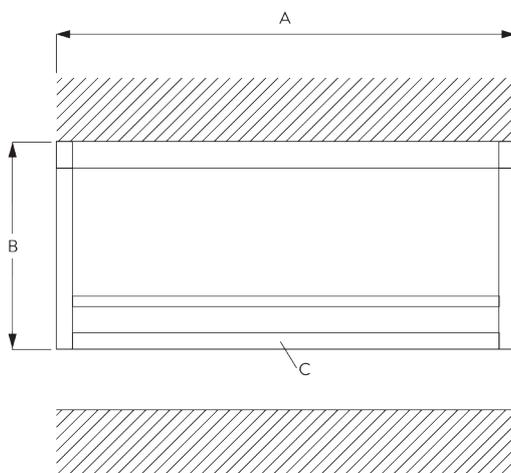


A: 製品幅
B: 製品高さ
C: オプション: ボトムレール (SG 11418 / SG 11419)

FITTING / 設置範囲


A. FITTING
INFORMATION /
設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


枠内への設置 -
ブラケット類の位置

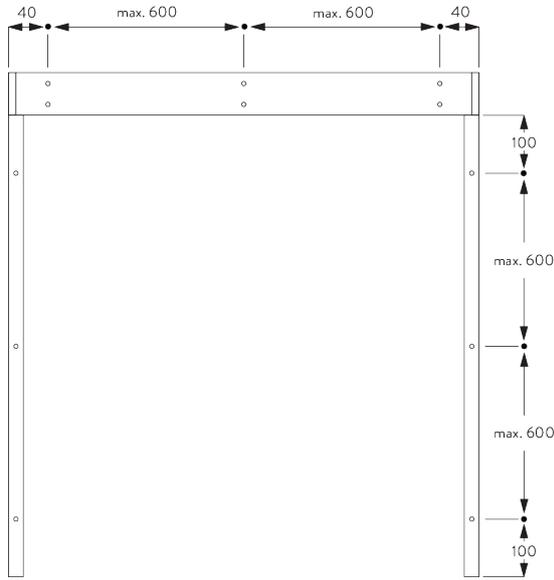


正面壁への設置 -
ブラケット類の位置

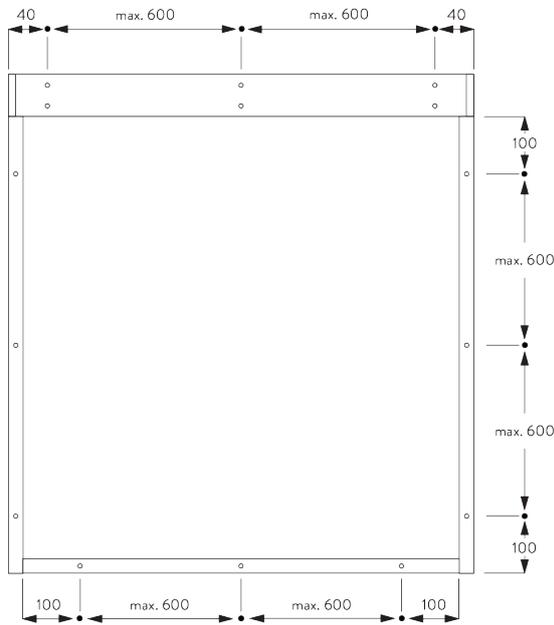


B. CEILING
FITTING /
天井設置

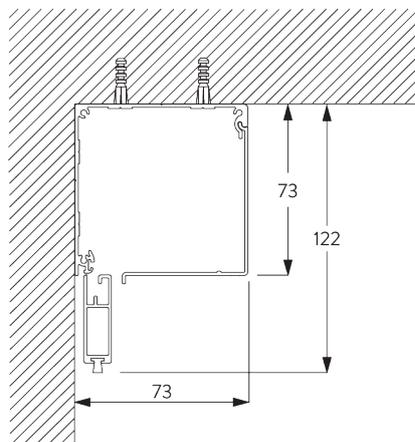

C. WALL FITTING /
正面壁設置

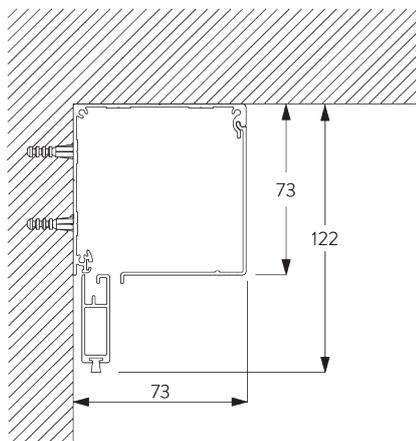


D. RECESS
FITTING /
リセスフィッティング

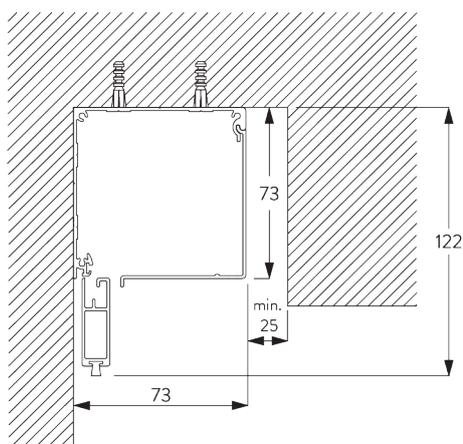


E. SIDE PROFILES /
サイドレール セット
SG 11418 /
SG 11419

枠内へ設置

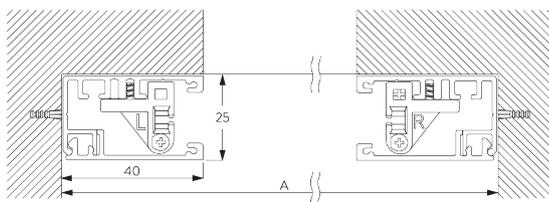

A: 製品幅

正面壁への設置

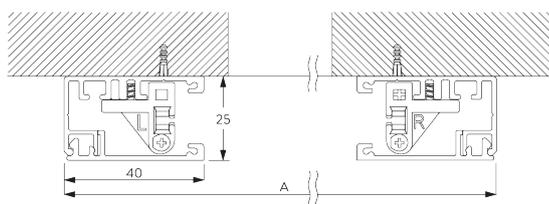

A: 製品幅

MOTORS & CONTROLS / モーター & コントロール

A. MOTOR FEATURES / モーターの特徴

Motor / モーター	25-Series SG 11625
Motor Features / モーターの特徴	
Soft stop / ソフトストップ機能	●
Electronic end-stop / 端部自動停止機能	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution) / 回転式リミットカウンター	●
Parallel wiring possible without additional relays / リレーを追加することなく並列配線が可能	●
Disconnectable motor cable / 着脱可能なモーターケーブル	●
IP class / IP クラス	IP 30
Control Features / 制御の特徴	
Mains power control / 主電源制御	●
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface) / 一般的なホームオートメーションによる制御が可能	●

B. MOTOR SPECIFICATIONS / モーター仕様

Motor / モーター	製品最小寸法	電圧 AC	電流	周波数	回転速度 / 分
25-Series					
SG 11625	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32 rpm

C. OPERATING METHODS / 操作方法


詳しくは*Silent Gliss*にお問い合わせください。

壁固定スイッチ



システムは壁固定スイッチによって作動させることができます。

リモコン制御



様々なリモコン制御の利用が可能です













D. WIRING
DIAGRAMS /
配線図




配線図の詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 4226 ダブルテープ 30 mm		SG 11005 エンドカバー ライト 73 mm		SG 11418 サイドガイドケース
	SG 4508 ブラシ 5x7 mm		SG 11011 クリップ		SG 11419 サイドガイドカバー
	SG 4509 ブラシ 5x12 mm		SG 11013 クリップ		SG 11421 ジップレール
	SG 6791 なべ頭ねじ 3.9x32		SG 11014 チューブアダプター		SG 11473 ジップガイド レフト
	SG 6933 +サラネジ PT KA25x16		SG 11016 チューブアダプター		SG 11474 ジップガイド ライト
	SG 6936 +サラネジ PT KA22x10		SG 11025 ジップ		SG 11475 サイドガイドエンドカバー レフト
	SG 6942 なべ頭ねじ KA30x8		SG 11028 エンドカバー レフト		SG 11476 サイドガイドエンドカバー ライト
	SG 10284 リング		SG 11029 エンドカバー ライト		
	SG 10532 チューブ ø 43 mm		SG 11030 カバー		
	SG 10668 PVC ストリップ 10 mm		SG 11034 +サラネジ 3.5x16		
	SG 10993 ボトムバー		SG 11035 +サラネジ 2.2x9.5		
	SG 10994 ボックスケース 73 mm		SG 11059 +ナベボルトネジ フランジ付 M4x12		
	SG 10995 ボックスカバー 73 mm		SG 11060 フォームテープ 接着剤付		
	SG 11004 エンドカバー レフト 73 mm		SG 11324 +サラネジ PT KA35x14		



B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 4951

ボトムウエイト \varnothing 8 mm

SG 4770

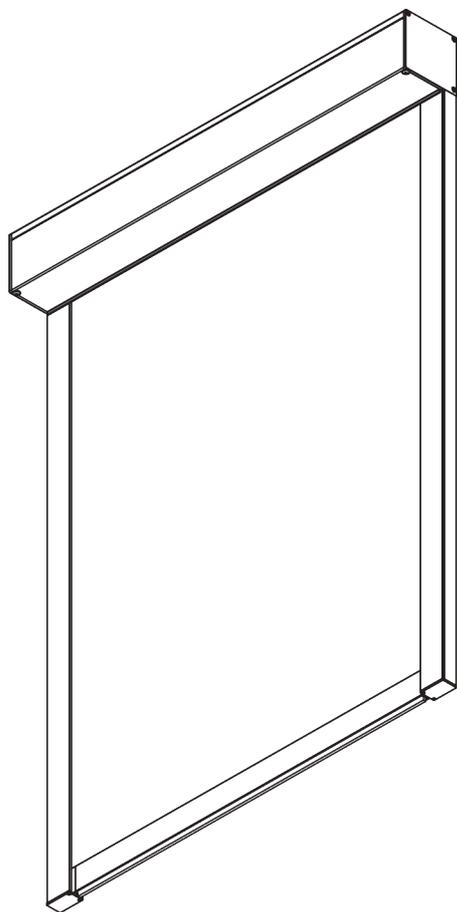

PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】


- 操作方法: 電動操作
- 製作範囲: M(ミディアム)
- 設置範囲: 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- カラー: ホワイト、ブラック
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

Features / 特徴:


- 2C テクノロジーを採用したジップレール
- 静音なモーターを採用
- 低速停止機能
- オプションによる多彩な制御対応
- サイドガイドレールは40mmとコンパクト設計

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. SYSTEM DIMENSIONS / システム仕様



2.2 m



65 cm*
*モーター仕様表を
ご参照ください



2.4 m




5.3 m²




3.7 kg


B. PROFILE / レール レールの情報




SG 10996
ボックスケース 90 mm




SG 10997
ボックスカバー 90 mm




SG 11037
チューブ ø 60 mm




SG 10993
ボトムバー



SG 11418
サイドガイドケース




SG 11419
サイドガイドカバー



SG 11421
ジップレール


C. HOW TO
MEASURE /
測定方法

枠内への設置

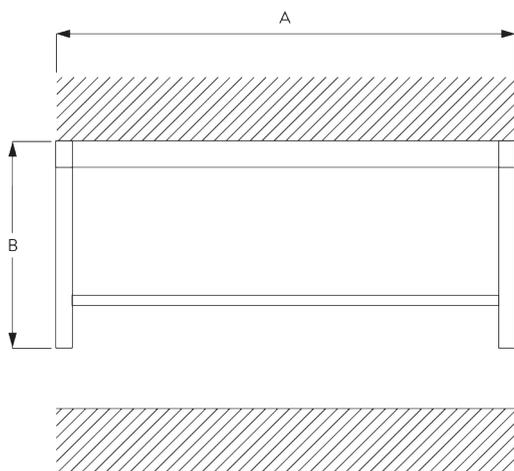

A: 製品幅
B: 製品高さ

正面壁への設置

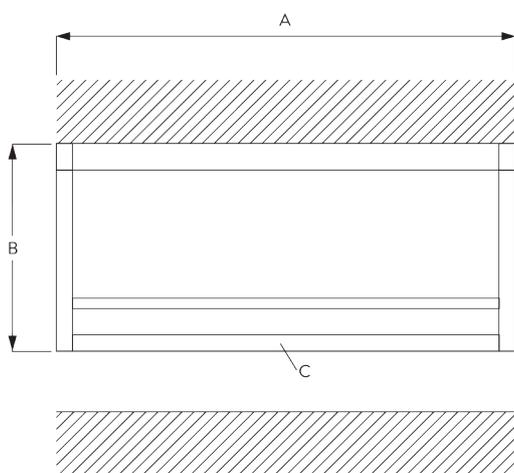


A: 製品幅
B: 製品高さ
C: オプション: ボトムレール (SG 11418 / SG 11419)

FITTING / 設置範囲


A. FITTING
INFORMATION /
設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


枠内への設置 -
ブラケット類の位置

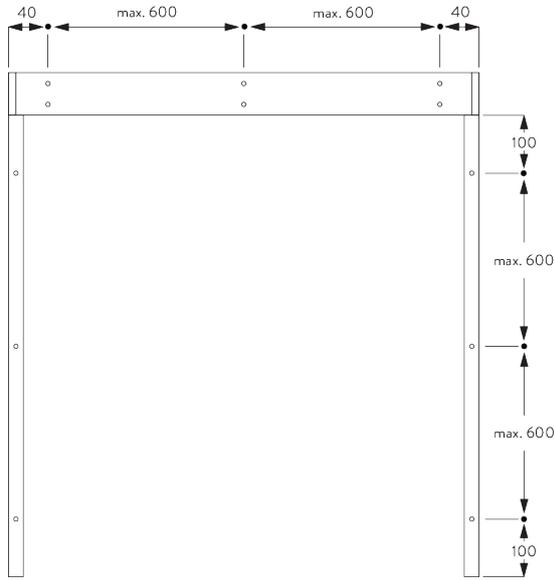


正面壁への設置 -
ブラケット類の位置

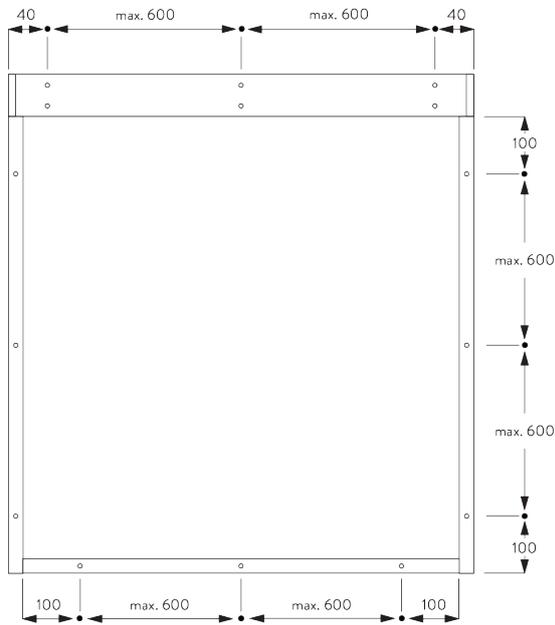


B. CEILING
FITTING /
天井設置

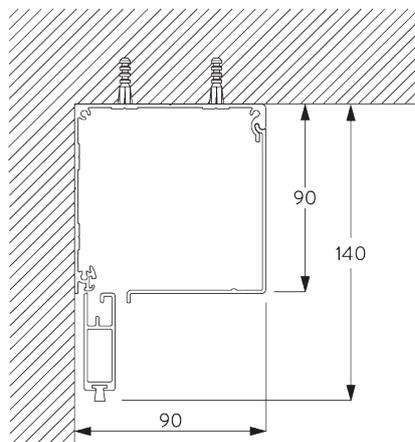

C. WALL FITTING /
正面壁設置

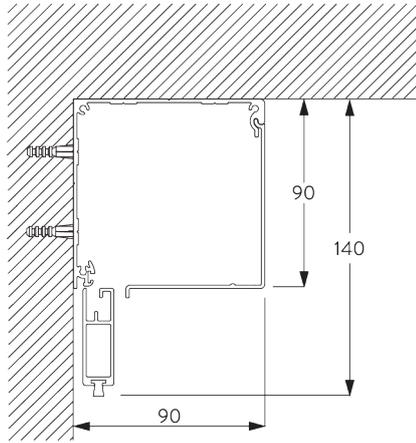


D. RECESS
FITTING /
リセスフィッティング

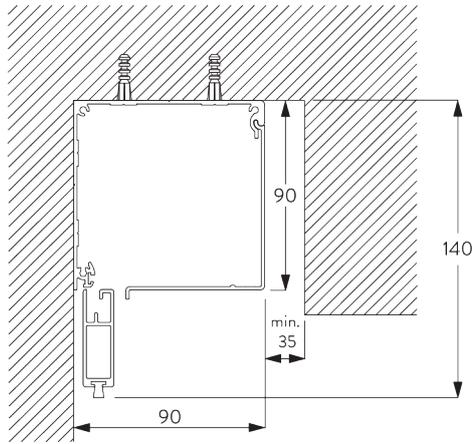


E. SIDE PROFILES /
サイドレール セット
SG 11418 /
SG 11419

枠内へ設置

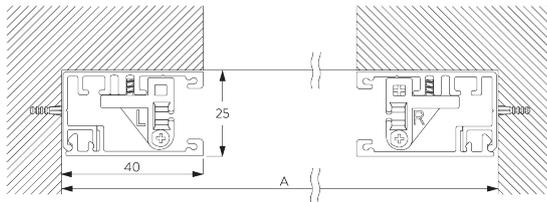

A: 製品幅

正面壁への設置

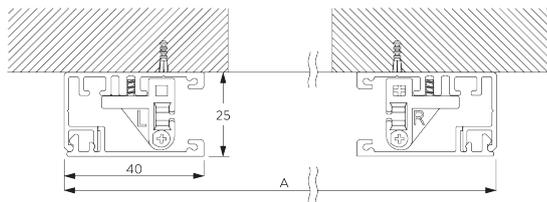

A: 製品幅

MOTORS & CONTROLS / モーター & コントロール

A. MOTOR FEATURES / モーターの特徴

Motor / モーター	25-Series
	SG 11625
Motor Features / モーターの特徴	
Soft stop / ソフトストップ機能	●
Electronic end-stop / 端部自動停止機能	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution) / 回転式リミットカウンター	●
Parallel wiring possible without additional relays / リレーを追加することなく並列配線が可能	●
Disconnectable motor cable / 着脱可能なモーターケーブル	●
IP class / IP クラス	IP 30
Control Features / 制御の特徴	
Mains power control / 主電源制御	●
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface) / 一般的なホームオートメーションによる制御が可能	●

B. MOTOR SPECIFICATIONS / モーター仕様

Motor / モーター	製品最小寸法	電圧 AC	電流	周波数	回転速度 / 分
25-Series					
SG 11625	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32 rpm

C. OPERATING METHODS / 操作方法


詳しくは *Silent Gliss* にお問い合わせください。

壁固定スイッチ



製品は固定壁スイッチによって作動させることができます。

リモコン制御



様々なリモコン制御の利用が可能です












D. WIRING
DIAGRAMS /
配線図




配線図の詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 4226 ダブルテープ 30 mm		SG 11011 クリップ		SG 11418 サイドガイドケース
	SG 4508 ブラシ 5x7 mm		SG 11013 クリップ		SG 11419 サイドガイドカバー
	SG 4509 ブラシ 5x12 mm		SG 11017 チューブアダプター		SG 11421 ジップレール
	SG 6791 なべ頭ねじ 3.9x32		SG 11019 チューブアダプター		SG 11473 ジップガイド レフト
	SG 6933 +サラネジ PT KA25x16		SG 11025 ジップ		SG 11474 ジップガイド ライト
	SG 6936 +サラネジ PT KA22x10		SG 11028 エンドカバー レフト		SG 11475 サイドガイドエンドカバー レフト
	SG 6942 なべ頭ねじ KA30x8		SG 11029 エンドカバー ライト		SG 11476 サイドガイドエンドカバー ライト
	SG 10284 Oリング		SG 11030 カバー		
	SG 10668 PVC ストリップ 10 mm		SG 11034 +サラネジ 3.5x16		
	SG 10993 ボトムバー		SG 11035 +サラネジ 2.2x9.5		
	SG 10996 ボックススペース 90 mm		SG 11037 チューブ ø 60 mm		
	SG 10997 ボックスカバー 90 mm		SG 11059 +ナベボルトネジ フランジ付 M4x12		
	SG 11006 エンドカバー レフト 90 mm		SG 11060 フォームテープ 接着剤付		
	SG 11007 エンドカバー ライト 90 mm		SG 11324 +サラネジ PT KA35x14		



B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 4951

ボトムウエイト \varnothing 8 mm

SG 4780

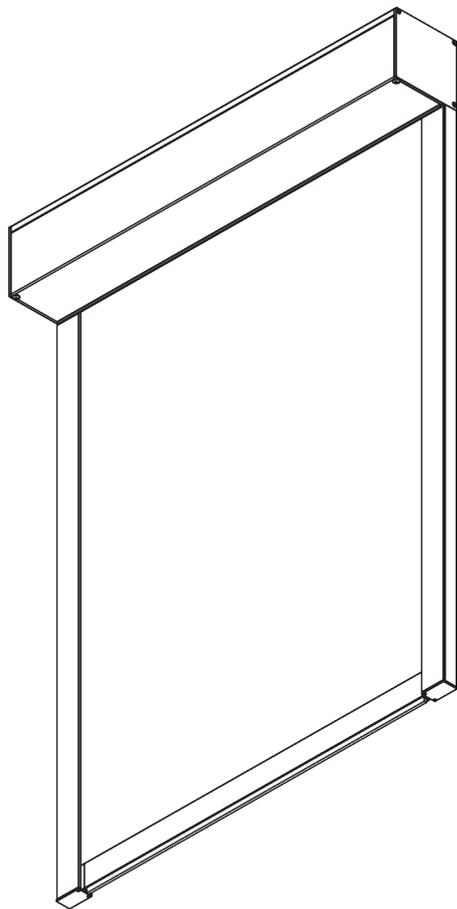

PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】


- 操作方法: 電動操作
- 製作範囲: L(ラージ)
- 設置範囲: 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- カラー: ホワイト、ブラック
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

Features / 特徴:


- 2C テクノロジーを採用したジップレール
- 静音なモーターを採用
- 低速停止機能
- オプションによる多彩な制御対応
- サイドガイドレールは40mmとコンパクト設計

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



3 m



65 cm*
*モーター仕様表を
ご参照ください



3 m




9 m²




6 kg


B. PROFILE / レール レールの情報




SG 10998
ボックスケース 110 mm




SG 10999
ボックスカバー 110 mm



SG 11003
チューブ φ 80 mm




SG 10993
ボトムバー



SG 11418
サイドガイドケース




SG 11419
サイドガイドカバー



SG 11421
ジップレール


C. HOW TO
MEASURE /
測定方法

枠内への設置

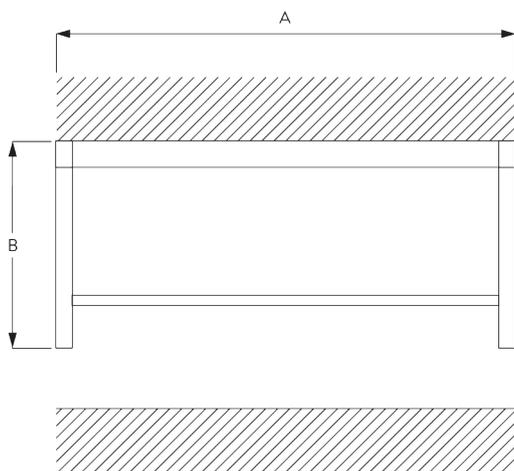

A: 製品幅
B: 製品高さ

正面壁への設置

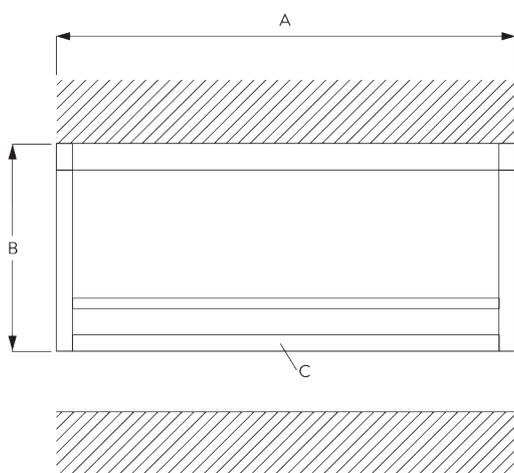


A: 製品幅
B: 製品高さ
C: オプション: ボトムレール (SG 11418 / SG 11419)

FITTING / 設置範囲


A. FITTING
INFORMATION /
設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


枠内への設置 -
ブラケット類の位置

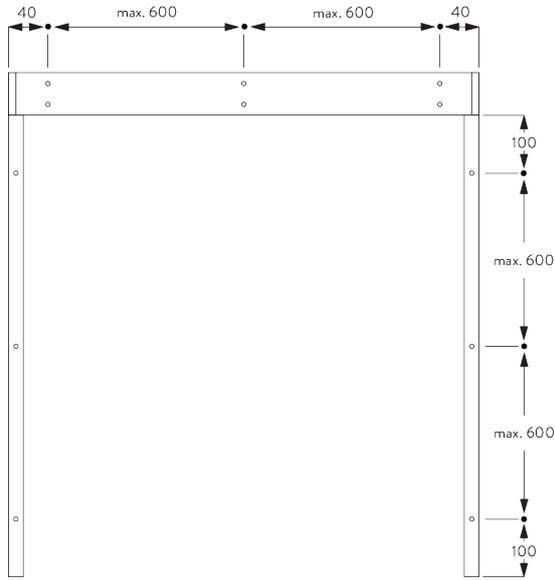


枠内への設置 -
ブラケット類の位置

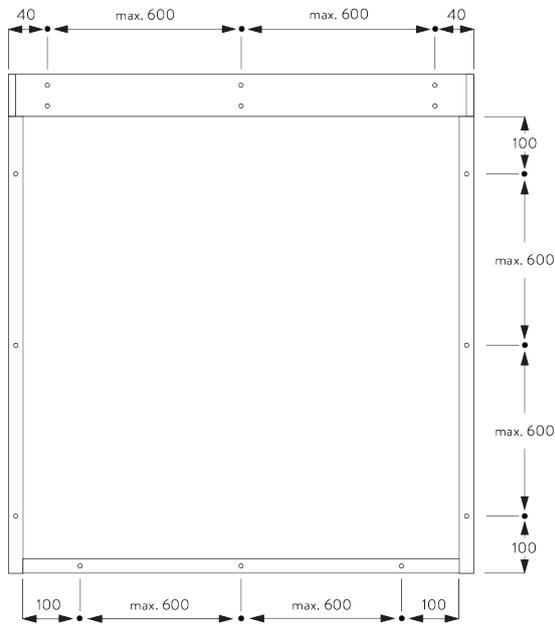


B. CEILING
FITTING /
天井設置

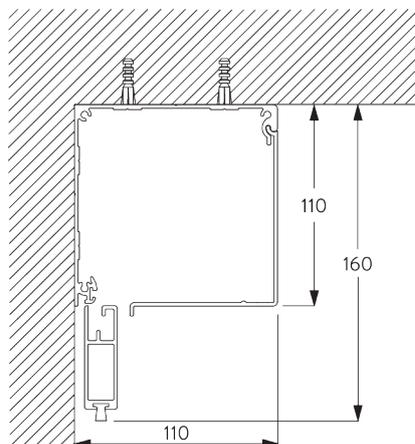

C. WALL FITTING /
正面壁設置

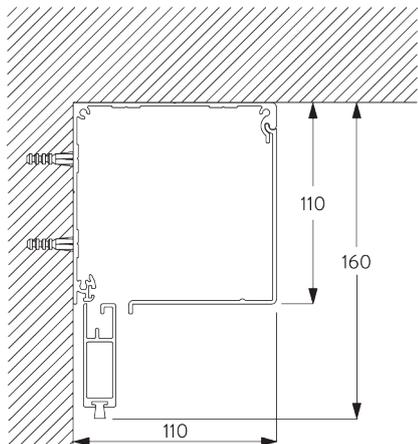


D. RECESS
FITTING /
リセスフィッティング

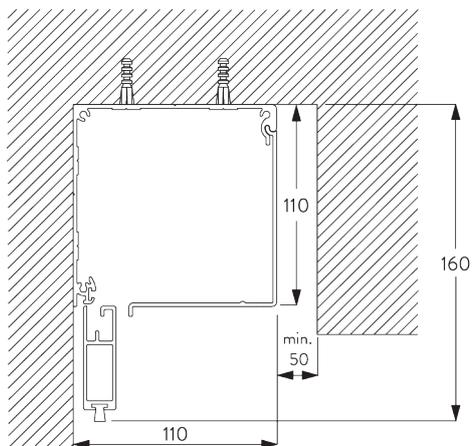


E. SIDE PROFILES /
サイドレール セット
SG 11418 /
SG 11419

枠内へ設置

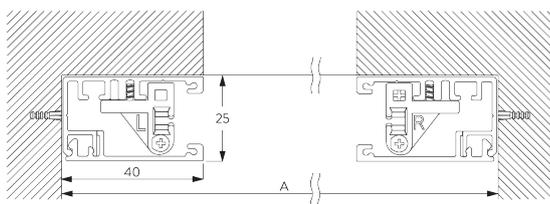

A: 製品幅

正面壁への設置

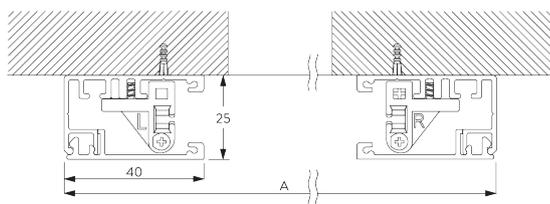

A: 製品幅

MOTORS & CONTROLS / モーター & コントロール

A. MOTOR FEATURES / モーターの特徴

Motor / モーター	25-Series SG 11625
Motor Features / モーターの特徴	
Soft stop / ソフトストップ機能	●
Electronic end-stop / 端部自動停止機能	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution) / 回転式リミットカウンター	●
Parallel wiring possible without additional relays / リレーを追加することなく並列配線が可能	●
Disconnectable motor cable / 着脱可能なモーターケーブル	●
IP class / IP クラス	IP 30
Control Features / 制御の特徴	
Mains power control / 主電源制御	●
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface) / 一般的なホームオートメーションによる制御が可能	●

B. MOTOR SPECIFICATIONS / モーター仕様

Motor / モーター	製品最小寸法	電圧 AC	電流	周波数	回転速度 / 分
25-Series					
SG 11625	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32 rpm

C. OPERATING METHODS / 操作方法


詳しくは *Silent Gliss* にお問い合わせください。

壁固定スイッチ



システムは壁固定スイッチによって作動させることができます。

リモコン制御



様々なリモコン制御の利用が可能です












D. WIRING
DIAGRAMS /
配線図




配線図の詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 4226 ダブルテープ 30 mm		SG 11009 エンドカバー ライト 110 mm		SG 11418 サイドガイドケース
	SG 4508 ブラシ 5x7 mm		SG 11011 クリップ		SG 11419 サイドガイドカバー
	SG 4509 ブラシ 5x12 mm		SG 11013 クリップ		SG 11421 ジップレール
	SG 6791 なべ頭ねじ 3.9x32		SG 11020 チューブアダプター		SG 11473 ジップガイド レフト
	SG 6933 +サラネジ PT KA25x16		SG 11022 チューブアダプター		SG 11474 ジップガイド ライト
	SG 6936 +サラネジ PT KA22x10		SG 11025 ジップ		SG 11475 サイドガイドエンドカバー レフト
	SG 6942 なべ頭ねじ KA30x8		SG 11028 エンドカバー レフト		SG 11476 サイドガイドエンドカバー ライト
	SG 10284 リング		SG 11029 エンドカバー ライト		
	SG 10668 PVC ストリップ 10 mm		SG 11030 カバー		
	SG 10993 ボトムバー		SG 11034 +サラネジ 3.5x16		
	SG 10998 ボックスケース 110 mm		SG 11035 +サラネジ 2.2x9.5		
	SG 10999 ボックスカバー 110 mm		SG 11059 +ナベボルトネジ フランジ付 M4x12		
	SG 11003 チューブ ϕ 80 mm		SG 11060 フォームテープ 接着剤付		
	SG 11008 エンドカバー レフト 110 mm		SG 11324 +サラネジ PT KA35x14		

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 4951

ボトムウエイト \varnothing 8 mm

The Architects of Silence

Silent Gliss is the leading global supplier of premium interior window treatments. Since 1952 we have been tirelessly committed to the development of the world's smoothest, quietest systems using state of the art technology.

Driven by customer needs, Silent Gliss offers functional and durable products. Expert technical advice coupled with installation and support services complete the offer. Silent Gliss stands for innovative, sustainable, tailor made solutions, exceptional design and first-class quality.

Silent Gliss Corporation
4F Sanko Bldg.
9-9 Yotsuyasakamachi,
Shinjuku-ku
160-0002 Tokyo
Japan
T Tokyo 03 3350 4809
T Osaka 06 6626 2810
saletokyo@silentgliss.co.jp
salesosaka@silentgliss.co.jp

silentgliss.co.jp