


PANEL GLIDE SYSTEMS

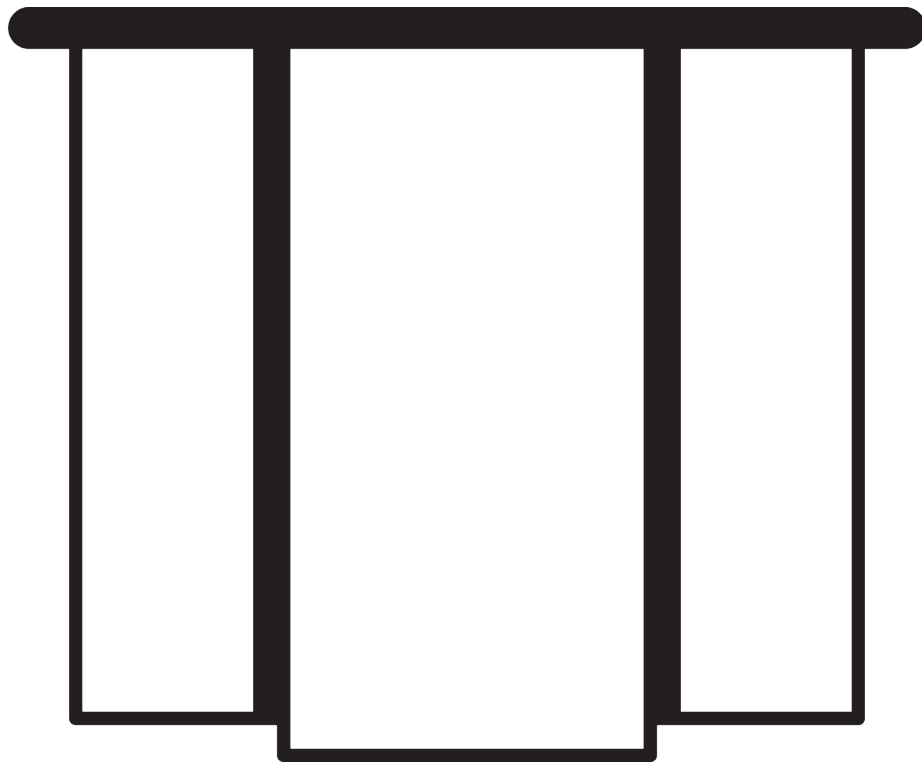

GENERAL NOTES / 一般的な注意事項

Dimensions / 寸法範囲について

- 特別に示されている場合を除き、表示されている数字は mm単位となります。
- 最大 kgは、縫製に関わるアクセサリ(付属品)を含むファブリックの重量となります。
- スタックサイズ(たたみ代)は、パネルの織り構成と生地の高さに影響されます。
- 推奨されるカーテン裾から床までの距離(掃出しの場合): 10 mm
- システムの高さ (B) を決定する場合、左右、及び中心の高さ寸法から最小値の高さを考慮してください。

Fitting / 設置について

- 当社の指導を受けた取付け職人による設置をお勧めします。
- ブラケット類の数量と取付け位置/固定ポイントは、取付け下地、システムの重量、生地の高さ、ネジの種類、障害物によって異なります。通常製品に梱包されているネジは木材下地用です。
- 設置については、各取付け下地の状況に適したネジ類を使用する必要があります。
- レール上部にリップ(突起部)がある場合、部屋内側に配置して取付けます。
- 電動製品の配線は、基本図もしくは物件単位の図面に従って行なってください。



Child Safety / 子供の安全について

- *Silent Gliss*製品は欧州規格のEN 13120に準拠しています。

APPLICATION CHART

<u>ページ</u>	<u>システム</u>	<u>操作</u>	<u>サイズ</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2700		S - L		4 m	2 kg
15	SG 2710		S - L	6 m	4 m	2 kg
23	SG 2730		S - L		3 m	2 kg
29	SG 2750		S - L	6 m	4 m	2 kg

SG 2700

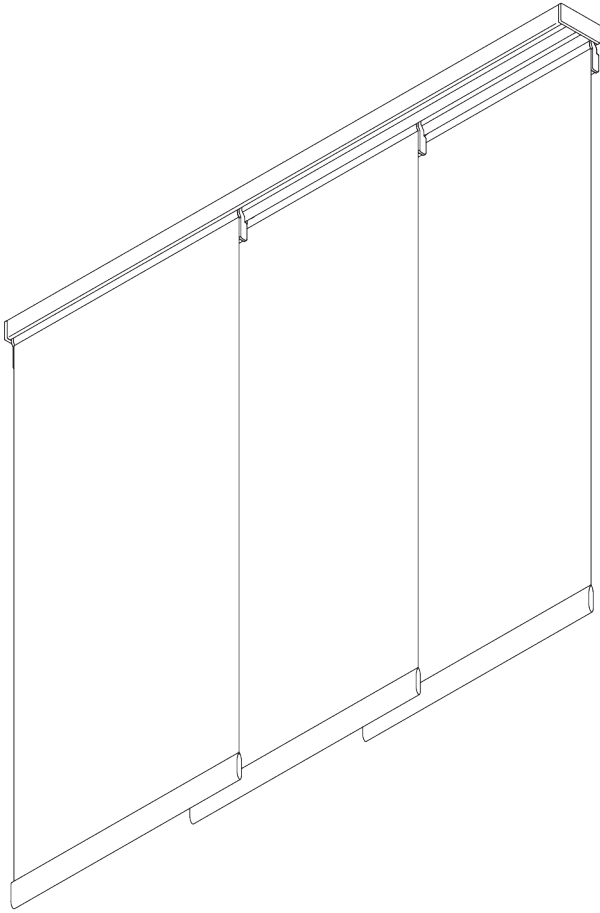

PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- **操作方法:** 手引き操作
- **製作範囲:** S(スモール) - L(ラージ)
- **設置範囲:** 天井、正面壁、リセス(埋め込み)
- **カラー:** シルバー、ホワイト
- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします


Features / 特徴:

- 2Cローラーを採用
- 静音性が高くスムーズな走行性を持ち機能的です
- ファブリックはマジックテープにて固定のため着脱が容易
- パネルは連結タイプ(標準仕様)とフリータイプ(個別操作)から選択できます


SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. SYSTEM

DIMENSIONS / システム寸法範囲



パネル フリータイプ :
レール拡張可能
パネル 連結タイプ :
6 m




4 m




最大重量. 2 kg / m
※パネル1枚当り

B. PROFILE / レール


レール情報




SG 10122
レール 2 ch




SG 10123
レール 3 ch




SG 10124
レール 4 ch




SG 10125
レール 5ch ※海外取寄せ品




SG 10172
リセスレール 2 ch ※海外取寄せ品




SG 10173
リセスレール 3 ch ※海外取寄せ品




SG 10174
リセスレール 4 ch ※海外取寄せ品



SG 10175
リセスレール 5 ch ※海外取寄せ品




SG 2004
ボトムバー




SG 10230
アルミキャリア

C. HOW TO MEASURE / 測定方法

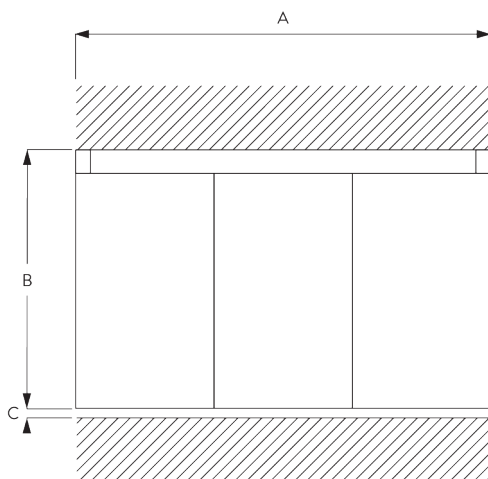

A: 製品幅
B: 製品高さ
C: カーテン裾から床までの高さ

パネルの寸法

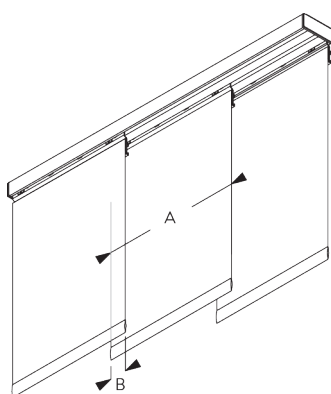

A: パネル巾の推奨範囲: 500 - 1200

連結タイプ:

A: パネル巾の推奨範囲: 500 - 1200


B: オーバーラップ: 80 (標準仕様) ※ 50 - 100

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置



* 日本では max. 500 mm となります。


B. CEILING FITTING / 天井設置

クランプ -
SG 3003 /
SG 3004

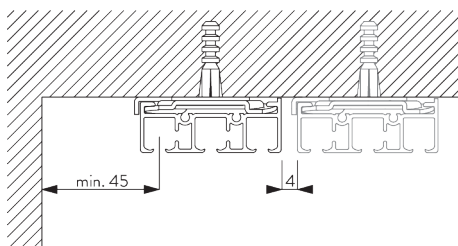


ご使用環境に合わせた箇所に設置ください

クランプ	SG 10122	SG 10123	SG 10124	SG 10125
SG 3004	X			
SG 3003		X	X	X




SG 3003
クランプ




SG 3004
クランプ

**ブラケット -
SG 10136 /
SG 10137**

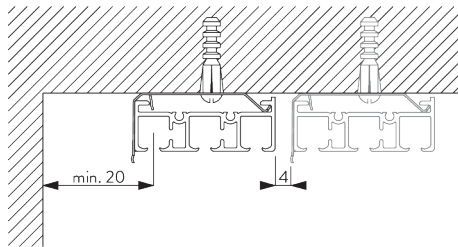


ご使用環境に合わせた箇所に設置ください

ブラケット	SG 10122	SG 10123	SG 10124
SG 10136	X		
SG 10137		X	X




SG 10136
ブラケット



SG 10137
ブラケット


**C. WALL FITTING /
正面壁設置**

**スマートフィックス
(補助金具)**

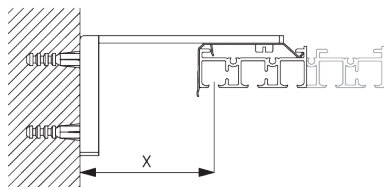


スマートフィックスセット SG 11200 - SG 11204:
ブラケット SG 10136 & レール 2 ch
ブラケット SG 10137 & レール 3 - 5 ch
必要部品 ボルトネジ SG 10395 (M4x6)


Smart Fix / スマートフィックス	X mm (SG 10122)	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	43	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	63	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	83	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	103	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	133	114	114	114
SG 11156	172-201	154-182	154-182	154-182

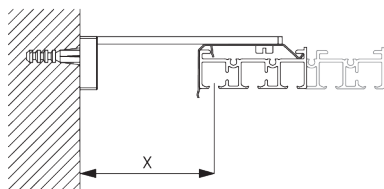


**スクエアスマートフィックスセット SG 11210 -
SG 11214:**
ブラケット SG 10136 & レール 2 ch
ブラケット SG 10137 & レール 3 - 5 ch
必要部品 ボルトネジ SG 10395 (M4x6)

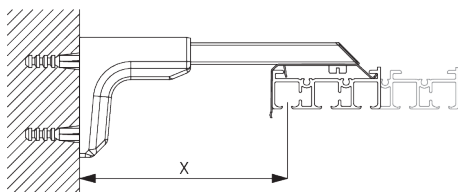

ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156:
 ブラケット SG 10136 & レール 2 ch
 ブラケット SG 10137 & レール 3 - 5 ch
 必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)



SG 10136
 ブラケット




SG 10137
 ブラケット




SG 10395
 +ナベボルトネジ M4x6




SG 10492
 +ナベボルトネジ M4x8




SG 11200
 スマートフィックスセット 60 mm




SG 11201
 スマートフィックスセット 80 mm




SG 11202
 スマートフィックスセット 100 mm




SG 11203
 スマートフィックスセット 120 mm




SG 11204
 スマートフィックスセット 150 mm




SG 11210
 スクエアスマートフィックスセット 60 mm




SG 11211
 スクエアスマートフィックスセット 80 mm




SG 11212
 スクエアスマートフィックスセット 100 mm



SG 11213
 スクエアスマートフィックスセット 120 mm




SG 11214
 スクエアスマートフィックスセット 150 mm




SG 11156
 ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm

D. RECESS FITTING / リセスフィッティング

リセスレール -
 SG 10172 -
 SG 10175




ウェッジSG 10157は500mmに1個設置。
 詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。




SG 10157

ウェッジ *海外取寄せ品




SG 10172

リセスレール 2 ch ※海外取寄せ品




SG 10173

リセスレール 3 ch ※海外取寄せ品



SG 10174

リセスレール 4 ch ※海外取寄せ品




SG 10175


リセスレール 5 ch ※海外取寄せ品

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. OPERATION / 操作

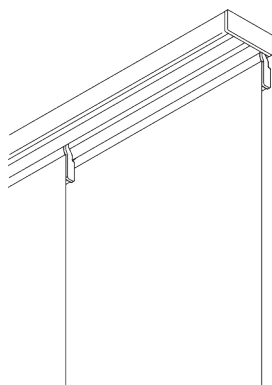

パネルのフリータイプ (各パネルの手引き個別操作)

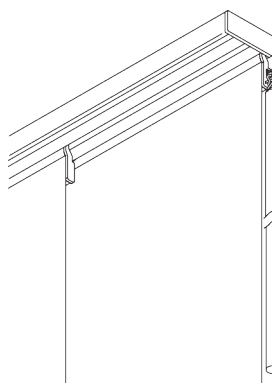

パネルの連結タイプ (標準仕様 ドローロッドによる操作)
※ドローロッド = バトン

B. PANEL

STACKING

(CONNECTED) /

パネルのたたみ代

(連結タイプ)



シングルスタック / 片開き片側へのたたみ代

注：●印=固定されたパネル













ペアスタック / 両開き両側へのたたみ代

注：●印=固定されたパネル










多彩なバリエーションが可能です。詳細な情報については、当社へお問い合わせください。


PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品


	SG 3003 クランプ
	SG 3004 クランプ
	SG 10122 レール 2 ch
	SG 10123 レール 3 ch
	SG 10124 レール 4 ch
	SG 10140 アングル
	SG 10142 エンドカバー
	SG 10143 エンドカバー
	SG 10144 エンドカバー
	SG 10146 アングル
	SG 10148 ドローロッドアイレット
	SG 10156 エンドストップ
	SG 10159 +サラネジ 3.5 x 13
	SG 10200 2C ローラー

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	SG 2004 ボトムバー
	SG 2539 テープ
	SG 3008 コネクションブリッジ
	SG 3605 エンドカバー
	SG 6024 コネクションブリッジ
	SG 10074 +サラボルトネジ M4x8
	SG 10125 レール 5ch ※海外取寄せ品
	SG 10136 ブラケット
	SG 10137 ブラケット
	SG 10145 エンドカバー ※海外取寄せ品
	SG 10157 ウェッジ *海外取寄せ品
	SG 10172 リセスレール 2 ch ※海外取寄せ品
	SG 10173 リセスレール 3 ch ※海外取寄せ品
	SG 10174 リセスレール 4 ch ※海外取寄せ品

**SG 10175**

リセスレール 5 ch ※海外取寄せ品

**SG 10340**


アングル付ドロ－ロッドアイレット

**SG 10395**


+ナベボルトネジ M4x6

**SG 10492**


+ナベボルトネジ M4x8

**SG 11127**


サラボルトネジ M4x10

**SG 11156**


ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm

**SG 11158**


サラボルトネジ M4x12

**SG 11200**


スマートフィックスセット 60 mm

**SG 11201**

スマートフィックスセット 80 mm

**SG 11202**


スマートフィックスセット 100 mm

**SG 11203**


スマートフィックスセット 120 mm

**SG 11204**


スマートフィックスセット 150 mm

**SG 11210**


スクエアスマートフィックスセット 60 mm

**SG 11211**


スクエアスマートフィックスセット 80 mm

**SG 11212**

スクエアスマートフィックスセット 100 mm



**SG 11213**

スクエアスマートフィックスセット 120 mm

**SG 11214**

スクエアスマートフィックスセット 150 mm

SG 2710

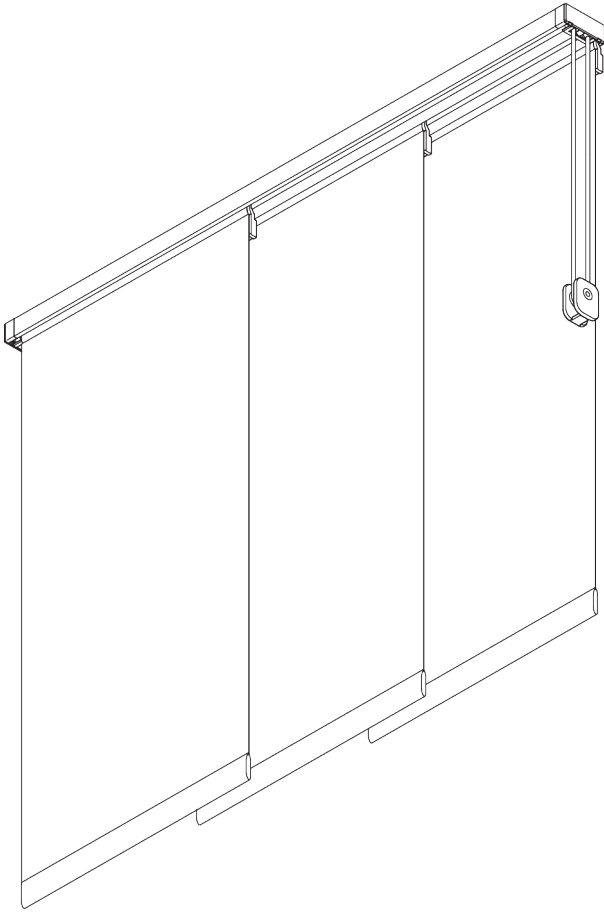

PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- **操作方法:** 紐引き操作
- **製作範囲:** S(スモール) - L(ラージ)
- **設置範囲:** 天井、正面壁、リセス(埋め込み)
- **カラー:** シルバー、ホワイト
- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします

Features / 特徴:


- 2Cローラーを採用
- 静かでスムーズな走行性
- ファブリックはマジックテープにて固定のため着脱が容易
- 住宅、オフィス、商空間と様々な環境に適合します

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



6 m




4 m




最大重量. 2 kg / m
※パネル1枚当り


B. PROFILE / レール レール情報




SG 10123
レール 3 ch




SG 10124
レール 4 ch




SG 10125
レール 5ch ※海外取寄せ品




SG 10173
リセスレール 3 ch ※海外取寄せ品




SG 10174
リセスレール 4 ch ※海外取寄せ品



SG 10175
リセスレール 5 ch ※海外取寄せ品




SG 2004
ボトムバー




SG 10230
アルミキャリア

C. HOW TO MEASURE / 測定方法

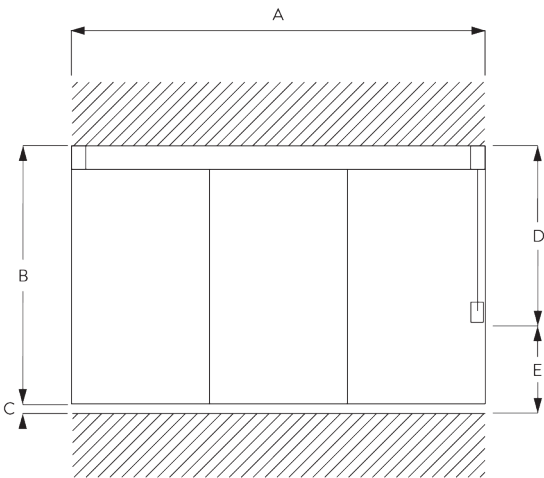

A: 製品幅
B: 製品高さ
C: カーテン裾から床までの高さ
D: 操作コード長さ
E: セーフティリテイナー SG 10731 床からの最小高さ 150 cm

パネルの寸法

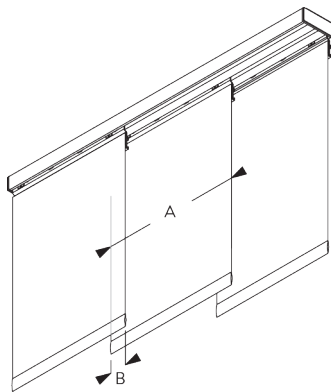

A: パネル中の推奨範囲: 500 - 1200


B: オーバーラップ: 80 (標準仕様) ※ 50 - 100

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置




* 日本では max. 500 mm となります。

B. CEILING FITTING / 天井設置

クランプ - SG 3003

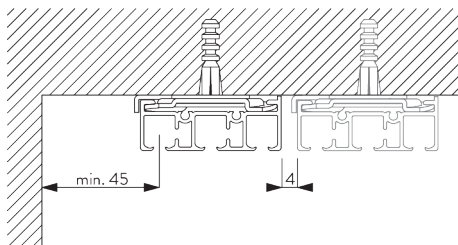


ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 3003

クランプ

ブラケット - SG 10137

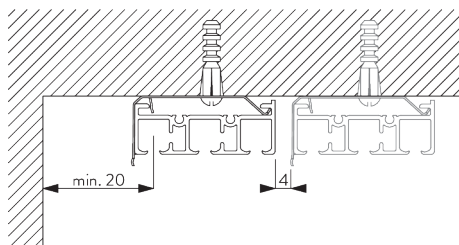

ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 10137
ブラケット


ブラケット	SG 10123	SG 10124
SG 10137	X	X

C. WALL FITTING / 正面壁設置


スマートフィックス (補助金具)

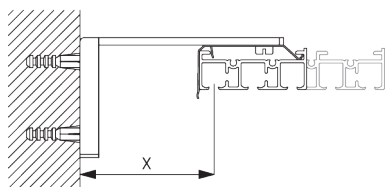


スマートフィックスセット SG 11200 - SG 11204 & ブラケット SG 10137:
必要部品 ボルトネジ SG 10395 (M4x6)

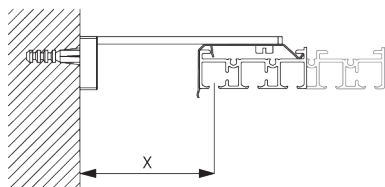

スクエアスマートフィックスセット SG 11210 - SG 11214 & ブラケット SG 10137:
必要部品 ボルトネジ SG 10395 (M4x6)

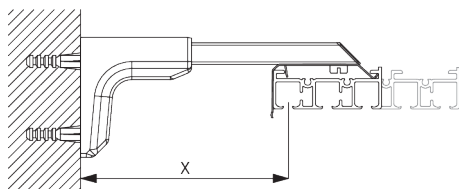

ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156 & ブラケット SG 10137:
必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)




SG 10137
ブラケット



SG 10395
+ナベボルトネジ M4x6




SG 10492
+ナベボルトネジ M4x8




SG 11200
スマートフィックスセット 60 mm


Smart Fix / スマートフィックス	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	114	114	114
SG 11156	154 - 182	154 - 182	154 - 182




SG 11201
スマートフィックスセット 80 mm




SG 11202
スマートフィックスセット 100 mm




SG 11203
スマートフィックスセット 120 mm




SG 11204
スマートフィックスセット 150 mm




SG 11210
スクエアスマートフィックスセット 60 mm




SG 11211
スクエアスマートフィックスセット 80 mm




SG 11212
スクエアスマートフィックスセット 100 mm



SG 11213
スクエアスマートフィックスセット 120 mm




SG 11214
スクエアスマートフィックスセット 150 mm




SG 11156
ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm

D. RECESS FITTING / リセスフィッティング


リセスレール -
SG 10172 -
SG 10175




ウェッジSG 10157は500mmに1個設置。
詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。




SG 10157
ウェッジ *海外取寄せ品



SG 10173
リセスレール 3 ch ※海外取寄せ品



SG 10174
リセスレール 4 ch ※海外取寄せ品



SG 10175
リセスレール 5 ch ※海外取寄せ品

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. PANEL

STACKING

(CONNECTED) /

パネルのたたみ代



シングルスタック / 片開き片側へのたたみ代
注：●印＝固定されたパネル










ヘアスタック / 両開き両側へのたたみ代
注：●印＝固定されたパネル









多彩なバリエーションが可能です。詳細な情報については、当社へお問い合わせください。













PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 3003 クランプ
	SG 3090 コード Ø 3.5 mm
	SG 3605 エンドカバー
	SG 10123 レール 3 ch
	SG 10124 レール 4 ch
	SG 10140 アングル
	SG 10146 アングル
	SG 10150 パイロットランナー
	SG 10153 コードガイド
	SG 10154 コードガイド
	SG 10156 エンドストップ
	SG 10159 +サラネジ 3.5 x 13
	SG 10200 2C ローラー
	SG 10230 アルミキャリア



B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	SG 2004 ボトムバー
	SG 2539 テープ
	SG 3340 テンションウエイト
	SG 6024 コネクションブリッジ
	SG 10074 +サラボルトネジ M4x8
	SG 10125 レール 5ch ※海外取寄せ品
	SG 10137 ブラケット
	SG 10155 コードガイド
	SG 10157 ウェッジ *海外取寄せ品
	SG 10173 リセスレール 3 ch ※海外取寄せ品
	SG 10174 リセスレール 4 ch ※海外取寄せ品
	SG 10175 リセスレール 5 ch ※海外取寄せ品
	SG 10395 +ナベボルトネジ M4x6
	SG 10492 +ナベボルトネジ M4x8

	SG 11156 ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm
	SG 11158 サラボルトネジ M4x12
	SG 11200 スマートフィックスセット 60 mm
	SG 11201 スマートフィックスセット 80 mm
	SG 11202 スマートフィックスセット 100 mm
	SG 11203 スマートフィックスセット 120 mm
	SG 11204 スマートフィックスセット 150 mm
	SG 11210 スクエアスマートフィックスセット 60 mm
	SG 11211 スクエアスマートフィックスセット 80 mm
	SG 11212 スクエアスマートフィックスセット 100 mm
	SG 11213 スクエアスマートフィックスセット 120 mm
	SG 11214 スクエアスマートフィックスセット 150 mm

SG 2730

FLEX

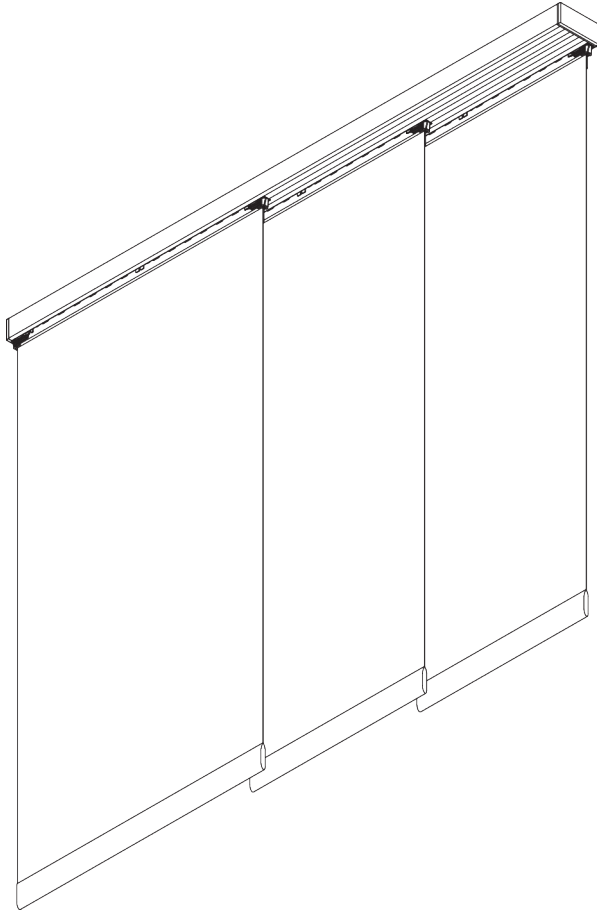

PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- **操作方法:** 手引き操作
- **製作範囲:** S(スモール) - L(ラージ)
- **設置範囲:** 天井、正面壁
- **カラー:** シルバー、ホワイト
- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします



Features / 特徴:

- 2ローラーを採用
- 静かでスムーズな走行性
- パネルはフリータイプ(個別操作)と連結タイプ(標準仕様)から選択できます
- コントラクトユースにも応える、フレキシブルなカーブ対応のパネルガイド

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. SYSTEM

DIMENSIONS / システム寸法範囲




パネル フリータイプ :
レール拡張可能
パネル 連結タイプ :
6 m

3 m

最大重量. 2 kg / m
※パネル1枚当り

B. PROFILE / レール


レールとカーブ加工の 情報



SG 10132

レール 2ch


半径:
✓ 17 cm *レール内側
>30 cm



SG 10133

レール 3ch


半径:
✓ 17 cm *レール内側
>30 cm



SG 10134

レール 4ch


半径:
✓ 17 cm *レール内側
>30 cm



SG 10135

レール 5ch

半径:
✓ 17 cm *レール内側
>30 cm



SG 10179


ジョイントテープ



SG 10180


フレキシブキャリア

C. HOW TO MEASURE / 測定方法

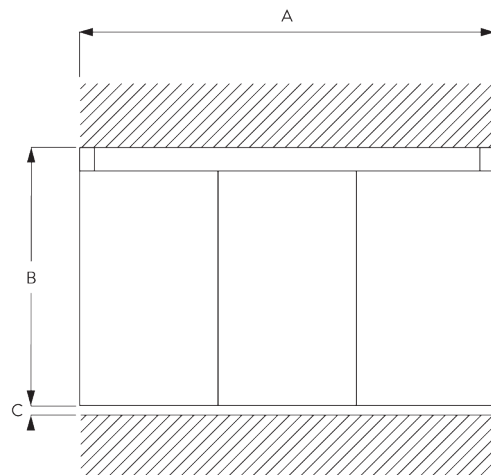

A: 製品幅
B: 製品高さ
C: カーテン裾から床までの高さ

パネルの寸法



フリータイプ / 個別操作:
A: パネル中の推奨範囲: 510 - 1210


連結タイプ:
A: パネル中の推奨範囲: 510 - 1210
B: オーバーラップ: 110 (標準仕様)

FITTING / 設置範囲

A. FITTING
INFORMATION /
設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置



* 日本では max. 500 mm となります。

B. CEILING
FITTING /
天井設置


直付け設置

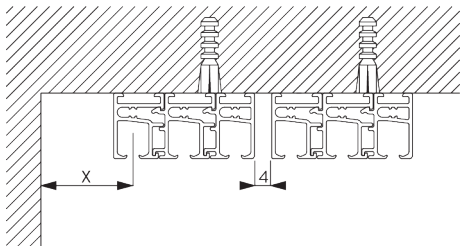

$X = \text{min. } 27 \text{ mm}$
ご使用環境に合わせた箇所に設置ください


C. WALL FITTING /
正面壁設置

スマートフィックス
(補助金具)

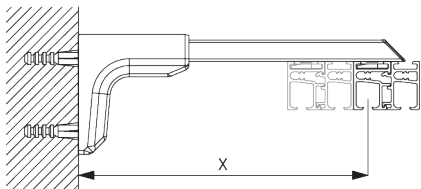

ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156 & スロットナット SG 10160:
必要部品 + ボルトネジ SG 10395 (M4x6)


Smart Fix / スマート フィックス	X mm (SG 10132)	X mm (SG 10133)	X mm (SG 10134)	X mm (SG 10135)
SG 11156	182-210	164-192	146-174	128-156



SG 10160
スロットナット




SG 11131
+ナベボルトネジ フランジ付
M4x6




SG 11156
ユニバーサルスマートフィックス
セット 200 mm

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. OPERATION / 操作

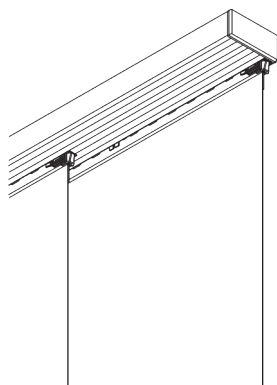

パネルのフリータイプ (各パネルの手引き個別操作)

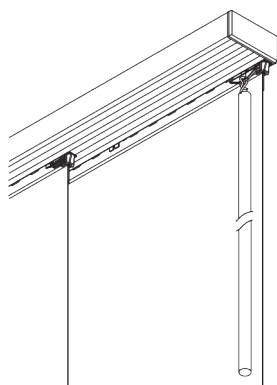

連結タイプのパネル (標準仕様 ドローロッドによる操作)
※ドローロッド = バトン

B. PANEL STACKING (CONNECTED) / パネルのたたみ代 (連 結タイプ)



シングルスタック / 片開き片側へのたたみ代
注：●印＝固定されたパネル






ペアスタック / 両開き両側へのたたみ代
注：●印=固定されたパネル



多彩なバリエーションが可能です。詳細な情報については、当社へお問い合わせください。







PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品



	SG 10132 レール 2ch
	SG 10133 レール 3ch
	SG 10134 レール 4ch
	SG 10135 レール 5ch
	SG 10156 エンドストップ
	SG 10159 +サネジ 3.5 x 13
	SG 10162 エンドカバー
	SG 10163 エンドカバー
	SG 10164 エンドカバー
	SG 10165 エンドカバー
	SG 10167 クリップ レフト
	SG 10168 クリップ ライト
	SG 10179 ジョイントテープ
	SG 10180 フレキシブルキャリア

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	SG 10160 スロットナット
	SG 10177 コネクションブリッジ
	SG 10281 六角ボルトネジ M4x6
	SG 10395 +ナベボルトネジ M4x6
	SG 11156 ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm

	SG 10196 ボタンアイレット
	SG 10200 2C ローラー
	SG 10233 カーテンウエイト 100g/m
	SG 10237 クリップホルダー
	SG 10239 アングル レフト
	SG 10241 アングル ライト
	SG 10243 アングル
	SG 10244 スライダー
	SG 10432 ボタン 100 cm
	SG 10434 ボタン 150 cm

SG 2750

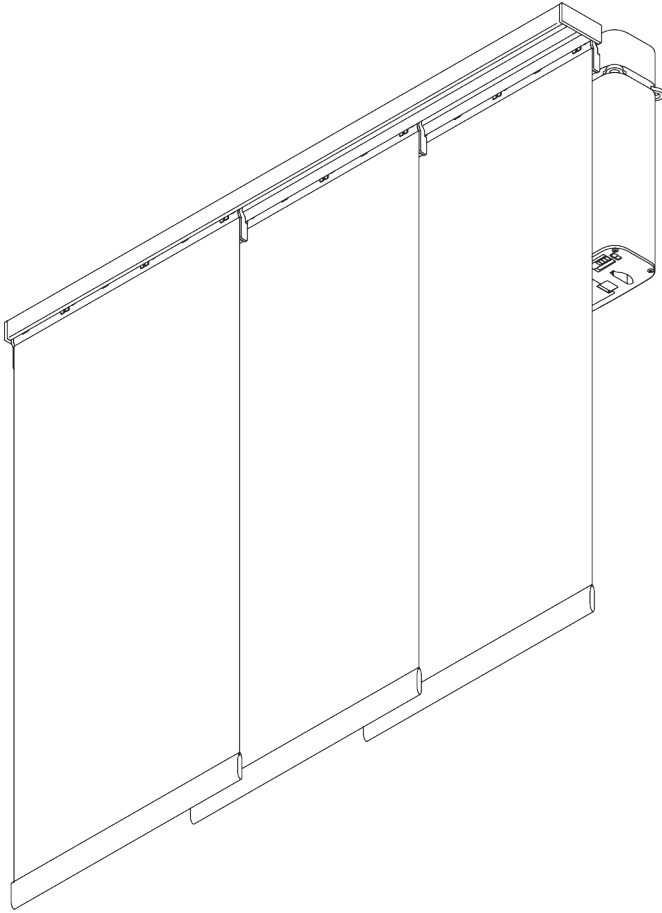

PRODUCT INFORMATION / 製品情報


- 操作方法: 電動操作
- 製作範囲: S(スモール) - L(ラージ)
- 設置範囲: 天井付のみ
- カラー: シルバー、ホワイト
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします

Features / 特徴:


- 2Cローラーを採用
- 静かでスムーズな走行性
- ファブリックはマジックテープにて固定のため着脱が容易
- 電動カーテントラックシステム SG 5600を並列させて動作します

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



6 m




4 m




最大重量. 2 kg / m
※パネル1枚当り

B. PROFILE / レール


レール情報




SG 10123
レール 3 ch




SG 10124
レール 4 ch



SG 10125
レール 5ch ※海外取寄せ
品




SG 2004
ボトムバー




SG 10230
アルミキャリア

C. HOW TO MEASURE / 測定方法

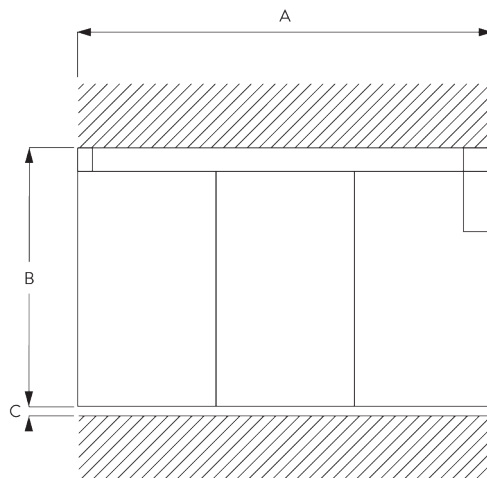

A: 製品幅
B: 製品高さ
C: カーテン裾から床までの高さ

パネルの寸法

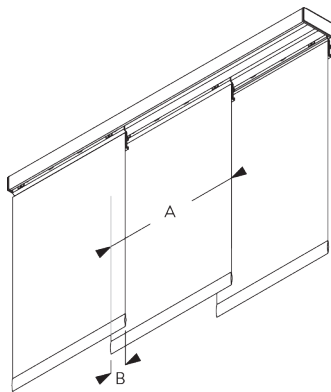


A: パネル中の推奨範囲: 500 - 1200
B: オーバーラップ: 80 (標準仕様) ※ 50 - 100

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置




* 日本では max. 500 mm となります。

B. CEILING FITTING / 天井設置

SG 5600 との組合せ

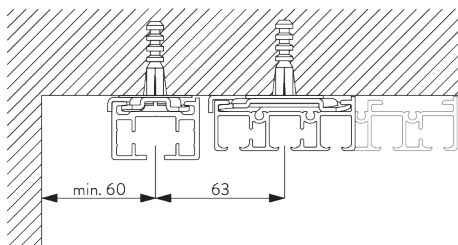

ご使用環境に合わせた箇所に設置ください



SG 3003
クランプ





SG 3004
クランプ

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. MOTORISATION

/ モーターゼーション




SG 5600との組合せ

- シングルスタック (片開き仕様): キャリアA - SG 10958
 - ペアスタック (両開き): キャリアA - SG 10958 / キャリアB - SG 10959
- 詳細については、電動カーテントラックカタログを参照してください。

B. PANEL

STACKING / パネルのたたみ代



シングルスタック / 片開き片側へのたたみ代
注：●印=固定されたパネル












ペアスタック / 両開き両側へのたたみ代
注：●印=固定されたパネル





多彩なバリエーションが可能です。詳細な情報については、当社へお問い合わせください。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 3003 クランプ
	SG 3004 クランプ
	SG 3605 エンドカバー
	SG 10123 レール 3 ch
	SG 10124 レール 4 ch
	SG 10140 アングル
	SG 10143 エンドカバー
	SG 10144 エンドカバー
	SG 10146 アングル
	SG 10156 エンドストップ
	SG 10159 +サネジ 3.5 x 13
	SG 10200 2C ローラー
	SG 10230 アルミキャリア
	SG 10252 エンドカバー レフト

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	SG 2004 ボトムバー
	SG 2539 テープ
	SG 6024 コネクションブリッジ
	SG 10125 レール 5ch ※海外取寄せ品
	SG 10145 エンドカバー ※海外取寄せ品

The Architects of Silence

Silent Gliss is the leading global supplier of premium interior window treatments. Since 1952 we have been tirelessly committed to the development of the world's smoothest, quietest systems using state of the art technology.

Driven by customer needs, Silent Gliss offers functional and durable products. Expert technical advice coupled with installation and support services complete the offer. Silent Gliss stands for innovative, sustainable, tailor made solutions, exceptional design and first-class quality.

Silent Gliss Corporation

4F Sanko Bldg.

9-9 Yotsuyasakamachi,

Shinjuku-ku

160-0002 Tokyo

Japan

T Tokyo 03 3350 4809

T Osaka 06 6626 2810

saletokyo@silentgliss.co.jp

salesosaka@silentgliss.co.jp

silentgliss.co.jp