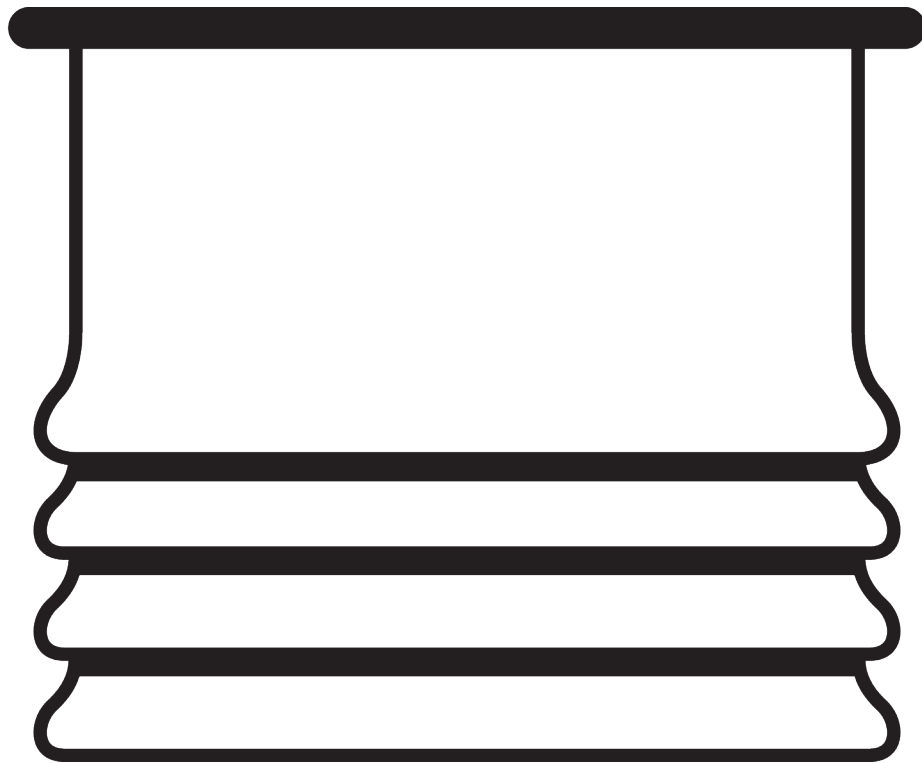


ROMAN BLIND SYSTEMS



GENERAL NOTES / 一般的な注意事項

Dimensions / 寸法範囲について

- 特別に示されている場合を除き、表示されている数字は mm単位となります。
- 最大 kgは、縫製に関わるアクセサリ(付属品)を含むファブリックの重量となります。
- スタックサイズ(たたみ代)は、通常の場合製品高さの15~20%です。

Fitting / 設置について

- 当社の指導を受けた取付け職人による設置をお勧めします。
- ブラケット類の数量と取付け位置/固定ポイントは、取付け下地、システムの重量、生地構成、ネジの種類、障害物によって異なります。通常製品に梱包されているネジは木材下地用です。
- 設置については、各取付け下地の状況に適したネジ類を使用する必要があります。
- 電動製品の配線は、基本図もしくは物件単位の図面に従って行なってください。



Child Safety / 子供の安全について

- *Silent Gliss*製品は欧州規格のEN 13120に準拠しています。

APPLICATION CHART

<u>ページ</u>	<u>システム</u>	<u>操作</u>	<u>サイズ</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2120		L	4 m	6 m	8 kg
11	SG 2320		S - M	3 m	3 m	2.5 kg
19	SG 2350		S - L	6 m	6 m	15 kg

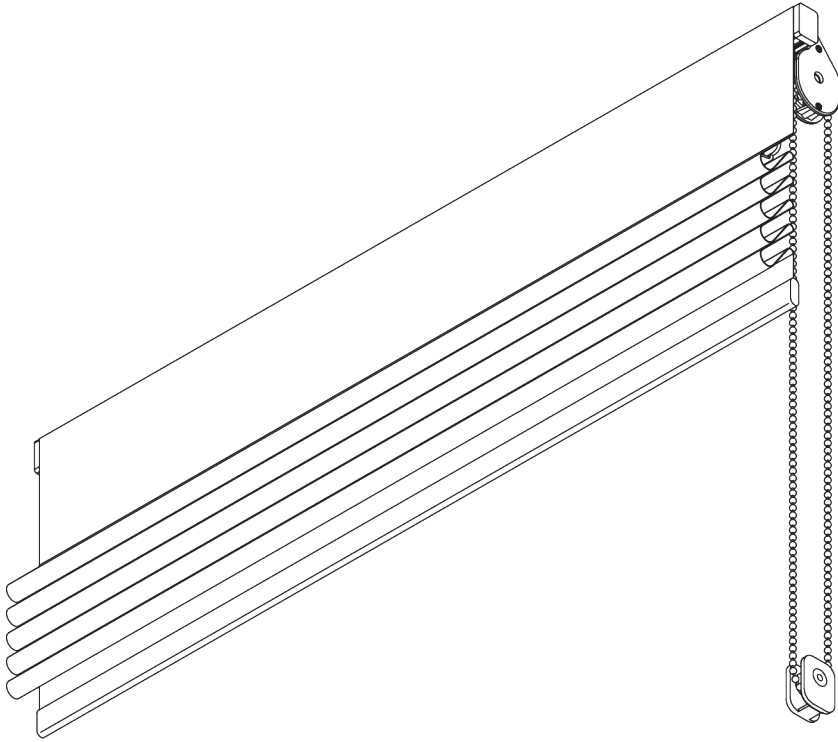SG 2120



PRODUCT INFORMATION / 製品情報


- 操作方法 : チェーン操作
- 製作範囲 : L(ラージ)
- 設置範囲 : 天井、正面壁
- カラー : シルバー
- ファブリック : サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします。

Features / 特徴:


- ギアドライブ5対1の操作
- フリーストップのモノコントロールシステム
- 多角面の製作により曲面部への設置が可能

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲




4 m



6 m




5 kg




16 m²

B. PROFILE / レール


レールの情報



SG 2211
ベルクロレール



SG 2004
ボトムバー




SG 2111
六角シャフト



SG 2135
チャイルドセーフティスチール
ロッド ϕ 3 mm

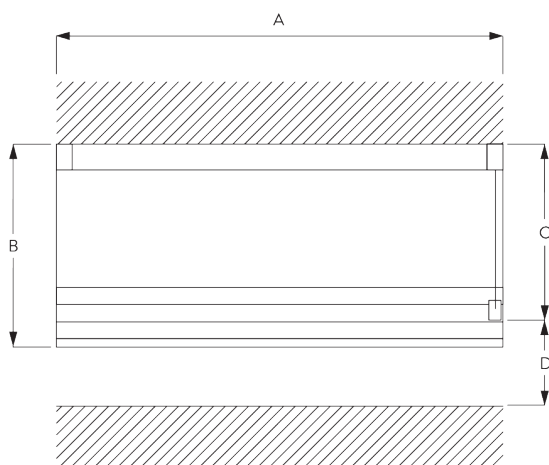C. HOW TO MEASURE / 測定方法




A: 製品幅
B: 製品高さ
C: 操作チェーンの長さ
D: セーフティリテーナー SG 10731の設置は床から150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置




* 日本では max. 500 mm となります。

B. CEILING
FITTING /
天井設置

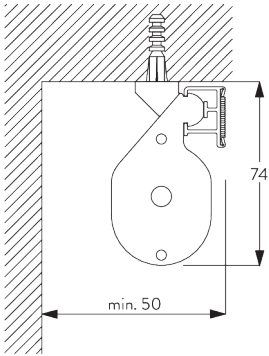ブラケット - SG 3603




ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 3603
天井付ブラケット

C. WALL FITTING /
正面壁設置


ユニバーサルブラケット
- SG 3655,
SG 3660



ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 3655
ユニバーサルブラケットロング
50 mm



SG 3660
ユニバーサルブラケットエキストラ
ロング 65 mm


<i>Universal Bracket / ユニバーサルブラケット</i>	<i>X mm</i>
SG 3655	58
SG 3660	73

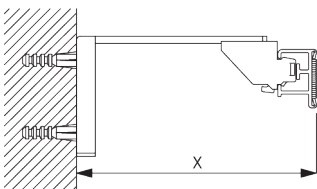スマートフィックス
(補助金具)




**スマートフィックス SG 11200 - SG 11204 &
ブラケット SG 3603:**
必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)


<i>Smart Fix / スマートフィックス</i>	<i>X mm</i>
SG 11200 / SG 11210	80
SG 11201 / SG 11211	100
SG 11202 / SG 11212	120
SG 11203 / SG 11213	140
SG 11204 / SG 11214	170
SG 11156	212 - 240



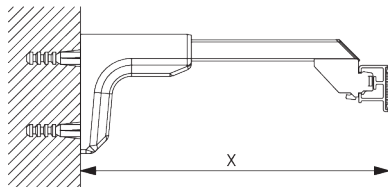**スクエアスマートフィックス SG 11210 - SG 11214
& ブラケット SG 3603:**
必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)



**ユニバーサルスマートフィックス SG 11156 &
ブラケット SG 3603:**
必要部品 ボルトネジ SG 10277 (M4x12)




SG 3603
天井付ブラケット




SG 10277
+ナベボルトネジ M4x12




SG 10492
+ナベボルトネジ M4x8




SG 11200
スマートフィックスセット 60 mm




SG 11201
スマートフィックスセット 80 mm




SG 11202
スマートフィックスセット 100 mm




SG 11203
スマートフィックスセット 120 mm




SG 11204
スマートフィックスセット 150 mm




SG 11210
スクエアスマートフィックスセット 60 mm




SG 11211
スクエアスマートフィックスセット 80 mm




SG 11212
スクエアスマートフィックスセット 100 mm



SG 11213
スクエアスマートフィックスセット 120 mm



SG 11214
スクエアスマートフィックスセット 150 mm



SG 11156
ユニバーサルスマートフィックス
セット 200 mm

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. FABRIC MAKE-

UP /












ファブリックの スタイル

仕上げ方法












スタイルに関する情報は“ローマンブラインド シェードスタイル”をご確認ください
【プレーンスタイル、シャープスタイル、バルーンスタイル、オー
ストリアンスタイル、etc】











PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品



	SG 2049 チェーンドライブ / 昇降ガイド
	SG 2059 セーフティクリップ / シャフトストップ
	SG 2081 ティクアップスプール / オームギアドラム
	SG 2111 六角シャフト
	SG 2163 テープ
	SG 2179 エンドカバー
	SG 2211 ベルクローレル
	SG 2865 ビードチェーンコネクター ϕ 4.6 mm (メタル)
	SG 2872 ビードチェーン ϕ 4.6 mm
	SG 3055 アジャスタフック
	SG 3340 テンションウェイト
	SG 3605 エンドカバー
	SG 3655 ユニバーサルブラケットロング 50 mm
	SG 10731 チャイルドセーフティ リティナーセット

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	SG 2004 ボトムバー
	SG 2093 リング
	SG 2135 チャイルドセーフティスチールロッド ϕ 3 mm
	SG 2136 チャイルドセーフティロッドテープ
	SG 2164 リング付テープ
	SG 2539 テープ
	SG 3069 チャイルドセーフティ アイレット
	SG 3164 チャイルドセーフティ フックセット
	SG 3165 チャイルドセーフティ アイレットセット
	SG 3603 天井付ブラケット
	SG 3660 ユニバーサルブラケットエキストラロング 65 mm
	SG 10277 +ナベボルトネジ M4x12
	SG 10492 +ナベボルトネジ M4x8
	SG 11156 ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm

	SG 11200 スマートフィックスセット 60 mm
	SG 11201 スマートフィックスセット 80 mm
	SG 11202 スマートフィックスセット 100 mm
	SG 11203 スマートフィックスセット 120 mm
	SG 11204 スマートフィックスセット 150 mm
	SG 11210 スクエアスマートフィックスセット 60 mm
	SG 11211 スクエアスマートフィックスセット 80 mm
	SG 11212 スクエアスマートフィックスセット 100 mm
	SG 11213 スクエアスマートフィックスセット 120 mm
	SG 11214 スクエアスマートフィックスセット 150 mm

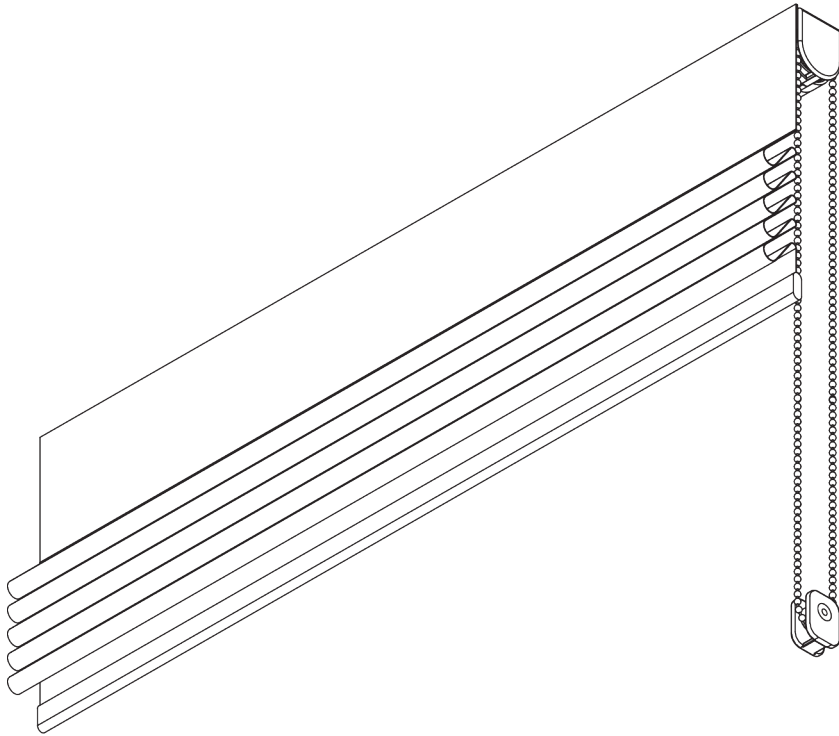SG 2320



PRODUCT INFORMATION / 製品情報


- 操作方法 : チェーン操作
- 製作範囲 : S(スモール)~M(ミディアム)
- 設置範囲 : 天井、正面壁
- カラー : ホワイト
- ファブリック : サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください。お客様からの支給生地もお受けいたします。

Features / 特徴:


- ギアドライブ 1 対 1 の操作
- オプションにてステンレススチールのビードチェーンが利用可能
- ヘッドレールはシンプルなボックス型を採用
- チェーン操作はフリーストップを採用し安全に昇降が行えます
- カーテン(シェード)の着脱交換が容易に行えます

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



3 m



30 cm



3 m




9 m²




2.5 kg

B. PROFILE / レール


レールの情報




SG 2321
レール



SG 8214
チューブ ϕ 18 mm




SG 2004
ボトムバー



SG 2135
チャイルドセーフティスチール
ロッド ϕ 3 mm

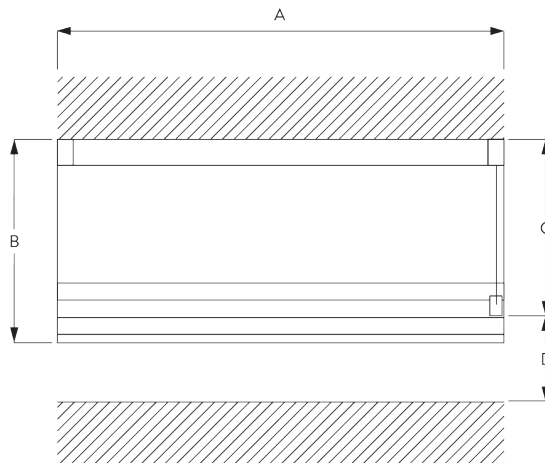C. HOW TO MEASURE / 測定方法




A : 製品幅
B : 製品高さ
C : 操作チェーンの長さ
D : セーフティリフター SG 10731の設置は床から150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)

FITTING / 設置範囲


A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

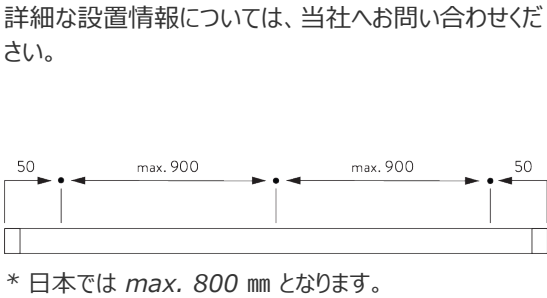ブラケット類の位置




B. CEILING FITTING / 天井設置

ブラケット SG 2616




ご使用環境に合わせた箇所に設置ください



SG 2616
ブラケット


C. WALL FITTING / 正面壁設置

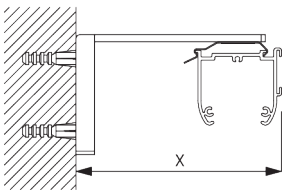スマートフィックス (補助金具)




スマートフィックス SG 11200 - SG 11204 &
ブラケット SG 2616:
必要部品 ボルトネジ SG 10395 (M4x6)


Smart Fix / スマートフィックス	X mm
SG 11200 / SG 11210	70 - 76
SG 11201 / SG 11211	90 - 96
SG 11202 / SG 11212	110 - 116
SG 11203 / SG 11213	130 - 136
SG 11204 / SG 11214	160 - 166
SG 11156	206 - 234

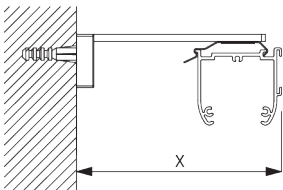

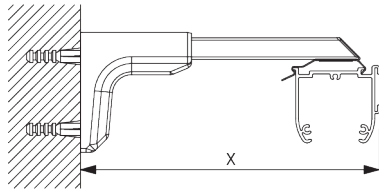スクエアスマートフィックス SG 11210 - SG 11214
&ブラケット SG 2616:
必要部品 ボルトネジ SG 10395 (M4x6)



**ユニバーサルスマートフィックスSG 11156 &
ブラケット SG 2616:**
必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)




SG 2616
ブラケット




SG 10395
+ナベボルトネジ M4x6




SG 10492
+ナベボルトネジ M4x8




SG 11200
スマートフィックスセット 60 mm




SG 11201
スマートフィックスセット 80 mm




SG 11202
スマートフィックスセット 100 mm




SG 11203
スマートフィックスセット 120 mm




SG 11204
スマートフィックスセット 150 mm




SG 11210
スクエアスマートフィックスセット 60 mm




SG 11211
スクエアスマートフィックスセット 80 mm




SG 11212
スクエアスマートフィックスセット 100 mm



SG 11213
スクエアスマートフィックスセット 120 mm





SG 11214
スクエアスマートフィックスセット 150 mm



SG 11156
ユニバーサルスマートフィックス
セット 200 mm

ブラケット SG 2343





SG 2343

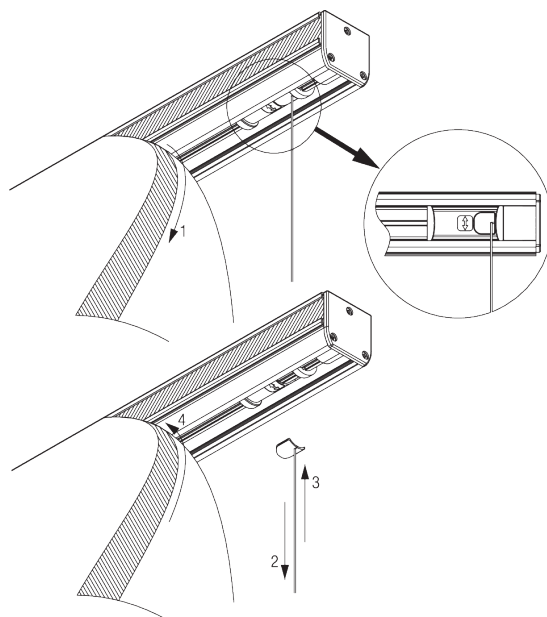
ユニバーサルブラケット 46 mm

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. FABRIC MAKE-UP / ファブリックのスタイル 仕上げ方法

スタイルに関する情報は“ローマブラインド シェードスタイル”をご確認ください
【プレーンスタイル、シャープスタイル、バルーンスタイル、オー
ストリアンスタイル、etc】











B. WASHING AND REPLACEMENT / クリーニングと掛け替 え













シェードの外し方と取り付け方

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品


	SG 2216 コード ϕ 0.85 mm
	SG 2221 ベルクロテープ
	SG 2321 レール
	SG 2322 ピン
	SG 2323 シエル
	SG 2327 チューブアダプター A
	SG 2328 チューブアダプター B
	SG 2333 チェーンホイール P
	SG 2334 スリーブ P
	SG 2335 ドライブケース 1:1
	SG 2336 サポート
	SG 2337 エンドカバー
	SG 2339 カバー
	SG 2343 ユニバーサルブラケット 46 mm

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品


	SG 2004 ボトムバー
	SG 2093 リング
	SG 2135 チャイルドセーフティスチールロッド ϕ 3 mm
	SG 2136 チャイルドセーフティロッドテープ
	SG 2164 リング付テープ
	SG 2341 チェーンホイール
	SG 2344 スリーブ M
	SG 2539 テープ
	SG 2616 ブラケット
	SG 3069 チャイルドセーフティ アイレット
	SG 3164 チャイルドセーフティ フックセット
	SG 3165 チャイルドセーフティ アイレットセット
	SG 3340 テンションウエイト
	SG 4845 メタルビードチェーン ϕ 4.5 mm

**SG 10395**


+ナベボルトネジ M4x6

**SG 10492**


+ナベボルトネジ M4x8

**SG 10944**


ナベボルトネジ フランジ付 M4x8

**SG 11156**


ユニバーサルスマートフィックスセット
200 mm

**SG 11200**


スマートフィックスセット 60 mm

**SG 11201**


スマートフィックスセット 80 mm

**SG 11202**


スマートフィックスセット 100 mm

**SG 11203**


スマートフィックスセット 120 mm

**SG 11204**


スマートフィックスセット 150 mm

**SG 11210**


スクエアスマートフィックスセット 60
mm

**SG 11211**


スクエアスマートフィックスセット 80
mm

**SG 11212**

スクエアスマートフィックスセット 100
mm



**SG 11213**

スクエアスマートフィックスセット 120
mm

**SG 11214**

スクエアスマートフィックスセット 150
mm

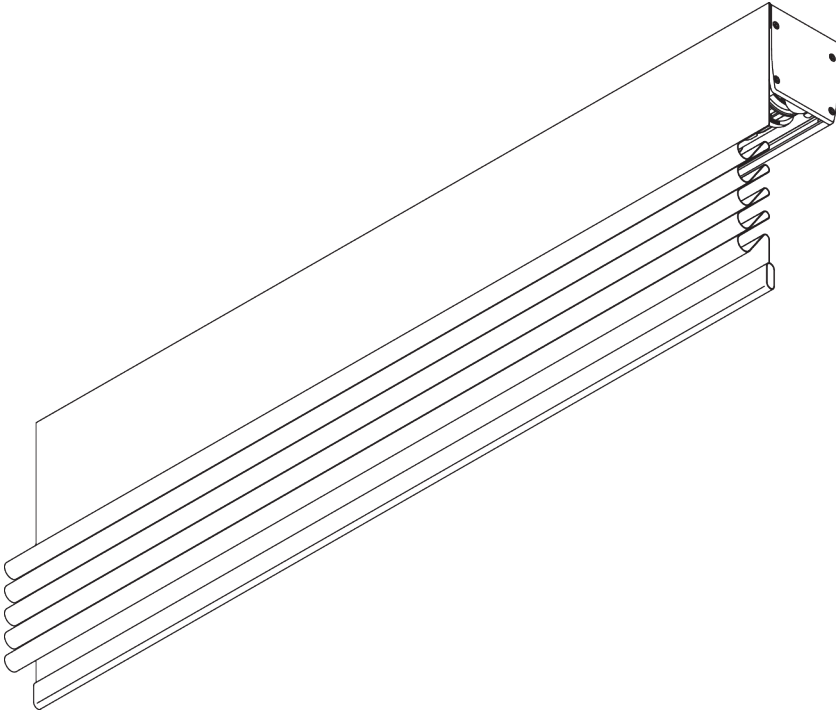SG 2350



PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- 操作方法：電動操作
- 製作範囲：S（スモール）-L（ラージ）
- 設置範囲：天井、正面壁
- カラー：ホワイト
- ファブリック：サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします。

Features / 特徴:


- 静音なモーターを採用
- スローストップ機能搭載
- オプションによる多彩な制御対応
- ヘッドレールはシンプルなボックス型を採用
- カーテン(シェード)の着脱交換が容易に行えます

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. SYSTEM
DIMENSIONS /
システム寸法範囲



6 m



60 cm



6 m




36 m²




15 kg


B. PROFILE / レール
レールの情報



SG 2351
レール



SG 2352
レール




SG 2004
ボトムバー



SG 2135
チャイルドセーフティスチール
ロッド $\varnothing$ 3 mm

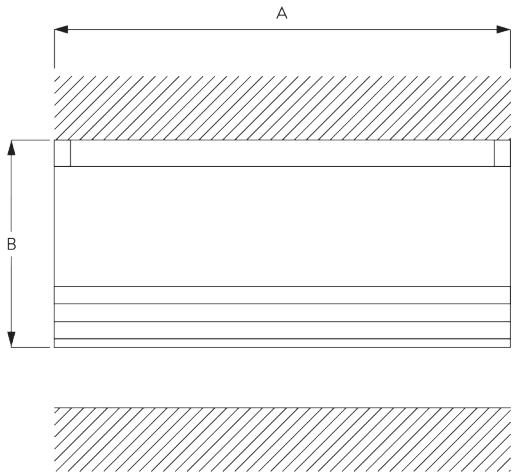C. HOW TO
MEASURE /
測定方法




A : 製品幅
B : 製品高さ

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置




* 日本では *max. 800 mm* となります。

B. CEILING FITTING / 天井設置

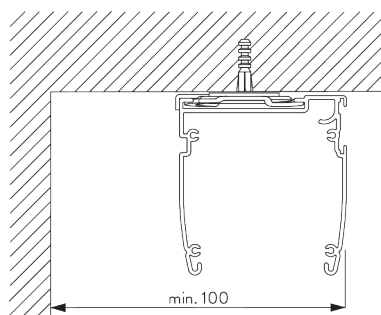クランプ SG 3003




ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 3003
クランプ

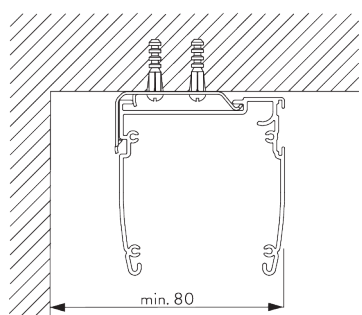ブラケット SG 2521




ご使用環境に合わせた箇所に設置ください



SG 2521
天井付ブラケット


C. WALL FITTING / 正面壁設置

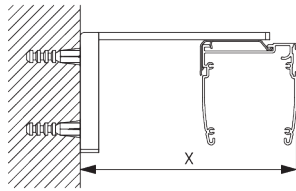スマートフィックス (補助金具)




**スマートフィックス SG 11200 - SG 11204 &
ブラケット SG 2521:**
必要部品 ボルトネジ SG 10395 (M4x6)


Smart Fix / スマートフィックス	X mm
SG 11200 / SG 11210	80 - 84
SG 11201 / SG 11211	100 - 104
SG 11202 / SG 11212	120 - 124
SG 11203 / SG 11213	140 - 144
SG 11204 / SG 11214	170 - 174
SG 11156	214 - 242

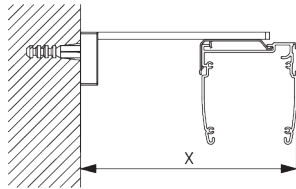

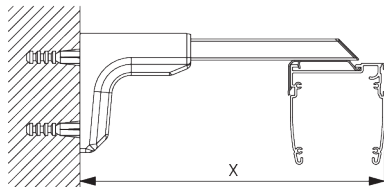**スクエアスマートフィックス SG 11210 - SG 11214 &
ブラケット SG 2521:**
必要部品 ボルトネジ SG 10395 (M4x6)



**ユニバーサルスマートフィックス SG 11156 &ブラケット
SG 2521:**
必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)




SG 2521
天井付ブラケット




SG 10395
+ナベボルトネジ M4x6




SG 10492
+ナベボルトネジ M4x8




SG 11200
スマートフィックスセット 60 mm




SG 11201
スマートフィックスセット 80 mm




SG 11202
スマートフィックスセット 100
mm




SG 11203
スマートフィックスセット 120
mm




SG 11204
スマートフィックスセット 150
mm




SG 11210
スクエアスマートフィックスセット
60 mm




SG 11211
スクエアスマートフィックスセット
80 mm



SG 11212
スクエアスマートフィックスセット
100 mm




SG 11213
スクエアスマートフィックスセット
120 mm



SG 11214



スクエアスマートフィックスセット
150 mm



SG 11156

ユニバーサルスマートフィックス
セット 200 mm

ブラケット SG 2363



SG 2363

ユニバーサルブラケット 68 mm

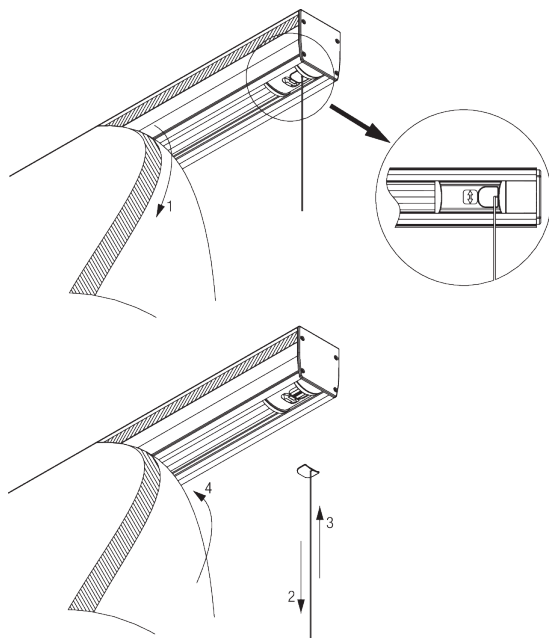
SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. FABRIC MAKE- UP / ファブリックのスタイル 仕上げ方法

スタイルに関する情報は“ローマブラインド シェードスタイル”をご確認ください
【プレーンスタイル、シャープスタイル、バルーンスタイル、オー
ストリアンスタイル、etc】

B. WASHING AND REPLACEMENT / クリーニングと掛け替 え

シェードの外し方と取り付け方



MOTOR & CONTROLS / モーター & コントロール

A. MOTOR FEATURES / モーターの特徴

Motor / モーター	20-Series
	SG 10521
Motor Features / モーターの特徴	
Soft stop / ソフトストップ機能	●
Electronic end-stop / 自動停止機能	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution) / 回転式リミットカウンター	●
Two intermediate positions possible / 2箇所の中間停止位置設定が可能	●
Noiseless stop / 静音停止機能	●
Disconnectable motor cable / 取り外し可能なモーターケーブル	●
IP class / IP クラス	IP 44
Control Features / 制御の特徴	
Mains power control / 主電源制御	●
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface) / 一般的なホームオートメーションによる制御が可能	●

B. MOTOR SPECIFICATIONS / モーター仕様

Motor / モーター	最大重量	最小巾寸法	AC電圧	電流	周波数	速度
20-Series						
SG 10521	15 kg	60 cm	120 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm

C. OPERATING
METHODS /
操作方法

詳しくは*Silent Gliss*にお問い合わせください。

壁固定スイッチ



システムは壁固定スイッチによって作動させることができます。

リモコン制御



様々なリモコン制御の利用が可能です







D. WIRING
DIAGRAMS /
配線図
















配線図の詳細については、当社へお問い合わせください。












PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS/ 標準部品

	SG 2216 コード ϕ 0.85 mm
	SG 2221 ベルクロテープ
	SG 2382
	SG 2521 天井付ブラケット
	SG 3055 アジャスタック
	SG 3605 エンドカバー
	SG 10139 +サラネジ 2.9 x 6.5
	SG 10284 Oリング
	SG 11324 +サラネジ PT KA35x14

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	SG 2004 ボトムバー
	SG 2093 リング
	SG 2135 チャイルドセーフティスチールロッド ϕ 3 mm
	SG 2136 チャイルドセーフティロッドテープ
	SG 2164 リング付テープ
	SG 2363 ユニバーサルブラケット 68 mm
	SG 2539 テープ
	SG 3003 クランプ
	SG 3069 チャイルドセーフティ アイレット
	SG 3161 チャイルドセーフティ アイレットセット
	SG 3164 チャイルドセーフティ フックセット
	SG 3165 チャイルドセーフティ アイレットセット
	SG 10395 +ナベボルトネジ M4x6
	SG 10492 +ナベボルトネジ M4x8

	SG 11156 ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm
	SG 11200 スマートフィックスセット 60 mm
	SG 11201 スマートフィックスセット 80 mm
	SG 11202 スマートフィックスセット 100 mm
	SG 11203 スマートフィックスセット 120 mm
	SG 11204 スマートフィックスセット 150 mm
	SG 11210 スクエアスマートフィックスセット 60 mm
	SG 11211 スクエアスマートフィックスセット 80 mm
	SG 11212 スクエアスマートフィックスセット 100 mm
	SG 11213 スクエアスマートフィックスセット 120 mm
	SG 11214 スクエアスマートフィックスセット 150 mm

The Architects of Silence

Silent Gliss is the leading global supplier of premium interior window treatments. Since 1952 we have been tirelessly committed to the development of the world's smoothest, quietest systems using state of the art technology.

Driven by customer needs, Silent Gliss offers functional and durable products. Expert technical advice coupled with installation and support services complete the offer. Silent Gliss stands for innovative, sustainable, tailor made solutions, exceptional design and first-class quality.

Silent Gliss Corporation

4F Sanko Bldg.

9-9 Yotsuyasakamachi,

Shinjuku-ku

160-0002 Tokyo

Japan

T Tokyo 03 3350 4809

T Osaka 06 6626 2810

saletokyo@silentgliss.co.jp

salesosaka@silentgliss.co.jp

silentgliss.co.jp