
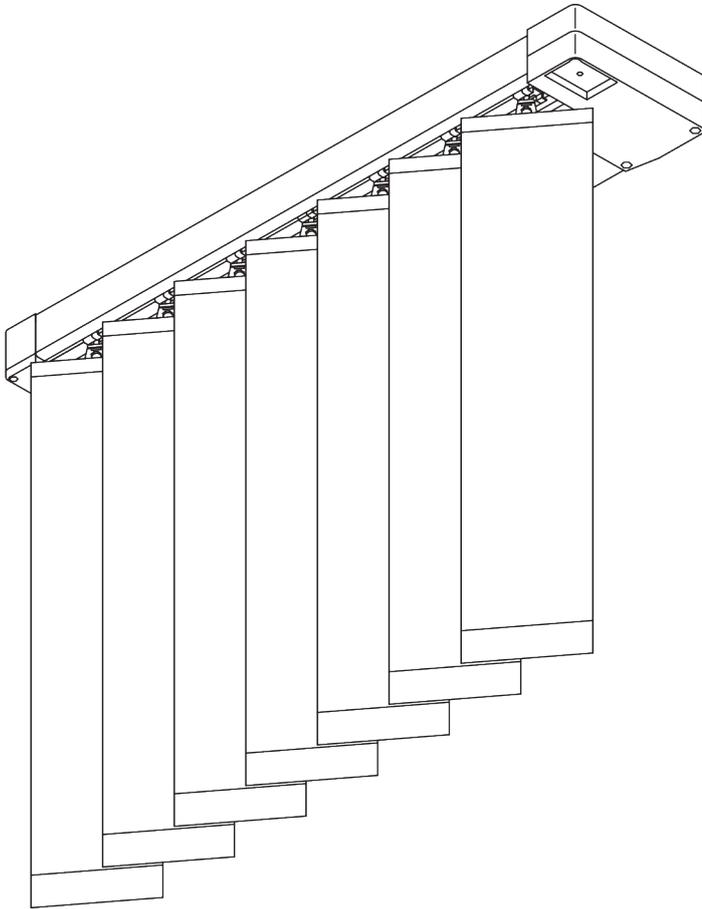


SG 2950



PRODUCT INFORMATION / 製品情報




- 操作方法: ハンドル操作
- 製作範囲: S(スモール)~L(ラージ)
- 設置範囲: 天井、正面壁、リセス (埋め込み)
- カラー: ホワイト、シルバー
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地 (ルーバー)もお受けいたします。

Features / 特徴:

- スピーディな開閉動作 多彩な制御が可能
- 傾斜部への対応可能
- ルーバー幅 : 80 mm, 89 mm, 100 mm 127 mm に対応
- カーブ加工可能

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



127 mm ルーバー: 5 m
 100 mm ルーバー: 5 m
 89 mm ルーバー: 4.5 m
 80 mm ルーバー: 4.0 m
 ※上記は直線の場合

片開き: 50 cm
 両開き: 1.1 m

4 m

ルーバー1枚当たり重量:
 300 g
 ※付属部品含む

最大製品幅

*海外規格となり日本の最大システム幅と異なります

	mm	
	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m
	127 mm 89 mm	5 m 5 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m
	127 mm 89 mm	5 m 4.5m

たたみ代寸法

※ 80, 100 mm ルーバーのたたみ代寸法は当社へお問い合わせください。
 *海外規格となり日本のたたみ代寸法と異なります

mm													
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
127 mm		27	35	42	50	57	65	72	80	87	95	101	
		21	25	28	32	36	39	43	47	50	54	58	
89 mm		29	40	50	60	69	80	89	100	110	120	129	
		20	25	30	35	39	45	50	56	60	65	69	

(cm)


B. PROFILE / レール

レールとカーブ加工の情報

角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。

バーチカルウェーブは75cmからとなります。


90度を超えるカーブ加工については50cmからとなります。詳細は当社へお問い合わせください。



SG 2901

レール


半径:
✓ >50 cm



SG 2932

リセスレール *海外取寄せ品


C. HOW TO MEASURE / 測定方法

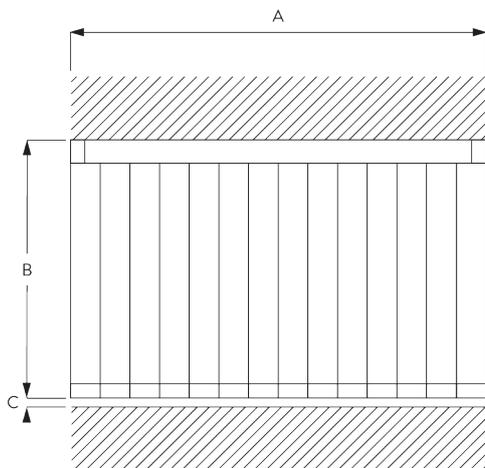

A: 製品幅
B: 製品高さ
C: ルーバー裾から床までの高さ

ライトギャップ (光漏れ)


* レールとルーバーの間



FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

ブラケット類の位置




* 日本では max. 500 mm となります。


詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

**B. CEILING
FITTING /
天井設置**

クランプ SG 3033

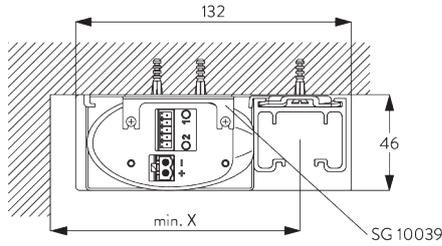

ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 3033
クランプ


ルーバー別、壁からの最低間隔	X mm
89 mm	120
127 mm	120
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140

**C. WALL FITTING /
正面壁設置**


**スマートフィックス
(補助金具)**

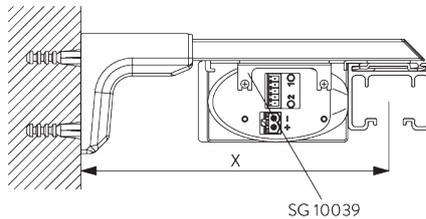

ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156 & クランプ SG 3033:
必要部品 ボルトネジ SG 11158 (M4x12)



SG 3033
クランプ



SG 11156
ユニバーサルスマートフィックス
セット 200 mm




SG 11158
サラボルトネジ M4x12

Smart Fix / スマートフィックス	X mm
SG 11156	182-210
ルーバー別、壁からの最低間隔	
89 mm	150
127 mm	150
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140


**D. RECESS
FITTING /
リセスフィッティング**

**リセスレール
SG 2932**




リセスレール SG 2932はカーブ加工不可!
リセスレールを固定したネジ位置でウェッジ SG 2941を設置。
詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

ルーバー別、壁からの最低間隔	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140



SG 2932

リセスレール *海外取寄せ品



SG 2941



ウエッジ *海外取寄せ品

SYSTEM OPTIONS / システムオプション



A. VERTICAL

WAVES /

バーチカルウェーブ

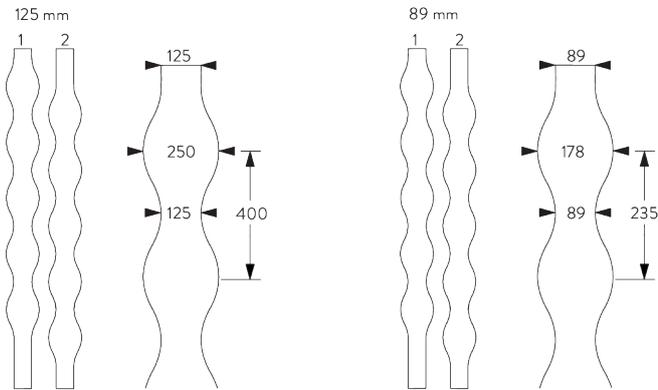

3Dバーチカルウェーブはルーバー幅 125mmのみ製作が可能。

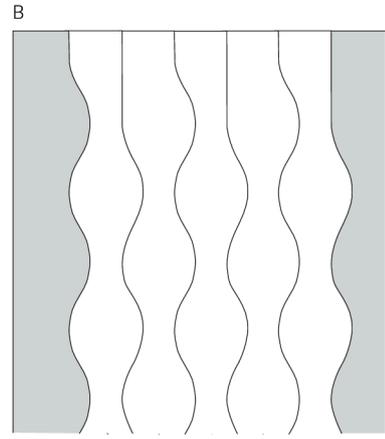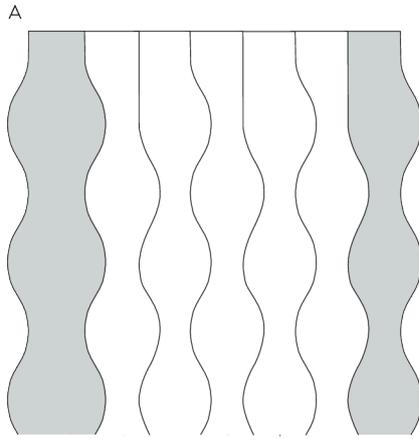


両端のルーバー仕様

A: ウェーブエッジ

B: ストレートエッジ

B. SLOPING
WINDOWS /
傾斜窓

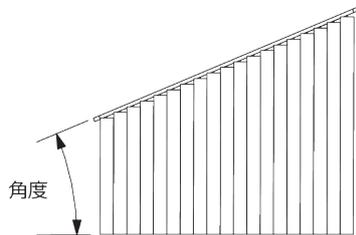


ルーバー幅による最大傾斜角度：

- 傾斜窓仕様の詳細については、当社へお問合せください。

パーチカルウェーブスに対応不可。
スタックとモーターの両方がスロープの最上部にある必要があります。

C. STACKING
VARIATIONS /
たたみ代の種類

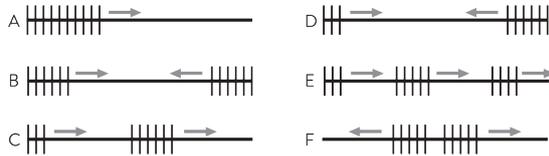

A:タイプ: シングルスタック (片開き)

B:タイプ: ペアスタック (均等両開き)

C:タイプ: ペアスタック (一方向非対称の2ヶ所開き)

D:タイプ: ペアスタック (不均等両開き)

E:タイプ: マルチプルスタック (一方向非対称の複数開き)

F:タイプ: センタースタック (中央へのたたみ代)

MOTORS & CONTROLS / モーター&コントロール


A. MOTOR FEATURES / モーターの特徴

Motor / モーター	SG 9091
Motor Features / モーターの特徴	
Soft start / stop / ソフトスタート ストップ	●
Electronic end-stop / レール端部自動停止機能	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution) / 回転式リミットカウンター	●
IP class / IP クラス	IP 40
Control Features / 制御の特徴	
Dry contact control / 無電圧制御	●
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface) / 一般的なホームオートメーションによる制御が可能	●

B. MOTOR SPECIFICATIONS / モーター仕様

Motor / モーター	DC電圧	電流	最大秒速
SG 9091	24 V DC	1.8 A	10 cm / sec

C. MOTOR DIMENSIONS / モーター寸法

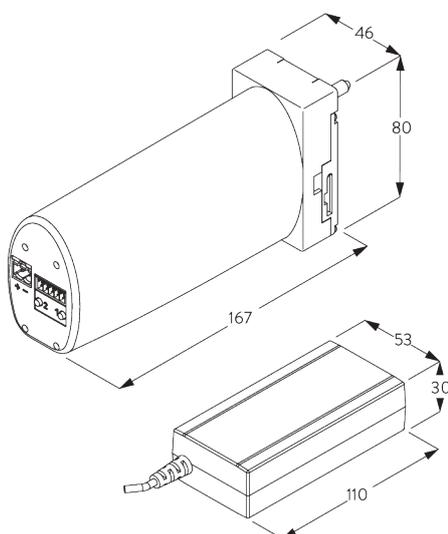

モーター SG 9091 (DC 24 V)
モーターへの電源供給にアダプターが必要

D. OPERATING METHODS / 操作方法


詳しくはSilent Glissにお問い合わせください。

壁固定スイッチ



システムは壁固定スイッチによって作動させることができます。

リモコン制御



様々なリモコン制御の利用が可能です


E. WIRING
DIAGRAMS /
配線図



配線図の詳細については、当社へお問い合わせください。

PARTS / 部品

A. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 2605

ハンガー / トップクリップ 127 mm



SG 2735

ホルダー



SG 2775

傾斜窓用フック M



SG 2776

傾斜窓用フック L




SG 2793

傾斜窓用フック S




SG 2813

ハンガー / トップクリップ 89 mm,
100 mm



SG 2881

スプリング



SG 2884

ボトムウイト 89 mm , 100 mm




SG 2888

ボトムチェーン 100 mm , 127 mm



SG 2889

ボトムチェーン 80 mm, 89 mm



SG 2892

ボトムウイト 127 mm



SG 2962

コネクションブリッジ




SG 2966

傾斜窓用スペーサー グレー




SG 2967

傾斜窓用スペーサー ブラック




SG 2968

傾斜窓用スペーサー ホワイト



SG 2969

傾斜窓用スペーサー イエロー



SG 2972

傾斜窓用スペーサー ブルー



SG 2973

傾斜窓用スペーサー レッド



SG 3033

クランプ



SG 11156

ユニバーサルスマートフックセット
200 mm

