
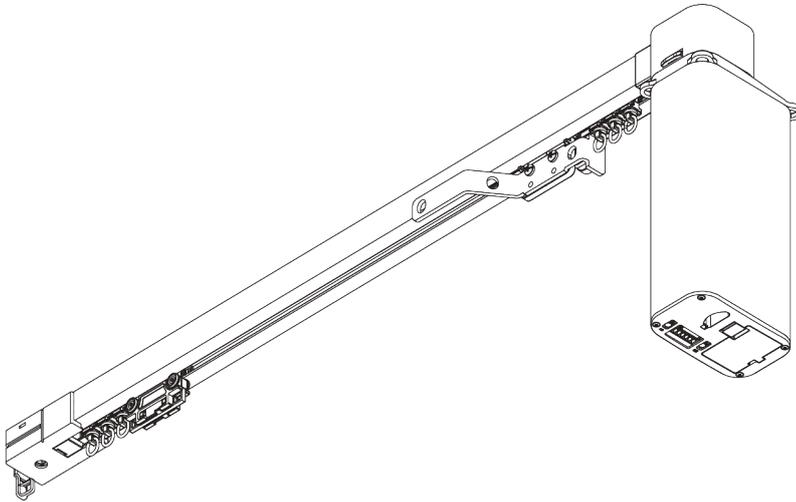


SG 5600



PRODUCT INFORMATION / 製品情報


- 操作方法: 電動操作
- 製作範囲: S(スモール) - L(ラージ)
- 設置範囲: 天井、正面壁、リセス(埋め込み)
- カラー: シルバー、ホワイト
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします

Features / 特徴:

- 静かでより早く、パワフルなモーターを採用
- 2C ローラーを採用
- Wave カーテンシステムに対応
- 多彩な操作制御
- タッチ & ゴー、スロースタート & スローストップ機能搭載
- 停電時の手引き操作利用
- カーブ加工可能
- あらゆる物件に対応したカーテントラックシステム
- 最大長さ: 25 m、最大重量: 65 kg、最大秒速: 21 cm/sec、モーター音: 34dB

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



25 m



65 kg

カーテン最大重量 - 2C ローラー / Wave 2C ローラー

最大12 m : タッチ&
ゴー、停電時の手引き操
作、自動プログラミング
モード

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m	18 m	21 m	25 m
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-

(kg max.)

カーテン最大重量 - Wave グライダー


	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m
	20	25	25	25	20
	20	25	25	25	20
	20	20	20	20	15
	20	20	20	20	15
	20	20	20	15	10
	20	20	20	15	10
	20	20	15	8	-
	20	20	15	8	-

(kg max.)

B. PROFILE / レール

レールとカーブ加工の情報


角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。90度を超えるカーブ加工については50cmからとなります。詳細は当社へお問い合わせください。



SG 10850

レール

半径:
✓ >25 cm




SG 10862

リセスレール

カーブ加工は製作不可

C. HOW TO MEASURE / 測定方法

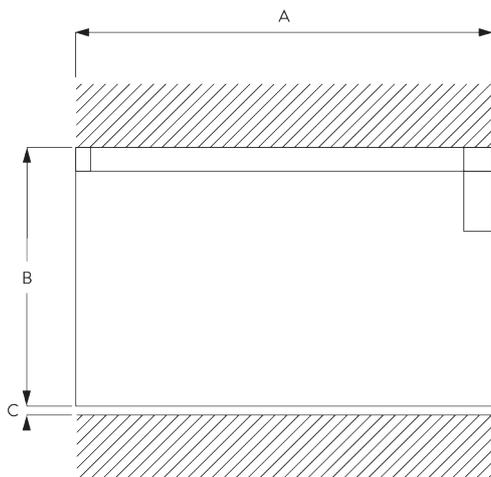



A: 製品幅
B: 製品高さ
C: カーテン裾から床までの高さ

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置




モーターフォルダーのネジ固定が必要（天井面固定時のみ）

**B. CEILING
FITTING /
天井設置**

クランプ - SG 3004

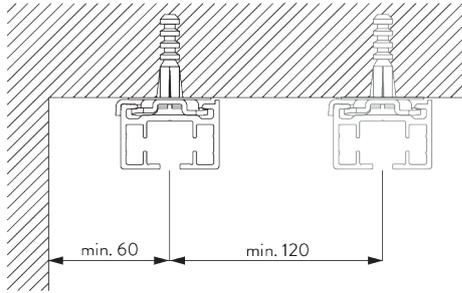


ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 3004
クランプ


**直付け設置
(2C ローラーのみ)**

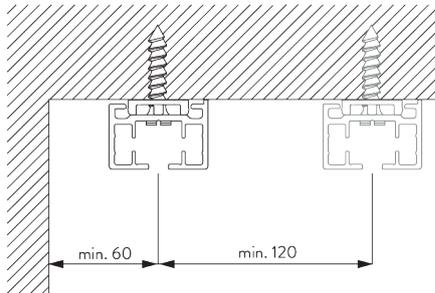

ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 7002
レールプロテクター



SG 10865
サポートプレート


**C. WALL FITTING /
正面壁設置**

**スマートフィックス
(補助金具)**

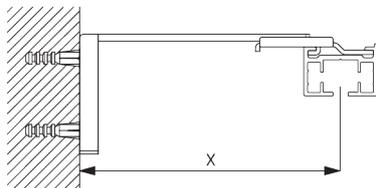


スマートフィックスセット **SG 11200 - SG 11204** & ブ
ラケット **SG 3041**:
必要部品 ボルトネジ **SG 10492 (M4x8)**


Smart Fix / スマートフィックス	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11156	208 - 236	182 - 210




スマートフィックスセット SG 11200 - SG 11204 & クランプ SG 3004:
必要部品 ボルトネジ SG 10074 (M4x8)

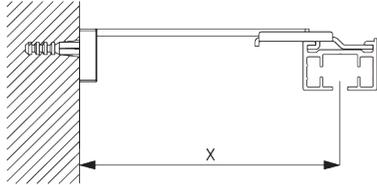


スクエアスマートフィックスセット SG 11210 - SG 11214 & ブラケット SG 3041:
必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)



スクエアスマートフィックスセット SG 11210 - SG 11214 & クランプ SG 3004:
必要部品 ボルトネジ SG 10074 (M4x8)

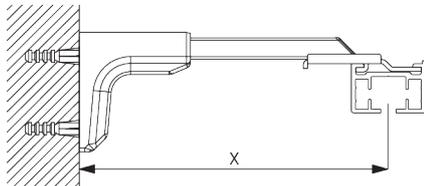


ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156 & ブラケット SG 3041:
必要部品 ボルトネジ SG 10407 (M4x10)

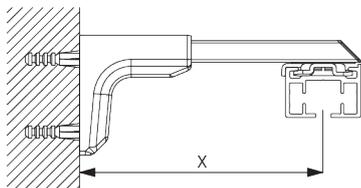

ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156 & クランプ SG 3004:
必要部品 ボルトネジ SG 11158 (M4x12)



SG 3004
クランプ



SG 3041
ブラケット



SG 10074
+サラボルトネジ M4x8




SG 10407
+ナベボルトネジ M4x10




SG 10492
+ナベボルトネジ M4x8




SG 11158
サラボルトネジ M4x12




SG 11200
スマートフィックスセット 60 mm




SG 11201
スマートフィックスセット 80 mm




SG 11202
スマートフィックスセット 100 mm




SG 11203
スマートフィックスセット 120 mm




SG 11204
スマートフィックスセット 150 mm




SG 11210
スクエアスマートフィックスセット 60 mm




SG 11211
スクエアスマートフィックスセット 80 mm




SG 11212
スクエアスマートフィックスセット 100 mm



SG 11213
スクエアスマートフィックスセット 120 mm




SG 11214
スクエアスマートフィックスセット 150 mm




SG 11156
ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm

**D. RECESS
FITTING /
リセスフィッティング**


**リセスレール -
SG 10862**

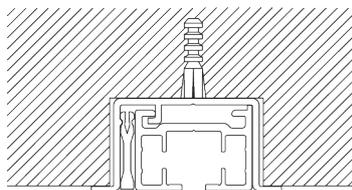


ウェッジSG 5118は500mmに1個設置。
詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。




SG 5118
ウェッジ



SG 10863
リセスマスク (リターン用)




SG 10862
リセスレール




SG 10864
リセスマスク

天井に埋め込むモーター仕様

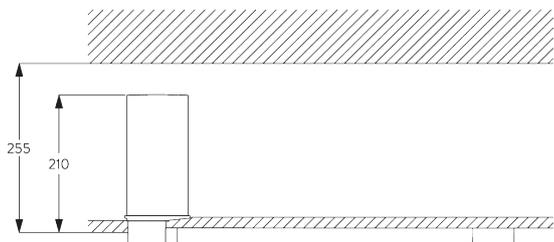

レール SG 10850 をクランプ SG 3004 を使用して天井面へ設置の場合

モーターの設置やプログラミングには天井スペースの確保が必要です ※点検口などを設けてください


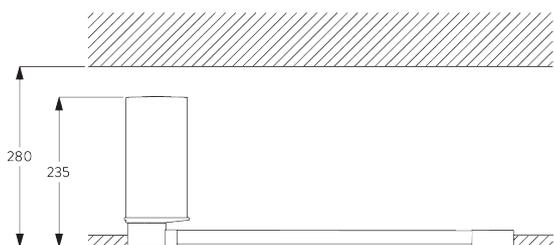


レール SG 10850 をリセスレール SG 10862 を使用して天井面へ埋め込んで設置の場合

モーターの設置やプログラミングには天井スペースの確保が必要です ※点検口などを設けてください


SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. WAVE / WAVE カーテン

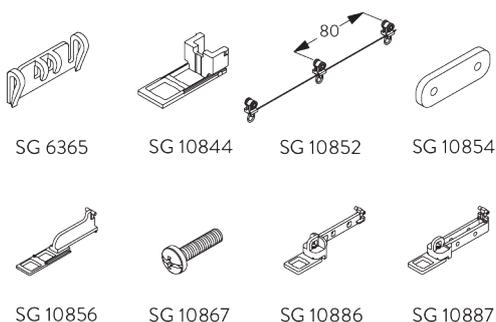


Standard components / 標準構成部品:

- SG 6365 Wave ハンガー
- SG 10844 Wave エンドストップ
- SG 10852 Wave 2C ローラー 80
- SG 10854 Wave オーバーラッププレート
- SG 10856 Wave エクステンション
- SG 10867 Wave +ナベボルトネジ M4x16
- SG 10886 Wave エクステンション
- SG 10887 Wave エクステンション

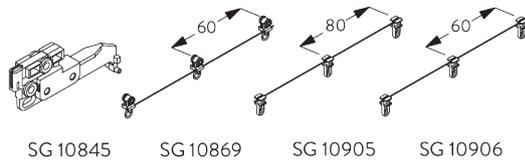


SG 10845 SG 10869 SG 10905 SG 10906



SG 10924

Optional components / オプション構成部品:

- SG 10845 Wave マスターキャリア 80
- SG 10869 Wave 2C ローラー 60
- SG 10905 Wave グライダー 80
- SG 10906 Wave グライダー 60
- SG 10924 Wave グライダーサポート




SG 3582

SG 6349

Curtain components / カーテン構成部品:

- SG 3582 フック
- SG 6349 Wave テープ

Wave stack / たたみ代 - ローラー / グライダー (標準構成部品)

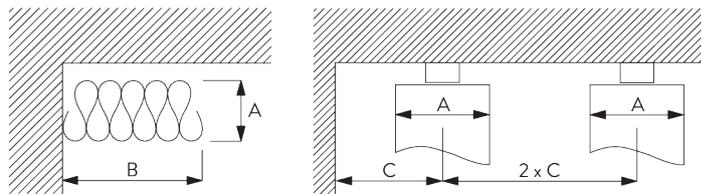

A = Stack depth / 奥行のたたみ代
 B = Stack size / 幅のたたみ代
 C = Min. distance / 最小間隔

Wave ローラー・グライダー 80 / 倍率	フックのポケット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
80 / 1.75	6	~2.1	140	カーテントラック ≒210/m	90
80 / 2.0	7	~2.3	160	カーテントラック ≒210/m	100

Wave ローラー・グライダー 60 / 倍率	フックのポケット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
60 / 1.7	4	~2.1	100	カーテントラック ≒260/m	70
60 / 2.0	5	~2.3	120	カーテントラック ≒260/m	80

*Stack size B / たたみ代 + 190 mm (片溜まり代)

MOTOR & CONTROLS / モーター&コントロール


A. MOTOR FEATURES / モーターの特徴

Motor / モーター	SG 9060
Motor Features / モーターの特徴	
Soft start / stop / ソフトスタート & ストップ機能	●
Touch & Go / タッチ&ゴー機能	●
Manual Override / 停電時の手引き操作対応	●
Electronic end-stop / レール端部自動停止機能	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution) / 回転式リミットカウンター	●
Two intermediate positions possible / 2箇所の中間停止位置設定が可能	●
High-end DC motor with brushless technology / ブラッシュレス ハイエンドDCモーターを採用	●
Permanent positioning sensor (even without power) / ポジショニングセンサーを搭載 (停電時)	●
Cable connectable with plug into motor / ケーブル付プラグによる接続式モーター	●
IP class / IP クラス	IP 40
Control Features / 制御の特徴	
Mains power control / 主電源制御	●
Dry contact control / 無電圧制御	●
Suitable for all common home automation systems (with suitable interface) / 一般的なホームオートメーションによる制御が可能	●

B. MOTOR SPECIFICATIONS / モーター仕様

Motor / モーター	モーターサイズ	AC電圧	DC電圧	電流	周波数	最大秒速
SG 9060	L 206 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec

C. MOTOR DIMENSIONS / モーター寸法

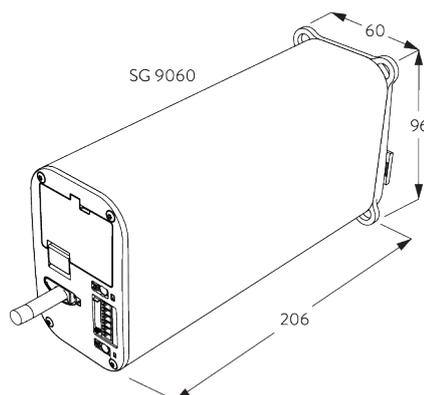

D. OPERATING METHODS / 操作方法


詳しくはSilent Glissにお問い合わせください。

壁固定スイッチ



システムは壁固定スイッチによって作動させることができます。

リモコン制御



様々なリモコン制御の利用が可能です

E. WIRING
DIAGRAMS /
配線図



配線図の詳細については、当社へお問い合わせください。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 3004 クランプ
	SG 9060 モーター AC 100-250V
	SG 10725 リミット設定ホルダー
	SG 10815 カバー
	SG 10816 モーターカバー
	SG 10817 モーターケースホルダー
	SG 10819 ベルトリターンセット
	SG 10821 オーバーラップアーム クランク
	SG 10822 マスターキャリアセット
	SG 10823 ベルトコネクターアーム
	SG 10824 ベルトコネクターピン
	SG 10825 ベルト
	SG 10826 オーバーラップアームサポート
	SG 10836 両開用マスク

	SG 10837 パイロットランナーアーム
	SG 10838 パイロットランナー
	SG 10840 2C ローラー
	SG 10850 レール
	SG 10923 ナベボルトネジ M4x12

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品


	SG 3041 ブラケット
	SG 3582 フック
	SG 5118 ウェッジ
	SG 6349 Wave テープ
	SG 6365 Wave ハンガー
	SG 7002 レールプロテクター
	SG 10074 +サラボルトネジ M4x8
	SG 10407 +ナベボルトネジ M4x10
	SG 10492 +ナベボルトネジ M4x8
	SG 10820 オーバーラップアーム ストレート
	SG 10831 コネクションブリッジ
	SG 10844 Wave グライダーサポート
	SG 10845 Wave マスターキャリア
	SG 10852 Wave 2C ローラー 80 mm




SG 10854
Wave オーバーラッププレート




SG 10856
Wave エクステンション




SG 10862
リセスレール



SG 10863
リセスマスク (リターン用)




SG 10864
リセスマスク




SG 10865
サポートプレート




SG 10867
WAVE +ナベボルトネジ M4x16



SG 10869
Wave 2C ローラー 60 mm




SG 10886
Wave エクステンション




SG 10887
Wave エクステンション




SG 10905
Wave グライダー 80 mm



SG 10906
Wave グライダー 60 mm



SG 10924
Wave グライダーサポート



SG 10957
オーバーラップアームストレートロング




SG 11156
ユニバーサルスマートフィックスセット
200 mm




SG 11158
サラボルトネジ M4x12




SG 11200
スマートフィックスセット 60 mm




SG 11201
スマートフィックスセット 80 mm




SG 11202
スマートフィックスセット 100 mm




SG 11203
スマートフィックスセット 120 mm




SG 11204
スマートフィックスセット 150 mm




SG 11210
スクエアスマートフィックスセット 60
mm




SG 11211
スクエアスマートフィックスセット 80
mm



SG 11212
スクエアスマートフィックスセット 100
mm



SG 11213
スクエアスマートフィックスセット 120
mm



SG 11214
スクエアスマートフィックスセット 150
mm



SG 11295
エンドストップ



SG 11939