
HAND OPERATED CURTAIN TRACK SYSTEMS



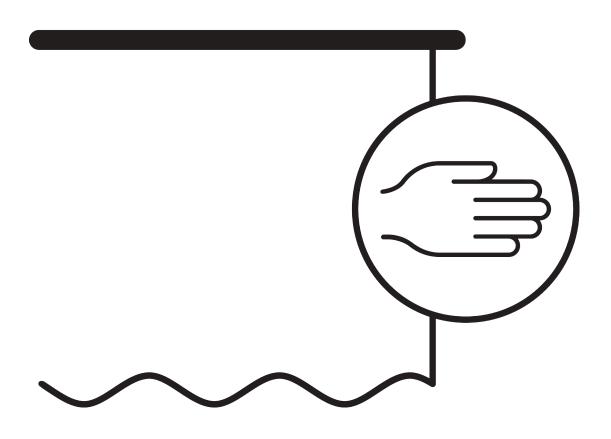

GENERAL NOTES / 一般的な注意事項

Dimensions / 寸法範囲について

- 特別に示されている場合を除き、表示されている数字は mm単位となります。
- 最大 kgは、縫製に関わるアクセサリー(付属品)を含むファブリックの重量となります。
- スタックサイズ(たたみ代)は、カーテンの織り構成と生地の厚さ、縫製の仕様に影響されます。
- グライダーの数量は100 mmピッチ(103/m)にて製品へセットしています。
- 推奨されるカーテン裾から床までの距離(掃出しの場合): 10 mm
- システムの高さ (B) を決定する場合、左右、及び中心の高さ寸法から最小値の高さを考慮してください。

Fitting / 設置について

- 当社の指導を受けた取付け職人による設置をお勧めします。
- ブラケット類の数量(500mm/1)と取付け位置/固定ポイントは、取付け下地、システムの重量、生地の構成、ネジの種類、障害物によって異なります。通常製品に梱包されているネジは木材下地用です。
- 設置については、各取付け下地の状況に適したネジ類を使用する必要があります。
- レール上部にリップ(突起部)がある場合、部屋内側に配置して取付けます。

Child Safety / 子供の安全について


- Silent Gliss製品は欧州規格のEN 13120に準拠しています。


APPLICATION CHART

<u>ページ</u>	<u>システム</u>	操作	<u>サイズ</u>	<u>デザイン</u>	WAVE	kg _{max.}
5	SG 1020		S			10 kg
9	SG 1080		S			
15	SG 6243		S - M			
21	SG 6465		S - M		A Company of the comp	
27	SG 6475		S - M			
33	SG 6815		S - M			
39	SG 6820		S - M			10 kg
45	SG 6840		M - L			
53	SG 6870		M - L			
61	SG 6970		M - L		A. J.	



SG 1020



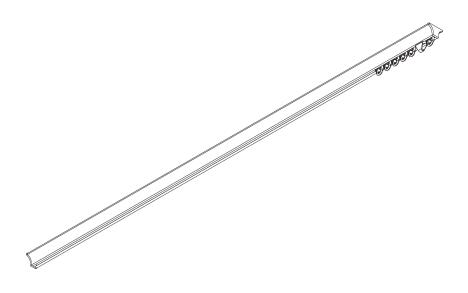

PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- 操作方法: 手引き操作- 製作範囲: S(スモール)

- **設置範囲:** 天井

- **カラー:** シルバー、ホワイト

- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの 支給生地もお受けいたします

Features / 特徵:

- ファンネル(漏斗)デザインの新しいカーテントラック
- カーブ加工可能
- 軽量級カーテンに最適
- カーテンボックスのない場所に使用できるデザイン

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. <u>SYSTEM</u>

<u>DIMENSIONS /</u>
システム寸法範囲




10 kg

B. PROFILE / レール

レールとカーブ加工の情報

角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。90度を超えるカーブ加工については150cmからとなります。詳細は当社へお問い合わせください。




SG 6822

レール

半径: 27 cm, >150 cm

C. <u>HOW TO</u> <u>MEASURE /</u> 測定方法

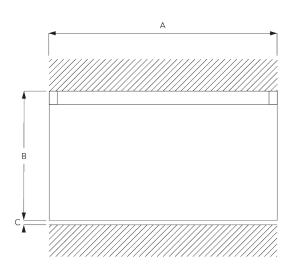

A: 製品幅

B: 製品高さ

C: カーテン裾から床までの高さ

FITTING / 設置範囲


A. <u>FITTING</u> <u>INFORMATION /</u> 設置範囲の情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

ブラケット類の位置



フィッティングツール




A:SG 6827 ファンネルフィッティングツール


ファンネルプロファイルの取り付け/取り外し用。

B. <u>CEILING</u> <u>FITTING /</u> 天井設置

クリップ - SG 11236



ご使用環境に合わせた箇所に設置ください



SG 11236 クリップ*(*ブラケット)

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 3070

リング付エンドストップ



SG 3062

コネクションブリッジ



SG 3533

スライドランナー



SG 3085

スプリングストップ(メタル)



SG 6822

レール



SG 3590

マグネットグライダーセット (radius60 は不可)



SG 6824

エンドカバー



SG 6827

ファンネルフィッティングツール



SG 11236

クリップ*(*ブラケット)



SG 10432

バトン 100 cm



SG 10434


バトン 150 cm




SG 11335

エンドストップ

SG 1080



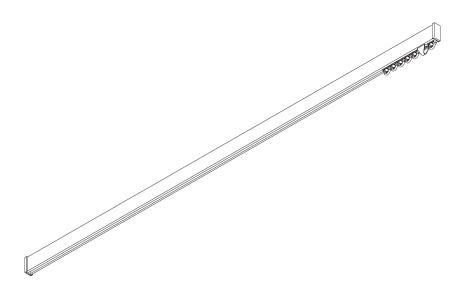

PRODUCT INFORMATION / 製品情報

操作方法: 手引き操作製作範囲: S(スモール)

- 設置範囲: 天井、正面壁、吊り下げ

- **カラー:** シルバー、ホワイト

- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの 支給生地もお受けいたします

Features / 特徵:


- カーブ加工可能
- 軽量級カーテンに最適
- レールの厚みが薄くBタイプのカーテンを綺麗に整えます
- スマートフィックス (補助金具) の利用が可能

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. PROFILE / レール


レールとカーブ加工の 情報

角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。90度を超えるカーブ加工については10cm、15 cm、20 cm、50cmからとなります。詳細は当社へお問い合わせください。



cm, 20 cm, >50 cm

B. <u>HOW TO</u> <u>MEASURE /</u> 測定方法

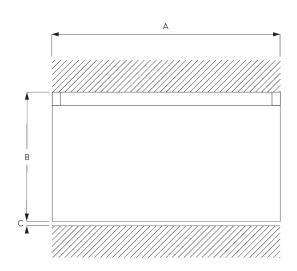

A: 製品幅

- B: 製品高さ
- C: カーテン裾から床までの高さ

FITTING / 設置範囲

A. <u>FITTING</u> <u>INFORMATION /</u> 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置




日本でご使用の場合は、ブラケット間隔はmax. 500mm以内の位置で取付けてください

B. <u>CEILING</u> <u>FITTING /</u> 天井設置

Bracket / ブラケット - SG 3603




ご使用環境に合わせた箇所に設置ください



SG 3603 天井付ブラケット


C. WALL FITTING / 正面壁設置

スマートフィックス (補助金具)




スマートフィックスセット SG 11200 - SG 11204 & 天 井付ブラケット SG 3603: 必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)


Smart Fix / スマートフィックス	X mm
SG 11200 / SG 11210	70
SG 11201 / SG 11211	90
SG 11202 / SG 11212	110
SG 11203 / SG 11213	130
SG 11204 / SG 11214	160
SG 11156	200 - 228



スクエアスマートフィックスセット SG 11210 - SG 11214 & 天井付ブラケット SG 3603: 必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)



ユニバーサルスマートフィックス SG 11156 & 天井付ブラケット SG 3603: 必要部品 ボルトネジ SG 10277 (M4x12)



SG 3603 天井付ブラケット



SG 10492 +ナベボルトネジ *M4x8*



SG 10277 +ナベボルトネジ *M4x12*



SG 11200 スマートフィックスセット 60 mm




SG 11201

スマートフィックスセット 80 mm




SG 11202

スマートフィックスセット 100



SG 11203

スマートフィックスセット 120



SG 11204

スマートフィックスセット 150




SG 11210

スクエアスマートフィックスセット 60 mm




SG 11211

スクエアスマートフィックスセット *80* mm




SG 11212

スクエアスマートフィックスセット *100* mm



SG 11213

スクエアスマートフィックスセット *120* mm



SG 11214

スクエアスマートフィックスセット




SG 11156


ユニバーサルスマートフィックス セット 200 mm






ユニバーサルブラケット SG 3630, SG 3655, SG 3660






SG 3630

ユニバーサルブラケット 35 mm






SG 3655

ユニバーサルブラケットロング *50* mm






SG 3660

ユニバーサルブラケットエキスト ラロング 65 mm


D. SUSPENDED FITTING / 吊下げ設置

吊棒セット SG 3610, 壁面ブラ ケット SG 3602



* イラストは海外仕様





SG 3602 ウォールサポート

SG 3610 吊棒セット

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 1080p

レール



SG 3070

リング付エンドストップ



SG 3533

スライドランナー



SG 3630

ユニバーサルブラケット 35 mm



SG 3667

リング付エンドカバー



SG 3085

スプリングストップ(メタル)



SG 3590

マグネットグライダーセット (radius60 は不可)



SG 3602

ウォールサポート



SG 3603

天井付ブラケット



SG 3604



コーナージョイント



SG 3605

エンドカバー



SG 3610

吊棒セット



SG 3618

ウォールブラケット(メタル)



SG 3620

コネクションブリッジ / ジョイント



SG 3655

ユニバーサルブラケットロング *50* mm



SG 3660

ユニバーサルブラケットエキストラロン グ 65 mm



SG 10277

+ナベボルトネジ M4x12



SG 10432

バトン 100 cm



SG 10434

バトン 150 cm



SG 10492

+ナベボルトネジ *M4x8*



SG 11156

ユニバーサルスマートフィックスセット



SG 11200

スマートフィックスセット 60 mm



SG 11201

スマートフィックスセット 80 mm



スマートフィックスセット 100 mm



SG 11203

スマートフィックスセット 120 mm



SG 11204

スマートフィックスセット *150* mm



SG 11210

スクエアスマートフィックスセット 60



SG 11211

スクエアスマートフィックスセット 80



SG 11212

スクエアスマートフィックスセット 100



SG 11213

スクエアスマートフィックスセット 120



SG 11214


スクエアスマートフィックスセット 150




SG 11335

エンドストップ

SG 6243



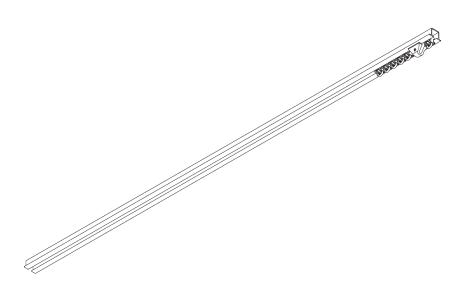

PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- 操作方法: 手引き操作

- **製作範囲:** S(スモール) – M(ミディアム)

- **設置範囲:** 天井 (リセスタイプ / 埋め込み専用)

- **カラー:** シルバー、ホワイト

- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの 支給牛地もお受けいたします

Features / 特徵:


- 2Cグライダーを採用
- Waveカーテンシステムに対応
- カーブ加工可能
- レールへのネジ穴開け処理済み
- 天井面からカーテン上部までの隙間が気になりません

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. PROFILE / レール


レールとカーブ加工の 情報

角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。90度を超えるカーブ加工については50cmからとなります。詳細は当社へお問い合わせください。



✓ 22 cm, >25 cm

B. <u>HOW TO</u> <u>MEASURE /</u> 測定方法

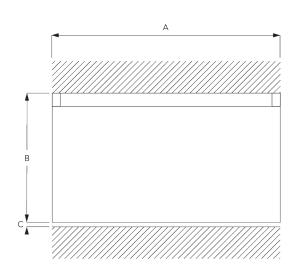

A: 製品幅

B: 製品高さ

C: カーテン裾から床までの高さ

FITTING / 設置範囲

A. <u>FITTING</u> <u>INFORMATION /</u> 設置範囲情報


詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

ブラケット類の位置



日本でご使用の場合は、取付けネジ間隔はmax. 240mm 以内の位置で取付けてください B. <u>RECESS</u>
<u>FITTING /</u>
埋め込み設置


木部への直接設置




SG 3067 コネクションブリッジを使用時の寸法: 11 x 14 mm ご使用環境に合わせた箇所に設置ください

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. <u>WAVE /</u> WAVE カーテン






Standard components / 標準構成部品:

- SG 11295 エンドストップ
- SG 11302 Wave 2C グライダー 80



Optional components / オプション構成部品 (半経: >25 cm):


- SG 2256 ブレーキ
- SG 6364 Waveエクステンション
- SG 6365 Waveハンガー
- SG 6366 Waveバトンキャリア
- SG 10432, 10434 バトン
- SG 11303 Wave 2C グライダー 60




Curtain components / カーテン構成部品:

- SG 3582 フック
- SG 6349 Wave テープ

Wave stack / たたみ代 - Wave 2C グライダー (標準構成部品)





A = Stack depth / 奥行のたたみ代 B = Stack size / 幅のたたみ代 C = Min. distance / 最小間隔

Wave 2C グライダ - 80 / 倍率	フックのポケ ット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
80 / 1.75	6	~2.1	140	カーテントラック ≒180/m	90
80 / 2.0	7	~2.3	160	カーテントラック ≒180/m	100

Wave 2C グライダ - 60 / 倍率	フックのポケ ット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
60 / 1.7	4	~2.1	100	カーテントラック ≒230/m	70
60 / 2.0	5	~2.3	120	カーテントラック ≒230/m	80

^{*}オプションのSG 6364 Wave エクステンションを使用し た場合のスタックサイズBは、カーテンごとに150mm増加 します。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 6065

リング付エンドストップ



SG 6241

エンドカバー / リセスマスク



SG 6243p

レール



SG 11300

______ 2C グライダー



SG 2256

ブレーキ



SG 3067

コネクションブリッジ



SG 3582

フック



SG 11295

エンドストップ



Wave 2C グライダー 80 mm



SG 11303

Wave 2C グライダー 60 mm



SG 6086

SG 6085

スプリングストップ

マグネットランナーセット



SG 6098

車式ランナー



SG 6283

ニューランナー



SG 6349

Wave テープ



SG 6364

Wave エクステンション



SG 6365

Wave ハンガー



SG 6366

Wave バトンキャリア



SG 7002

レールプロテクター



SG 10432


バトン 100 cm



SG 10434

バトン 150 cm

SG 6465





PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- **操作方法**: 手引き操作

- **製作範囲:** S(スモール) – M(ミディアム)

- 設置範囲: 天井

- **カラー:** シルバー、ホワイト

- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの 支給生地もお受けいたします

Features / 特徵:


- コンパクトなレール
- 2Cグライダーを採用
- Waveカーテンシステムに対応
- カーブ加工可能

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. PROFILE / レール

レールとカーブ加工の 情報

角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。90度を超えるカーブ加工については27cmからとなります。詳細は当社へお問い合わせください。



B. <u>HOW TO</u> <u>MEASURE / 測定</u> 方法

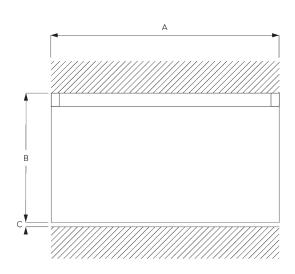

A: 製品幅

B: 製品高さ

C: カーテン裾から床までの高さ

FITTING / 設置範囲

A. <u>FITTING</u> <u>INFORMATION /</u> 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置




日本でご使用の場合は、ブラケット間隔はmax. 300mm以内の位置で取付けてください。



クランプ - SG 3060




ご使用環境に合わせた箇所に設置ください



SG 3060 クランプ

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. <u>WAVE /</u> WAVE カーテン






Standard components / 標準構成部品:

- SG 11295 エンドストップ
- SG 11302 Wave 2C グライダー 80



Optional components / オプション構成部品 (半径 >25 cm):


- SG 2256 ブレーキ
- SG 6364 Wave エクステンション
- SG 6365 Wave ハンガー
- SG 6366 Waveバトンキャリア
- SG 10432, 10434 バトン
- SG 11303 Wave 2C グライダー 60




Curtain components / カーテン構成部品:

- SG 3582 フック
- SG 6349 Wave テープ

Wave stack / たたみ代 - Wave 2C グライダー (標準構成部品)





A = Stack depth / 奥行のたたみ代 B = Stack size / 幅のたたみで

C = Min. distance / 最小間隔

Wave 2C グライダ - 80 / 倍率	フックのポケ ット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
80 / 1.75	6	~2.1	140	カーテントラック ≒180/m	90
80 / 2.0	7	~2.3	160	カーテントラック ≒180/m	100

Wave 2C グライダ - 60 / 倍率	フックのポケ ット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
60 / 1.7	4	~2.1	100	カーテントラック ≒230/m	70
60 / 2.0	5	~2.3	120	カーテントラック ≒230/m	80

*オプションのSG 6364 Wave エクステンションを使用し た場合のスタックサイズBは、カーテンごとに150mm増加 します。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 3060

クランプ



SG 2256

SG 3062

コネクションブリッジ

ブレーキ



SG 11303

Wave 2C グライダー 60 mm



SG 6065

リング付エンドストップ



SG 6466

レール



SG 3582

フック



SG 6471

エンドストップ

SG 11300 2C グライダー



SG 6064

エンドストップ



SG 6245

スプリングストップ



SG 6349

Wave テープ



SG 6364

Wave エクステンション



SG 6365

Wave ハンガー



SG 6366

Wave バトンキャリア



SG 10075

カーテンウエイト 50 g/m



SG 10432

バトン 100 cm



SG 10434

バトン 150 cm



SG 11295


エンドストップ



SG 11302

Wave 2C グライダー 80 mm

SG 6475





PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- 操作方法: 手引き操作

- **製作範囲:** S(スモール) – M(ミディアム)

- **設置範囲**: 天井

- **カラー**: シルバー、ホワイト

- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの 支給生地もお受けいたします

Features / 特徵:


- コンパクトなレール
- 2Cグライダーを採用
- Waveカーテンシステムに対応
- カーブ加工可能

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. PROFILE / レール

レールとカーブ加工の 情報

角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。90度を超えるカーブ加工については27cmからとなります。詳細は当社へお問い合わせください。



B. <u>HOW TO</u> <u>MEASURE / 測定</u> <u>方法</u>

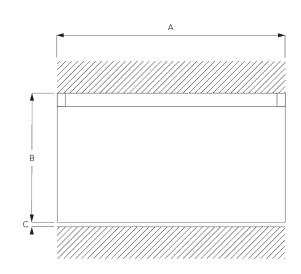

- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: カーテン裾から床までの高さ

FITTING / 設置範囲

A. <u>FITTING</u>
<u>INFORMATION /</u>
設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置




日本でご使用の場合は、ブラケット間隔はmax. 300mm以内の位置で取付けてください。



クランプ - SG 3060




ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 3060 クランプ

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. <u>WAVE /</u> WAVE カーテン





Standard components / 標準構成部品:

- SG 11295 エンドストップ
- SG 11302 Wave 2C グライダー 80



Optional components / オプション構成部品 (半径 >25 cm):

SG 2256 ブレーキ


SG 6364 Waveエクステンション

SG 6365 Waveハンガー

SG 6366 Waveバトンキャリア

SG 10432, 10434 バトン


SG 11303 Wave 2C グライダー 60




Curtain components / カーテン構成部品:

- SG 3582 フック
- SG 6349 Wave テープ

Wave stack / たたみ代 - Wave 2C グライダー (標準構成部品)





A = Stack depth / 奥行のたたみ代 B = Stack size / 幅のたたみで

C = Min. distance / 最小間隔

Wave 2C グライダ - 80 / 倍率	フックのポケ ット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
80 / 1.75	6	~2.1	140	カーテントラック ≒180/m	90
80 / 2.0	7	~2.3	160	カーテントラック ≒180/m	100

Wave 2C グライダ - 60 / 倍率	フックのポケ ット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
60 / 1.7	4	~2.1	100	カーテントラック ≒230/m	70
60 / 2.0	5	~2.3	120	カーテントラック ≒230/m	80

*オプションのSG 6364 Wave エクステンションを使用し た場合のスタックサイズBは、カーテンごとに150mm増加 します。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品



SG 3060

クランプ



SG 6065

リング付エンドストップ



SG 6475p

レール



SG 6476

エンドカバー



SG 11300

2C グライダー

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 2256

ブレーキ



SG 3062

コネクションブリッジ



SG 3582

フック



SG 6245

スプリングストップ



SG 6349

Wave テープ



SG 6364

Wave エクステンション



SG 6365

Wave ハンガー



SG 6366

Wave バトンキャリア



SG 10075

カーテンウエイト 50 g/m



SG 10432

バトン 100 cm



SG 10434

バトン 150 cm



SG 11295

エンドストップ



SG 11302


Wave 2C グライダー 80 mm




SG 11303

Wave 2C グライダー 60 mm

SG 6815



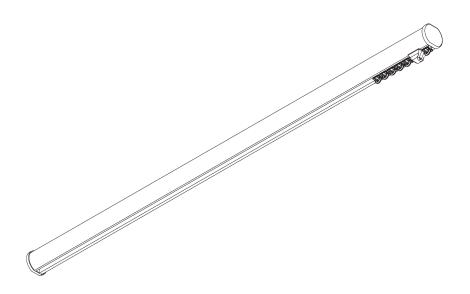

PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- 操作方法: 手引き操作

- **製作範囲:** S(スモール) – M(ミディアム)

- 設置範囲: 天井、正面壁 (スマートフィックス使用)

- **カラー:** シルバー、ホワイト

- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの 支給生地もお受けいたします

Features / 特徵:


- 2Cグライダーを採用
- Waveカーテンシステムに対応
- カーブ加工可能
- デザイン性の高いカーテントラックとなります
- ミニハンガーを標準部品としレールを吊下げる仕様となります

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. PROFILE / レール

レールとカーブ加工の 情報

角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。90度を超えるカーブ加工については50cmからとなります。詳細は当社へお問い合わせください。




レール

B. <u>HOW TO</u>

<u>MEASURE /</u>

測定方法

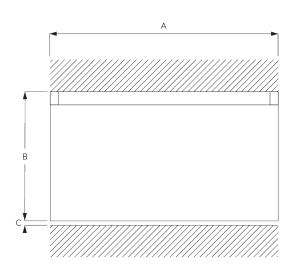

A: 製品幅

B: 製品高さ

C: カーテン裾から床までの高さ


FITTING / 設置範囲

A. <u>FITTING</u>

<u>INFORMATION</u> /
設置範囲情報


詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

ブラケット類の位置




日本でご使用の場合は、ブラケット間隔はmax. 1000mm 以内の位置で取付けてください


B. <u>CEILING</u> <u>FITTING /</u> 天井設置



ミニハンガーセット SG 6175 ご使用環境に合わせた箇所に設置ください



ブラケット SG 6124 ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 6175 ミニ吊棒セット

C. WALL FITTING /

正面壁設置

スマートフィックス (補助金具)



ユニバーサルスマートフィックス SG 11156 & 座金 SG 6117:

必要部品 ボルトネジ SG 11131 (M4x6)


Smart FIX / スマートノイツクス	x mm
SG 11156	182 - 210





SG 6117 座金


SG 11131 +ナベボルトネジ フランジ付 *M4x6*




SG 11156 ユニバーサルスマートフィックス セット 200 mm

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. <u>WAVE /</u> WAVEカーテン






Standard components / 標準構成部品:

- SG 11295 エンドストップ
- SG 11302 Wave 2C グライダー 80




Optional components / オプション構成部品:

- SG 2256 ブレーキ
- SG 6364 Waveエクステンション
- SG 6365 Waveハンガー
- SG 6366 Waveバトンキャリア
- SG 10432, 10434 バトン
- SG 11303 Wave 2C グライダー 60



Curtain components / カーテン構成部品:

- SG 3582 フック
- SG 6349 Wave テープ

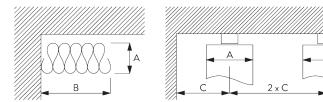

A = Stack depth / 奥行のたたみ代 B = Stack size / 幅のたたみ代 C = Min. distance / 最小間隔

Wave 2C グライダ - 80 / 倍率	フックのポケ ット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
80 / 1.75	6	~2.1	140	カーテントラック ≒180/m	90
80 / 2.0	7	~2.3	160	カーテントラック ≒180/m	100

Wave 2C グライダ - 60 / 倍率	フックのポケ ット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
60 / 1.7	4	~2.1	100	カーテントラック ≒230/m	70
60 / 2.0	5	~2.3	120	カーテントラック ≒230/m	80

*オプションのエクステンションSG 6364を使用した 場合のスタックサイズBは、カーテンごとに150 mm増加し ます。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 6065

リング付エンドストップ



SG 6103p

レール



SG 6175

ミニ吊棒セット



SG 6630

エンドカバー







SG 2256

ブレーキ



SG 3582

フック



SG 6085

マグネットランナーセット



SG 6086

スプリングストップ



SG 6098

車式ランナー



SG 6117

座金



SG 6124

ツイストブラケット



SG 6283

ニューランナー



SG 6349

Wave テープ



SG 6364

Wave エクステンション



SG 6365

Wave ハンガー



SG 6366

Wave バトンキャリア



SG 6635

コネクションブリッジセット



SG 10432

バトン 100 cm



SG 10434

バトン 150 cm



SG 11131

+ナベボルトネジ フランジ付 M4x6



SG 11156

ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm



SG 11295

エンドストップ



SG 11302


Wave 2C グライダー 80 mm




SG 11303

Wave 2C グライダー 60 mm

SG 6820



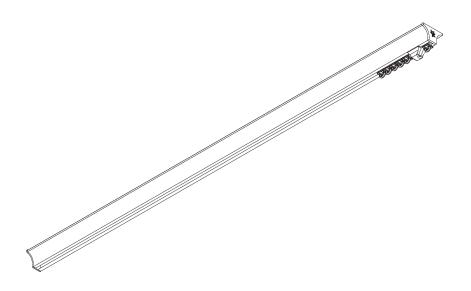

PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- 操作方法: 手引き操作

- **製作範囲:** S(スモール) – M(ミディアム)

- **設置範囲:** 天井

- **カラー:** シルバー、ホワイト

- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの 支給生地もお受けいたします

Features / 特徵:

- 2Cグライダーを採用
- Waveカーテンシステムに対応
- 対照的なファンネルデザイン
- カーブ加工可能
- カーテンボックスがない場所に使用できるデザイン

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. <u>SYSTEM</u>

<u>DIMENSIONS /</u>
システム寸法範囲




10 kg

B. PROFILE / レール


レールとカーブ加工の情報

角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。90度を超えるカーブ加工については150cmからとなります。詳細は当社へお問い合わせください。




SG 6821

レール ファンネル



C. <u>HOW TO</u> <u>MEASURE /</u> 測定方法

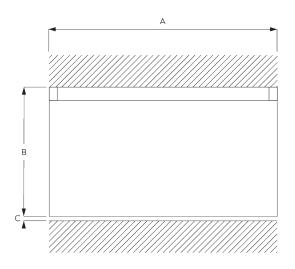

A: 製品幅

B: 製品高さ

C: カーテン裾から床までの高さ

40

FITTING / 設置範囲

A. <u>FITTING</u>

<u>INFORMATION/</u>
設置範囲情報


詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

ブラケット類の位置



日本でご使用の場合は、ブラケット間隔は*max.* 500mm以 内の位置で取付けてください

フィッティングツール




A:SG 6827 ファンネルフィッティングツール


ファンネルプロファイルの取り付け/取り外し用。

B. <u>CEILING</u> <u>FITTING /</u> 天井設置

クリップ - SG 11236

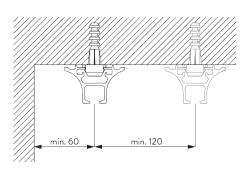


ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 11236 クリップ*(*ブラケット)

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. <u>WAVE /</u> WAVE カーテン





Standard components / 標準構成部品:

- SG 11295 エンドストップ
- SG 11302 Wave 2C グライダー 80



SG 2256

SG 6364



SG 6366

SG 10432, 34 SG 11303

Optional components / オプション構成部品:

- SG 2256 ブレーキ
- SG 6364 Waveエクステンション
- SG 6365 Waveハンガー
- SG 6366 Waveバトンキャリア
- SG 10432, 10434 バトン
- SG 11303 Wave 2C グライダー 60



Curtain components / カーテン構成部品:

- SG 3582 フック
- SG 6349 Wave テープ


Wave stack / たたみ代 - Wave 2C グライダー (標準構成部品)

フックのポケ

ット間隔

6


7



Wave 2C グライダ - 80 / 倍率

80 / 1.75

80 / 2.0



カーテンの厚み

~2.1

~2.3

A = Stack depth / 奥行のたたみ代

100

B = Stack size / 幅のたたみ代 C = Min. distance / 最小間隔

奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
140	カーテントラック ≒180/m	90

カーテントラック

≒180/m

Wave 2C グライダ - 60 / 倍率	フックのポケ ット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
60 / 1.7	4	~2.1	100	カーテントラック ≒230/m	70
60 / 2.0	5	~2.3	120	カーテントラック ≒230/m	80

160

*オプションのエクステンションSG 6364を使用した 場合のスタックサイズBは、カーテンごとに150 mm増加し ます。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

SG 11295

エンドストップ

SG 11302

SG 11303

Wave 2C グライダー 80 mm

Wave 2C グライダー 60 mm



SG 6065

リング付エンドストップ



SG 6821

レール ファンネル



SG 6823

エンドカバー



SG 11236

クリップ(ブラケット)



SG 11300

2C グライダー



SG 2256

ブレーキ



SG 3582

フック



SG 3802

コネクションブリッジ



SG 6085

マグネットランナーセット



SG 6086

スプリングストップ



SG 6098

車式ランナー



SG 6283

ニューランナー



SG 6349

Wave テープ



SG 6364

Wave エクステンション



SG 6365

Wave ハンガー



SG 6366

Wave バトンキャリア



ファンネルフィッティングツール



SG 10432


バトン 100 cm




SG 10434

バトン 150 cm

SG 6840



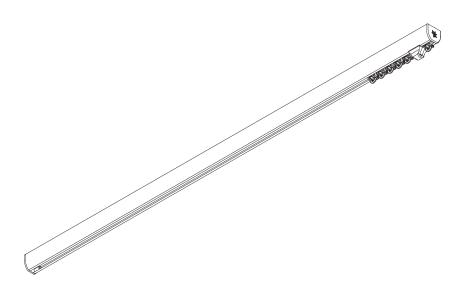

PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- 操作方法: 手引き操作

- **製作範囲:** M(ミディアム) ー L(ラージ)

- 設置範囲: 天井、正面壁 (スマートフィックス使用)

- **カラー:** シルバー、ホワイト

- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの 支給生地もお受けいたします

Features / 特徵:


- 2Cグライダーを採用
- Waveカーテンシステムに対応
- カーブ加工/アーチ加工が可能
- カーテンボックスのない場所や間仕切としても使用できる
- スタイリッシュなデザイン

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. PROFILE / レール

レールとカーブ加工の

角度90度の範囲まで表 示の半径にて対応しま す。90度を超えるカーブ 加工については50cmか らとなります。詳細は当 社へお問い合わせくださ い。




SG 3841

レール

✓ 20 cm, >30 cm

B. HOW TO MEASURE / 測定方法

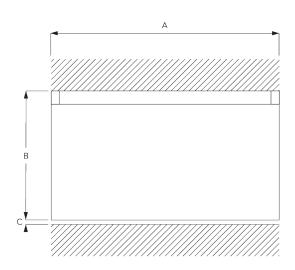

- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: カーテン裾から床までの高さ

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION /

設置範囲情報

ブラケット類の位置

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせくだ さい。




日本でご使用の場合は、ブラケット間隔はmax... 00mm以

内の位置で取付けてください

B. <u>CEILING</u> <u>FITTING /</u> 天井設置

クランプ - SG 3825





ご使用環境に合わせた箇所に設置ください



SG 3825 クランプ

ブラケット - SG 3832






SG 3832 ブラケット

C. WALL FITTING /

正面壁設置


スマートフィックス (補助金具)




スマートフィックスセット SG 11200 - SG 11204 & ブラケット SG 3832:

必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)

Smart Fix / スマートフィック ス	(SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11156	182-210	200-228
·	·	<u> </u>




スクエアスマートフィックスセット SG 11210 - SG 11214 & ブラケット SG 3832: 必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)




ユニバーサルスマートフィックス SG 11156 & ブラケット SG 3832:

必要部品 ボルトネジ SG 10407 (M4x10)




スマートフィックスセット SG 11200 - SG 11204 & クランプ SG 3825:

必要部品 ボルトネジ SG 10074 (M4x8)



スクエアスマートフィックスセット SG 11210 - SG 11214 & クランプ SG 3825:

必要部品 ボルトネジ SG 10074 (M4x8)




ユニバーサルスマートフィックス SG 11156 & クランプ SG 3825:

必要部品 ボルトネジ SG 11158 (M4x12)



SG 3825 クランプ



SG 3832 ブラケット



SG 10074 +サラボルトネジ *M4x*8



SG 10407 +ナベボルトネジ *M4x10*



SG 10492 +ナベボルトネジ *M4x*8




SG 11158 サラボルトネジ *M4x12*



SG 11200 スマートフィックスセット 60 mm




SG 11201 スマートフィックスセット 80 mm




SG 11202

スマートフィックスセット 100



SG 11203

スマートフィックスセット 120



SG 11204

スマートフィックスセット 150




SG 11210

スクエアスマートフィックスセット 60 mm




SG 11211

スクエアスマートフィックスセット 80 mm




SG 11212

スクエアスマートフィックスセット 100 mm




SG 11213

スクエアスマートフィックスセット 120 mm



SG 11214

スクエアスマートフィックスセット 150 mm




SG 11156

ユニバーサルスマートフィックス セット 200 mm

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. <u>WAVE /</u> WAVE カーテン









SG 11302

Standard components / 標準構成部品:

- SG 11295 エンドストップ
- SG 11302 Wave 2C グライダー 80




SG 2256 SG 6364



SG 6366 SG 10432, 34 SG 11303

Optional components / オプション構成部品 · (半経: >30 cm):


- SG 2256 ブレーキ
- SG 6364 Waveエクステンション
- SG 6365 Waveハンガー
- SG 6366 Waveバトンキャリア
- SG 10432, 10434 バトン
- SG 11303 Wave 2C グライダー 60




Curtain components / カーテン構成部品:

- SG 3582 フック
- SG 6349 Wave テープ

Wave stack / たたみ代 - Wave 2C グライダー (標準構成部品)





A = Stack depth / 奥行のたたみ代

B = Stack size / 幅のたたみ代

C = Min. distance / 最小間隔

Wave 2C グライダ - 80 / 倍率	フックのポケ ット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
80 / 1.75	6	~2.1	140	カーテントラック ≒180/m	90
80 / 2.0	7	~2.3	160	カーテントラック ≒180/m	100

Wave 2C グライダ - 60 / 倍率	フックのポケ ット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
60 / 1.7	4	~2.1	100	カーテントラック ≒230/m	70
60 / 2.0	5	~2.3	120	カーテントラック ≒230/m	80

*オプションのエクステンションSG 6364を使用した 場合のスタックサイズBは、カーテンごとに150 mm増加し ます。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 3832

ブラケット



SG 3841

レール



SG 3842

エンドカバー



SG 6065

リング付エンドストップ



SG 11300

2C グライダー



SG 2256

ブレーキ



SG 3582

SG 3825

SG 5115

ジョイント / コネクションブリッジ

クランプ

フック



SG 10434

SG 10432

バトン 100 cm

バトン 150 cm



SG 10492

+ナベボルトネジ M4x8



SG 11156

ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm



SG 11158

サラボルトネジ *M4x12*



SG 6086

SG 6085

スプリングストップ

マグネットランナーセット



SG 11200

スマートフィックスセット 60 mm



SG 6098

車式ランナー



SG 11201

スマートフィックスセット 80 mm



SG 6283

ニューランナー



SG 11202

スマートフィックスセット 100 mm



SG 6349

Wave テープ



SG 11203

スマートフィックスセット 120 mm



SG 6364

Wave エクステンション



SG 11204

スマートフィックスセット 150 mm



SG 6365

Wave ハンガー



SG 11210

スクエアスマートフィックスセット 60 mm



SG 6366

Wave バトンキャリア



SG 11211

スクエアスマートフィックスセット 80 mm



SG 10074

+サラボルトネジ M4x8



SG 11212

スクエアスマートフィックスセット 100



SG 10407

+ナベボルトネジ *M4x10*



SG 11213

スクエアスマートフィックスセット 120 mm



SG 11214

スクエアスマートフィックスセット 150



SG 11295

エンドストップ



SG 11302

Wave 2C グライダー 80 mm





SG 11303

Wave 2C グライダー 60 mm

52

SG 6870



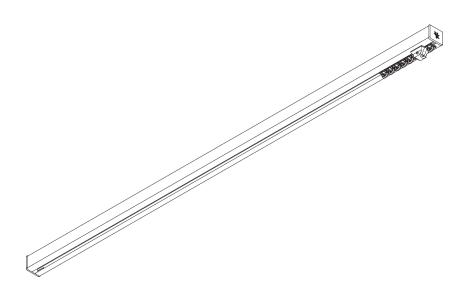

PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- 操作方法: 手引き操作

- **製作範囲:** M(ミディアム) – L(ラージ)

- 設置範囲: 天井、正面壁

- **カラー:** シルバー、ホワイト

- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの 支給生地もお受けいたします

Features / 特徵:

- 2Cグライダーを採用


- Waveカーテンシステムに対応
- カーブ加工可能
- 新しいスタンダードフォルムのデザインカーテントラック

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. PROFILE / レール

レールとカーブ加工の 情報

角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。90度を超えるカーブ加工については50cmからとなります。詳細は当社へお問い合わせください。



B. <u>HOW TO</u> <u>MEASURE /</u> 測定方法

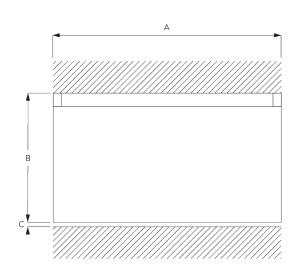

A: 製品幅

B: 製品高さ

C: カーテン裾から床までの高さ

FITTING / 設置範囲

A. <u>FITTING</u> <u>INFORMATION /</u> 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置



日本でご使用の場合は、ブラケット間隔は*max.* 500mm以 内の位置で取付けてください

B. <u>CEILING</u> <u>FITTING /</u> 天井設置

クランプ - SG 3825




ご使用環境に合わせた箇所に設置ください



SG 3825 クランプ

ブラケット - SG 3832






SG 3832 ブラケット

C. WALL FITTING /

正面壁設置


スマートフィックス (補助金具)




スマートフィックスセット SG 11200 - SG 11204 & ブラケット SG 3832:

必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)

Smart Fix / スマートフィック ス	(SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11156	182 - 210	200 - 228




スクエアスマートフィックスセット SG 11210 - SG 11214 & ブラケット SG 3832: 必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)




ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156 & ブラケット SG 3832:

必要部品 ボルトネジ SG 10407 (M4x10)




スマートフィックスセット SG 11200 - SG 11204 & クランプ SG 3825:

必要部品 ボルトネジ SG 10074 (M4x8)



スクエアスマートフィックスセット SG 11210 -SG 11214 & クランプ SG 3825:

必要部品 ボルトネジ SG 10074 (M4x8)




ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156 & クランプ SG 3825:

必要部品 ボルトネジ SG 11158 (M4x12)



SG 3825 クランプ



SG 3832 ブラケット



SG 10074 +サラボルトネジ *M4x*8



SG 10407 +ナベボルトネジ *M4x10*



SG 10492 +ナベボルトネジ *M4x*8




SG 11158 サラボルトネジ *M4x12*




SG 11200 スマートフィックスセット 60 mm




SG 11201 スマートフィックスセット 80 mm



SG 11202 スマートフィックスセット *100*



SG 11204 スマートフィックスセット *150*




SG 11205 スマートフィックスセット 200




SG 11210 スクエアスマートフィックスセット *60* mm




SG 11211 スクエアスマートフィックスセット *80* mm




SG 11212 スクエアスマートフィックスセット 100 mm



SG 11213 スクエアスマートフィックスセット *120* mm




SG 11214 スクエアスマートフィックスセット *150* mm



SG 11156 ユニバーサルスマートフィックス セット 200 mm

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. <u>WAVE /</u> <u>WAVE カーテン</u>








SG 11302

SG 11295

Standard components / 標準構成部品:

- SG 11295 エンドストップ
- SG 11302 Wave 2C グライダー 80



SG 2256

SG 6364

SG 6365






SG 6366

SG 10432, 34 SG 11303

Optional components / オプション構成部品:


- SG 2256 ブレーキ
- SG 6364 Waveエクステンション
- SG 6365 Waveハンガー
- SG 6366 Waveバトンキャリア
- SG 10432, 10434 バトン
- SG 11303 Wave 2C グライダー 60




Curtain components / カーテン構成部品:

- SG 3582 フック
- SG 6349 Wave テープ

Wave stack / たたみ代 - Wave 2C グライダー (標準構成部品)





A = Stack depth / 奥行のたたみ代

B = Stack size / 幅のたたみ代

C = Min. distance / 最小間隔

Wave 2C グライダ - 80 / 倍率	フックのポケ ット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
80 / 1.75	6	~2.1	140	カーテントラック ≒180/m	90
80 / 2.0	7	~2.3	160	カーテントラック ≒180/m	100

Wave 2C グライダ - 60 / 倍率	フックのポケ ット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
60 / 1.7	4	~2.1	100	カーテントラック ≒230/m	70
60 / 2.0	5	~2.3	120	カーテントラック ≒230/m	80

*オプションのエクステンションSG 6364を使用した 場合のスタックサイズBは、カーテンごとに150 mm増加し ます。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 3832

ブラケット



SG 6065

リング付エンドストップ



SG 11190

レール



SG 11233

エンドカバー



SG 11300

2C グライダー



SG 2256

ブレーキ



SG 3582

フック



SG 3825

クランプ



SG 10434

SG 10432

バトン 100 cm

SG 10407

+ナベボルトネジ M4x10

バトン 150 cm



SG 6085

SG 5115

ジョイント / コネクションブリッジ

マグネットランナーセット



SG 10492

+ナベボルトネジ M4x8



SG 11156

ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm



SG 6086

スプリングストップ



SG 11158

サラボルトネジ M4x12



SG 6098

車式ランナー



SG 11200

スマートフィックスセット 60 mm



SG 6283

ニューランナー



SG 11201

スマートフィックスセット 80 mm



SG 6349

Wave テープ



SG 11202

スマートフィックスセット 100 mm



SG 6364

Wave エクステンション



SG 11203

スマートフィックスセット 120 mm



SG 6365

Wave ハンガー



SG 11204

スマートフィックスセット 150 mm



SG 6366

Wave バトンキャリア



SG 11210

スクエアスマートフィックスセット 60 mm



SG 10074

_____ +サラボルトネジ *M4x*8



SG 11211

スクエアスマートフィックスセット 80



SG 10157

ウェッジ *海外取寄せ品



SG 11212

スクエアスマートフィックスセット 100



SG 11213

スクエアスマートフィックスセット 120 mm



SG 11214

スクエアスマートフィックスセット *150* mm



SG 11230

リセスレール *海外取寄せ品



SG 11238

リセスマスク *海外取寄せ品



SG 11295

エンドストップ



SG 11302


Wave 2C グライダー 80 mm




SG 11303

Wave 2C グライダー 60 mm

SG 6970



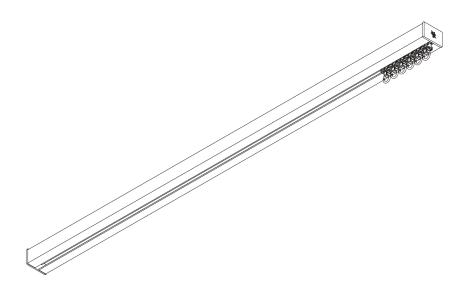

PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- 操作方法: 手引き操作
- **製作範囲:** M(ミディアム) ー L(ラージ)
- 設置範囲: 天井、正面壁(スマートフィックス使用), リセス(埋め込み)
- **カラー:** シルバー、ホワイト
- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの 支給生地もお受けいたします

Features / 特徵:


- 2Cローラーを採用
- Waveカーテンシステムに対応
- カーブ加工可能
- リセスレールによる天井埋め込みが可能
- 幅や高さの大きな窓に最適なカーテントラック

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. PROFILE / レール

レールとカーブ加工の 情報


角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。90度を超えるカーブ加工については 50cmからとなります。詳細は当社へお問い合わせください。





レール

半径: >25 cm




SG 10862

リセスレール

*カーブ加工は製作不可

B. <u>HOW TO</u> <u>MEASURE /</u> 測定方法

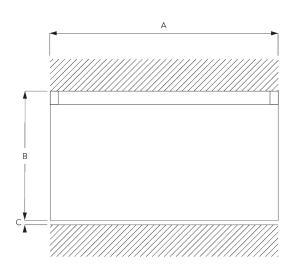

A: 製品幅

B: 製品高さ

C: カーテン裾から床までの高さ

FITTING / 設置範囲

A. <u>FITTING</u>
<u>INFORMATION /</u>
設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置



日本でご使用の場合は、ブラケット間隔は*max.* 500mm以 内の位置で取付けてください

B. <u>CEILING</u> <u>FITTING /</u> 天井設置

クランプ - SG 3004




ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 3004 クランプ


Direct fitting / 直付け設置



ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 7002 レールプロテクター




SG 10865 サポートプレート

ブラケット - SG 3041



ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 3041 ブラケット

C. WALL FITTING /

正面壁設置

スマートフィックス (補助金具)


SG 6970




スマートフィックスセット SG 11200 - SG 11204 & ブラケット SG 3041:

必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)

Smart Fix / スマートフィック ス	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11156	208 - 236	182 - 210




スクエアスマートフィックスセット SG 11210 - SG 11214 & ブラケット SG 3041: 必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)




ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156 & ブラケット SG 3041:

必要部品 ボルトネジ SG 10407 (M4x10)




スマートフィックスセット SG 11200 - SG 11204 & クランプ SG 3004:

必要部品 ボルトネジ SG 10074 (M4x8)



スクエアスマートフィックスセット SG 11210 - SG 11214 & クランプ SG 3004: 必要部品 ボルトネジ SG 10074 (M4x8)



ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156 & クランプ SG 3004:

必要部品 ボルトネジ SG 11158 (M4x12)







SG 3004 クランプ

SG 3041 ブラケット

SG 10074 +サラボルトネジ M4x8

SG 10407 +ナベボルトネジ M4x10





SG 10492 +ナベボルトネジ *M4x8*


SG 11158 サラボルトネジ M4x12

SG 11200 スマートフィックスセット 60 mm

SG 11201 スマートフィックスセット 80 mm










SG 11202 スマートフィックスセット 100


SG 11203 スマートフィックスセット 120


SG 11204 スマートフィックスセット 150

SG 11210 スクエアスマートフィックスセット 60 mm









SG 11211 スクエアスマートフィックスセット

SG 11212 スクエアスマートフィックスセット 100 mm

SG 11213 スクエアスマートフィックスセット 120 mm

SG 11214 スクエアスマートフィックスセット 150 mm




SG 11156 ユニバーサルスマートフィックス







リセスレール -SG 10862



ウェッジSG 5118は500mmに1個設置。 詳細な設置情報については、当社へお問い合わせくださ U10



SG 10862 リセスレール




SG 10864 リセスマスク



SG 5118 ウェッジ

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. WAVE / WAVE カーテン







SG 11295



SG 10852



- SG 11295 エンドストップ
- SG 10852 Wave 2C □-ラ- 80



SG 10869


Optional components / オプション構成部品:


- SG 10869 Wave 2C □-ラ- 60



Curtain components / カーテン構成部品:

- SG 3582 フック
- SG 6349 Wave テープ





A = Stack depth / 奥行のたたみ代 B = Stack size / 幅のたたみ代 C = Min. distance / 最少間隔

Wave 2Cローラ - 80 / 倍率	フックのポケ ット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B	最少間隔 C
80 / 1.75	6	~2.1	140	カーテントラック ≒210/m	90
80 / 2.0	7	~2.3	160	カーテントラック ≒210/m	100

Wave 2Cローラ - 60 / 倍率	フックのポケ ット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B	最少間隔 C
60 / 1.7	4	~2.1	100	カーテントラック ≒260/m	70
60 / 2.0	5	~2.3	120	カーテントラック ≒260/m	80

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 3041

ブラケット



SG 10840

2C ローラー



SG 10850

レール



SG 11235

エンドカバー



SG 11295

エンドストップ



SG 3004

クランプ



SG 3582

フック



SG 5118

ウェッジ



SG 6349

Wave テープ



SG 7002

レールプロテクター



SG 10074

+サラボルトネジ M4x8



SG 10407

+ナベボルトネジ M4x10



SG 10492

+ナベボルトネジ M4x8



SG 10831

コネクションブリッジ



SG 10852

Wave 2C □-ラ- 80 mm



SG 10862





SG 10864

リセスマスク



SG 10865

サポートプレート



SG 10869

Wave 2C □-ラ- 60 mm



SG 11156

ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm



SG 11158

サラボルトネジ M4x12



SG 11200

スマートフィックスセット 60 mm



SG 11201

スマートフィックスセット 80 mm



SG 11202

スマートフィックスセット 100 mm



SG 11203

スマートフィックスセット 120 mm



SG 11204

スマートフィックスセット *150* mm



SG 11210

スクエアスマートフィックスセット 60 mm



SG 11211

スクエアスマートフィックスセット 80 mm



SG 11212

スクエアスマートフィックスセット 100



SG 11213

スクエアスマートフィックスセット 120 mm



SG 11214

スクエアスマートフィックスセット *150* mm







The Architects of Silence

Silent Gliss is the leading global supplier of premium interior window treatments. Since 1952 we have been tirelessly committed to the development of the world's smoothest, quietest systems using state of the art technology.

Driven by customer needs, Silent Gliss offers functional and durable products. Expert technical advice coupled with installation and support services complete the offer. Silent Gliss stands for innovative, sustainable, tailor made solutions, exceptional design and first-class quality.

Silent Gliss Corporation
4F Sanko Bldg.
9-9 Yotsuyasakamachi,
Shinjuku-ku
160-0002 Tokyo
Japan
T Tokyo 03 3350 4809
T Osaka 06 6626 2810
salestokyo@silentgliss.co.jp
salesosaka@silentgliss.co.jp

silentgliss.co.jp